MY HOME

Domotique | Proposition Bouquets

Des **solutions domotique** «clefs en main».

Du descriptif de l'installation au schéma de câblage.

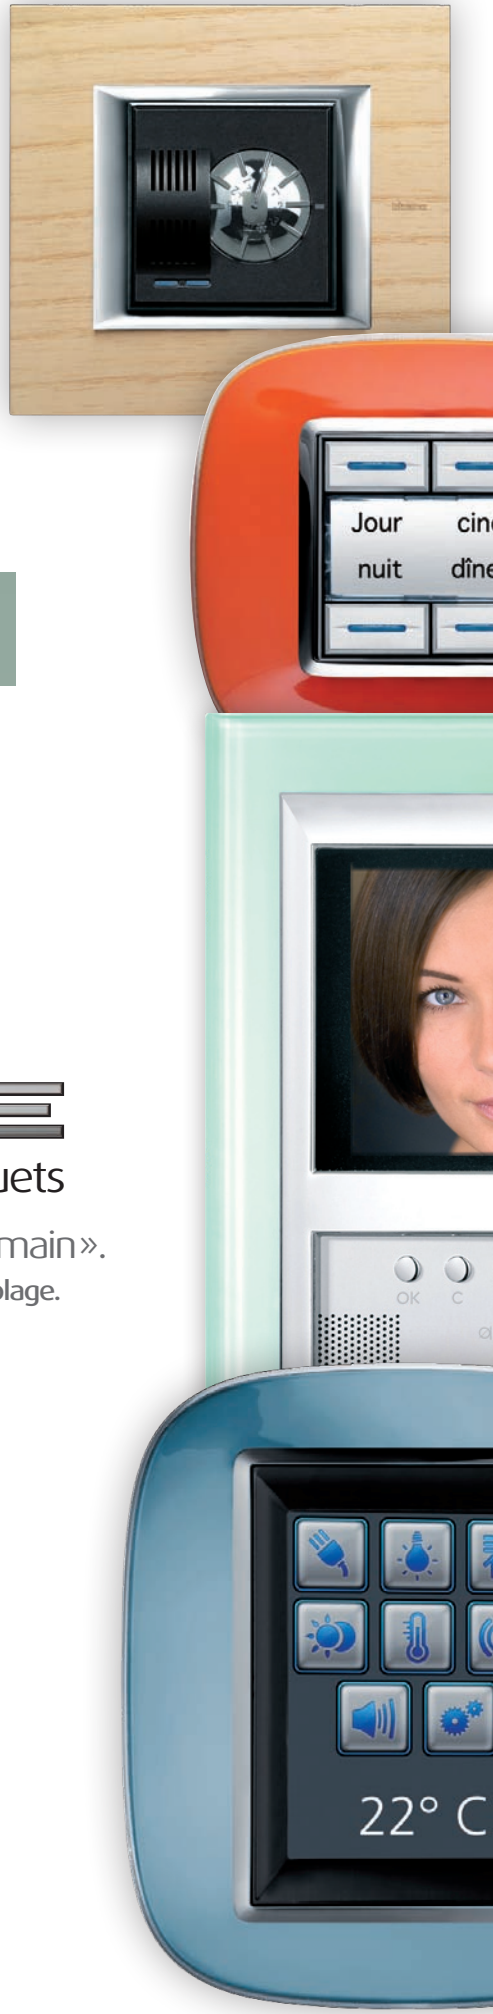

bticino

Sommaire

Introduction

- Le concept My Home ..... 2 | 3
- Exemples de fonctions réalisables ..... 4 | 5
- My Home, les applications ..... 6 | 7
- My Home, l'intégration totale ..... 8 | 9
- My Home, l'intégration parfaite ..... 10 | 11
- Les bouquets, mode d'emploi ..... 12 | 13

Bouquets

Habitat

- Villa ..... 14 | 39
- Appartement ..... 40 | 49

Tertiaire

- Salle de réunion ..... 50 | 61
- Bar / Restaurant ..... 62 | 77
- Profession libérale ..... 78 | 93
- Boutique / Show-room ..... 94 | 105

Le concept **My Home**

Le système My Home
a été distingué
par plusieurs prix

SMAU2001 reddot

MY HOME

Ma maison, mon style.

A travers une large gamme de fonctions, My Home offre des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de sécurité, de confort, d'économie d'énergie, de communication, pour l'habitat et le tertiaire.

Ce système rend accessible de manière simple et personnalisée des fonctions qu'une installation traditionnelle n'intègre pas.

La modularité d'installation et l'intégration fonctionnelle des solutions My Home permettent d'optimiser le coût et de décider librement quelles applications adopter tout de suite, et celles à prévoir pour le futur.

La technologie de My Home permet de contrôler et gérer la maison à distance via un téléphone fixe ou GSM ou grâce à une simple connexion internet.

SECURITE ET COMMUNICATION

- Portier vidéo
- Alarme intrusion
- Vidéo contrôle
- Alarmes techniques

ECONOMIE ET GESTION D'ENERGIE

- Régulation de chauffage
- Economies d'énergie

CONFORT ET AUTOMATISATION

- Automatisation de l'éclairage
- Automatisation des volets
- Diffusion sonore
- Commande de scénarios

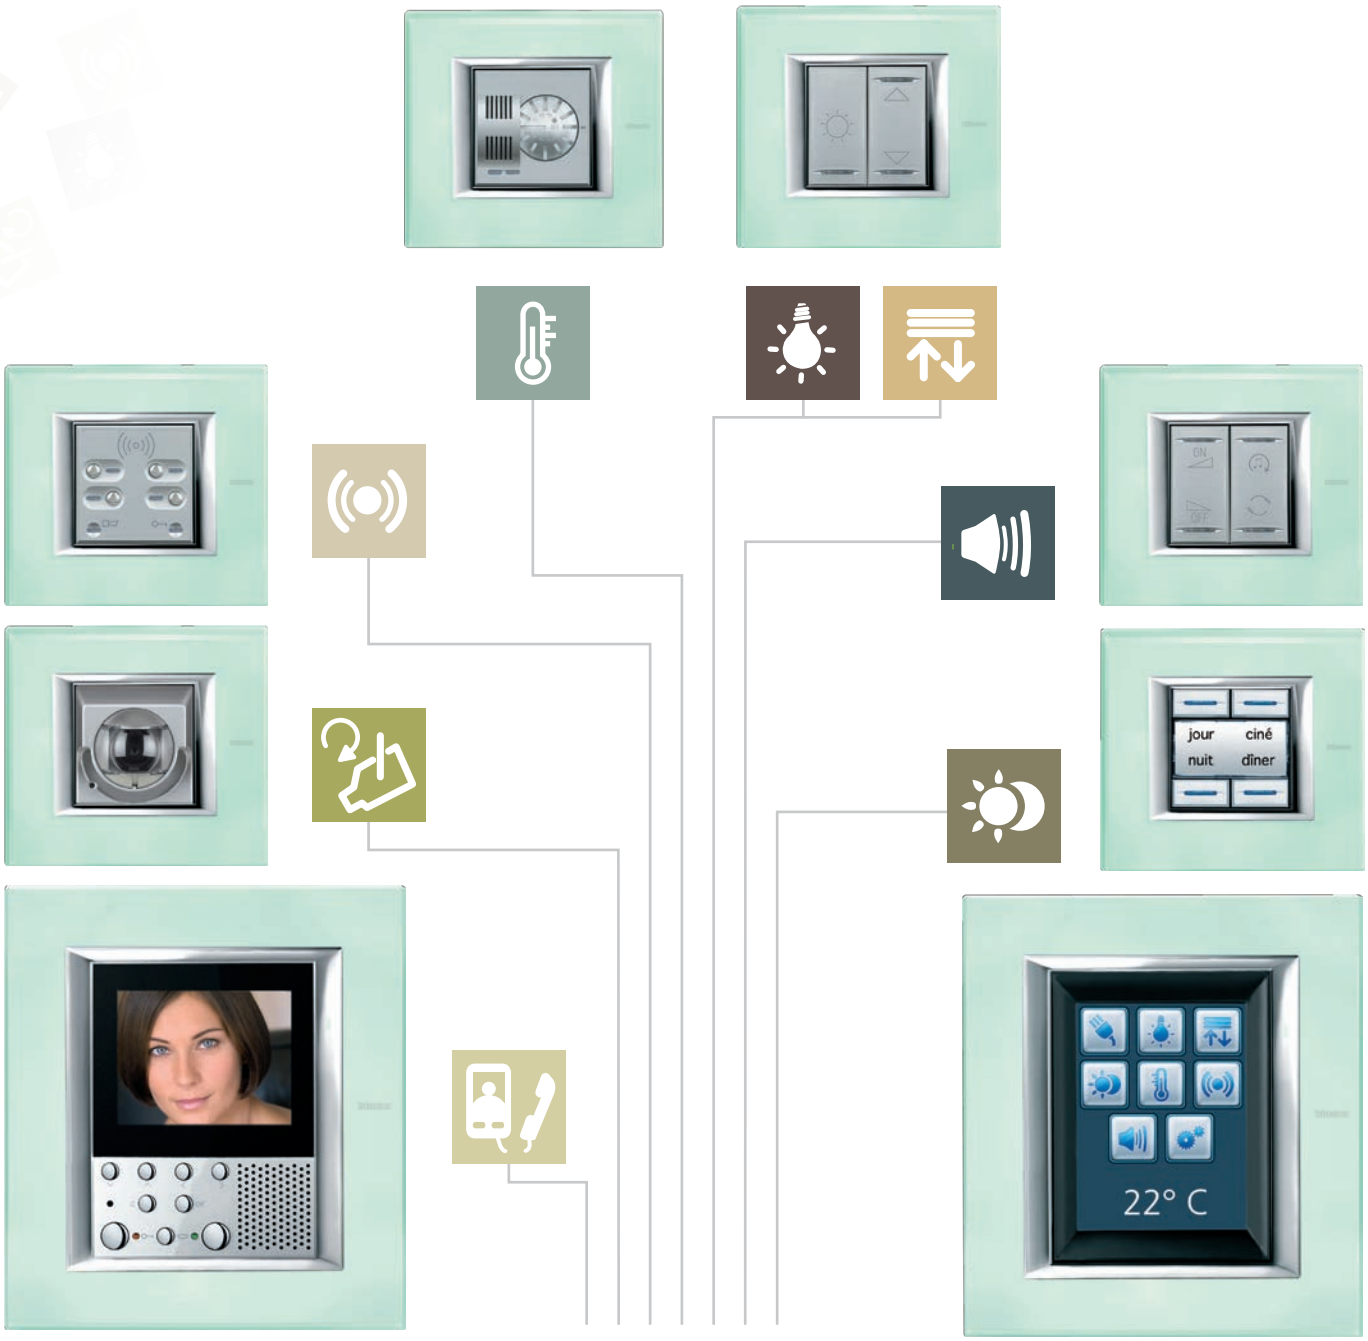

GESTION A DISTANCE

- Par ordinateur
- Par téléphone

Exemples de **fonctions réalisables**

CONFORT ET AUTOMATISATION

ECRAN TACTILE

Permet de piloter et de superviser l'ensemble des fonctions My Home

COMMANDE DE VOLETS ROULANTS

Au réveil vous pouvez, sans effort commander le mouvement d'un ou plusieurs volets pour obtenir davantage de lumière.

COMMANDE DE DIFFUSION SONORE

D'un simple geste vous pouvez allumer la radio de n'importe quel point de la maison et écouter votre programme préféré.

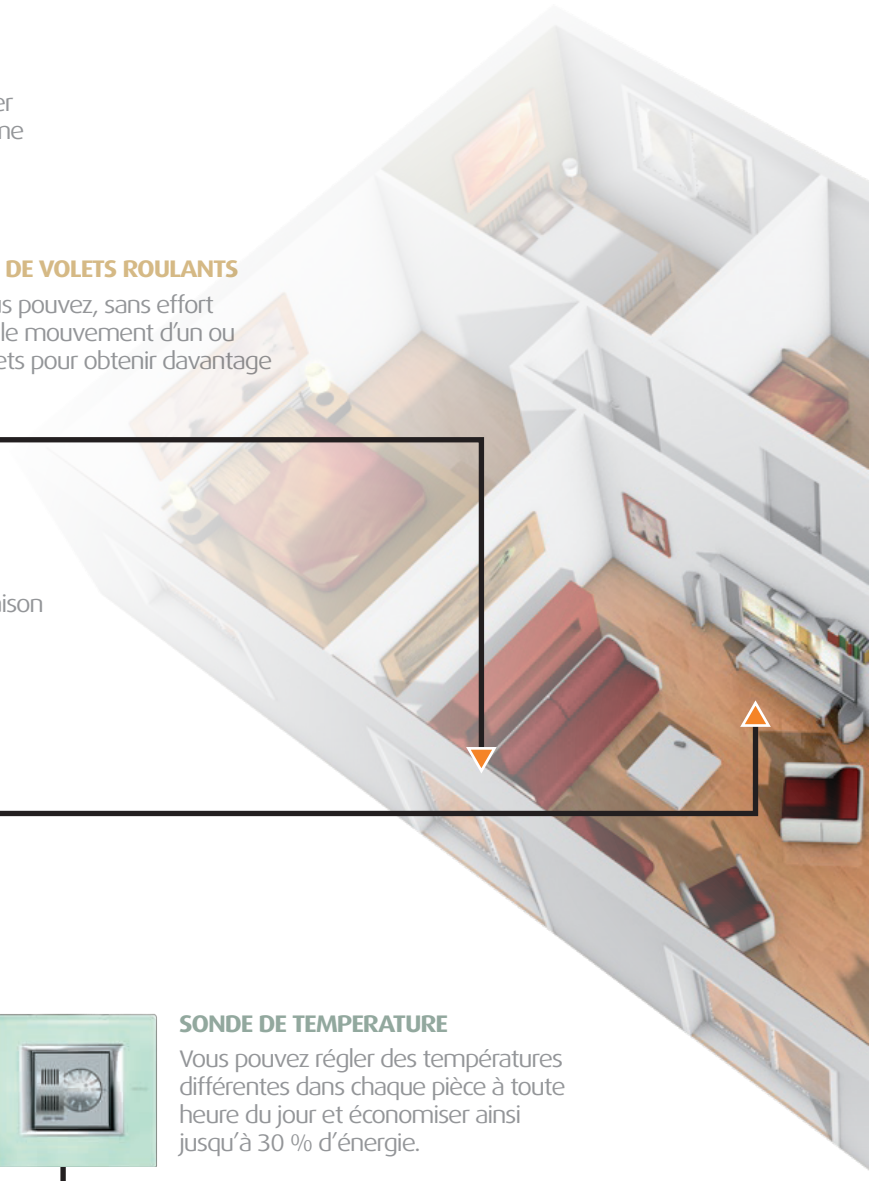

ECONOMIE ET GESTION D'ENERGIE

PRISE AVEC DÉLESTEUR

My Home permet de déconnecter certaines prises en fonction de la plage horaire ou d'une surchage.

SONDE DE TEMPERATURE

Vous pouvez régler des températures différentes dans chaque pièce à toute heure du jour et économiser ainsi jusqu'à 30 % d'énergie.

GESTION A DISTANCE

SERVEUR WEB

Serveur web audio et vidéo, pour le contrôle et la supervision d'une installation My Home via une page web.

SECURITE ET COMMUNICATION

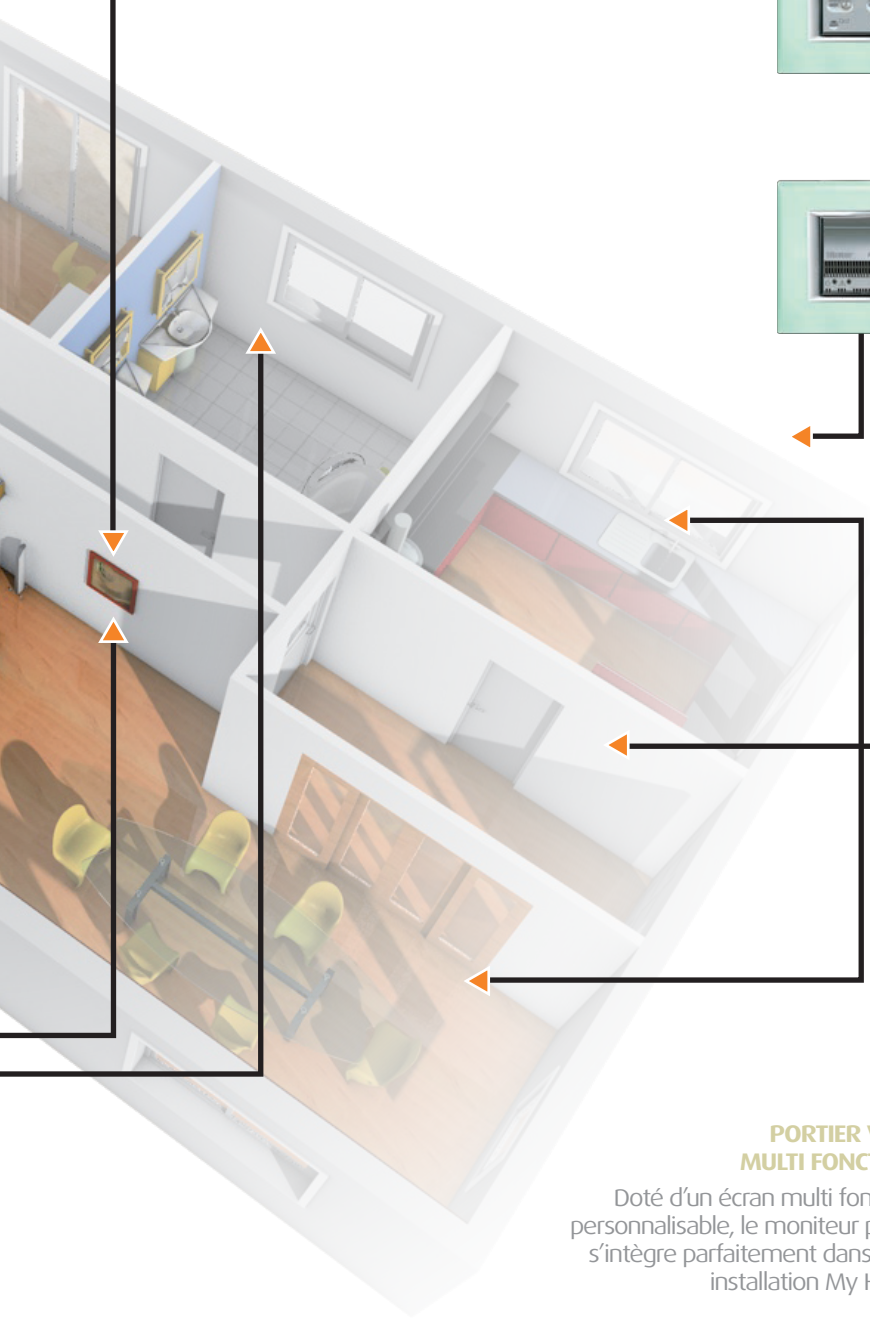

ALARME INTRUSION

Elle peut surveiller toute l'habitation ou uniquement une pièce en particulier.

ALARME TECHNIQUE

Détecte les fuites d'eau, de gaz...

CAMERA VIDEO

Un œil ami dans certaines pièces ou même à l'extérieur, vous permet de surveiller toute la maison.

PORTIER VIDEO MULTI FONCTIONS

Doté d'un écran multi fonctions personnalisable, le moniteur portier s'intègre parfaitement dans toute installation My Home.

My Home, **les applications**

1

Maison individuelle / Villa

Avec My Home, la domotique devient un nouveau et puissant moyen d'expression pour définir clairement son mode de vie, à l'instar du mobilier, des matériaux... Au-delà de l'aspect purement fonctionnel, My Home apportera au projet une véritable signature.

S'adapter au style de vie et à la personnalité de chacun, donner une liberté de choix selon les besoins actuels ou futures, optimiser les coûts et répondre à tous types de budgets... avec My Home, l'automatisation personnalisée est née.

2

Appartement

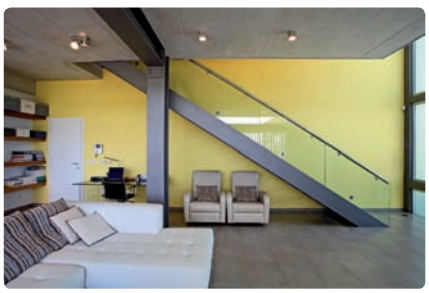

Avec des solutions très simples complètement intégrées dans l'appareillage, My Home propose un premier niveau d'automatisation, parfaitement adapté à l'appartement. Gestion des lumières, centralisation des volets, diffusion sonore, vidéophonie... une approche pragmatique de la domotique, un investissement limité, qui donnera un supplément qualité au projet et une ouverture aux évolutions futures.

3

Salle de réunion

Cette salle est le lieu de réception, la vitrine de l'entreprise et à ce titre, elle mérite toutes les attentions.

Dans cet esprit, le choix du mobilier, des matériaux n'est jamais négligé. De même, avec My Home l'automatisation de l'éclairage, du son, la gestion des stores et écrans permettra de créer une atmosphère adaptée à l'activité du moment – réunion, projection, visio conférence – et contribuera à donner une image professionnelle de qualité.

4

Bar / Restaurant

Dans un lieu de détente, il est impératif de privilégier l'accueil, la convivialité, avec des ambiances différentes selon l'heure du jour ou de la nuit. My Home permet tous types d'automatismes comme centralisation et variation des lumières, diffusion sonore, commandes de scénarios. Dans un Etablissement Recevant du Public, constitué de plusieurs zones distinctes, à l'extérieur comme à l'intérieur, la gestion des automatismes prend tout son sens. Avec un écran tactile qui permet de remplacer tous les interrupteurs, il sera facile de commander les différentes fonctions, comme la diffusion de musique et les différents niveaux d'éclairage. Un complément indispensable au soin accordé à la décoration intérieure

5

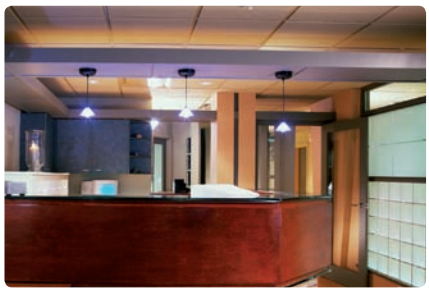

Profession libérale

Diffuser de la musique pour l'attente des patients, pouvoir communiquer sans se déplacer avec le secrétariat, vérifier qui sonne à la porte sur un écran couleur, régler la température des pièces... autant de besoins communs aux cabinets médicaux, cabinets d'avocats, études de notaires...

Les différentes solutions My Home – automatisation des lumières et volets, diffusion sonore, portier et vidéo contrôle – joueront alors un rôle prépondérant pour faciliter le quotidien et permettre de se consacrer plus sereinement à son travail.

6

Boutique / Show-room

Dans une boutique, l'objectif étant de vendre, il faut valoriser l'espace. My Home, avec l'automatisation de l'éclairage, permettra de dynamiser la présentation des produits en soulignant certains espaces au détriment d'autres, moins stratégiques.

De plus, dans ces espaces aux multiples sources lumineuses, la gestion des lumières apportera de réelles économies d'énergie en déclenchant l'éclairage, selon l'horaire ou l'occupation réelle des pièces.

My Home, l'intégration **totale**

Le **choix** des finitions.

L'originalité du système My Home est l'intégration parfaite dans les séries **Axolute, Living, Light et Light-Tech.**

Les fonctions sont intégrées dans l'appareillage et peuvent être «habillées» d'une même esthétique, du simple interrupteur au moniteur vidéo, en passant par l'alarme intrusion.

Pour une vision complète et détaillée de l'ensemble des finitions proposées pour chaque gamme, reportez-vous aux catalogues «Domotique et Appareillage», «Portiers et Contrôle d'accès» de Bticino.

AXOLUTE

COMMANDE TRADITIONNELLE

COMMANDE 4 SCENARIOS

ECRAN TACTILE

VIDEO DISPLAY

VIDEO STATION

AXOLUTE

COMMANDE
STANDARD

COMMANDE
4 SCENARIOS

THERMOSTAT
AVEC SONDE

DETECTEUR
DE MOUVEMENT

ECRAN TACTILE

LIVING

COMMANDE
STANDARD

COMMANDE
4 SCENARIOS

THERMOSTAT
AVEC SONDE

DETECTEUR
DE MOUVEMENT

ECRAN TACTILE

LIGHT

COMMANDE
STANDARD

COMMANDE
4 SCENARIOS

THERMOSTAT
AVEC SONDE

DETECTEUR
DE MOUVEMENT

ECRAN TACTILE

LIGHT TECH

COMMANDE
STANDARD

COMMANDE
4 SCENARIOS

THERMOSTAT
AVEC SONDE

DETECTEUR
DE MOUVEMENT

ECRAN TACTILE

My Home, l'intégration **parfaite**

AXOLUTE

Gamme de plaques rectangulaires

Aluminium brossé

NATUREL

ANTHRACITE

TITANE

Bois

FRENE

TECK

WENGE

Aluminium laqué

BLANC

ROUGE

VERT

BLEU

Verre

NUIT NOIRE

AZUR

MIROIR DEPOLI

CRISTAL

Aluminium anodisé

CHROME

BRONZE

MERCURE

ARGENT

Pierre

ARDOISE

MARBRE DE CARRARE

Gamme de plaques elliptiques

Métallisé

ALUMINIUM AXOLUTE

ANTHRACITE AXOLUTE

NOIR INTENSE

Translucide

BLANC

ECRU

BLEU

ORANGE

VERT

Métal galvanisé

OR

ARGENT SATIN

TITANE

OR SATIN

ACIER BRILLANT

ACIER BROSSE

Inox Alessi

INOX BRILLANT ALESSI

INOX BROSSE ALESSI

Bois

ERABLE

CERISIER

NOYER

Corian

DUSK

SANDSTONE

Cuir

CARAMEL

MOKA

LIVING

Métal

BLANC

NOIR

BLEU NUIT

ROUGE VIF

JAUNE PAILLE

ROUGE BRIQUE

VERT AMANDE

BLEU LAGON

GRIS ANTHRACITE

GRIS ARGENT

BRUN HAVANE

VERT ANTIQUE

ROUGE GRENAT

BLEU PETROLE

VERT SAPIN

TITANE

CHROME

NICKEL

OR

GRAPHITE

GRAPHITE NOIR

GRAPHITE TITANE

Finitions spéciales

METAL BRUT

ACIER BROSSE

BAKELITE

Polycarbonate

BLANC

GRIS METALLISE

Bois

ACAJOU

MERISIER

NOYER

RONCE DE NOYER

POIRIER

ERABLE

LIGHT

Les blancs

BLANC BASIC

BLANC MOUCHETE

TRANSPARENT

Les gommés

BLANC

ORANGE CLAIR

BLEU CIEL

VERT

ROUGE

ORANGE VIF

BLEU

Les terres

BRIQUE

CIMENT

ARGILE

Les nacrés

BLANC

VERT

BLEU

Les métaux

ALUMINIUM SATIN

ARGENT BLANC

TITANE SATIN

OR SATIN

CUIVRE SATIN

Les bois

MERISIER

FRENE

POIRIER

LIGHT TECH

ALU TECH

CHROME BRILLANT

Les bouquets, **mode d'emploi**

MY HOME

Les bouquets

Un projet de villa, de magasin... désormais, ayez le réflexe My Home.

Créer de la valeur, satisfaire les attentes de vos clients en leur proposant un système évolutif, c'est le nouveau défi que nous allons relever ensemble.

Pour chaque type de bâtiment – Villa, appartement, restaurant, profession libérale, boutique – Bticino a pré-défini 18 solutions « clefs en mains » : Les Bouquets.

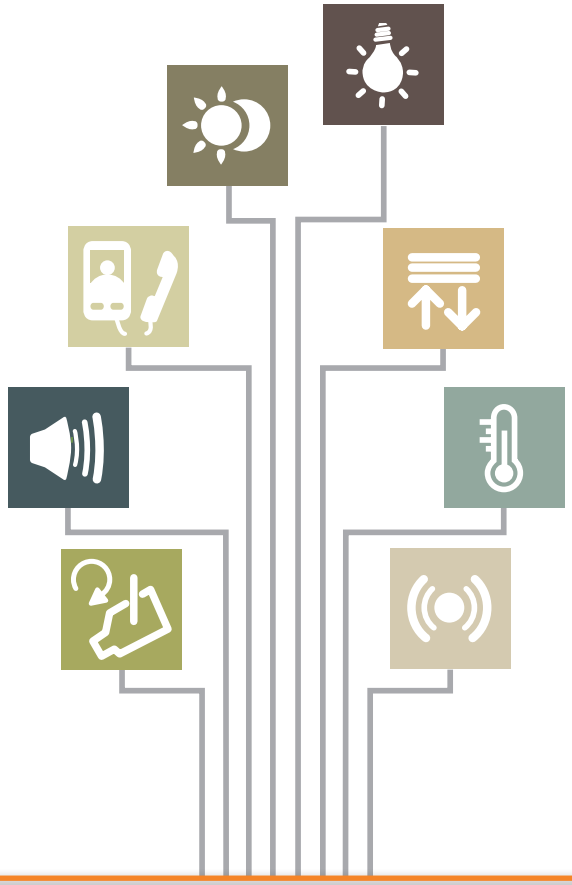

Chaque bouquet proposé présente les arguments commerciaux, la liste des références le constituant et le schéma de câblage correspondant. Tous les éléments pour rédiger, calculer et proposer la meilleure solution.

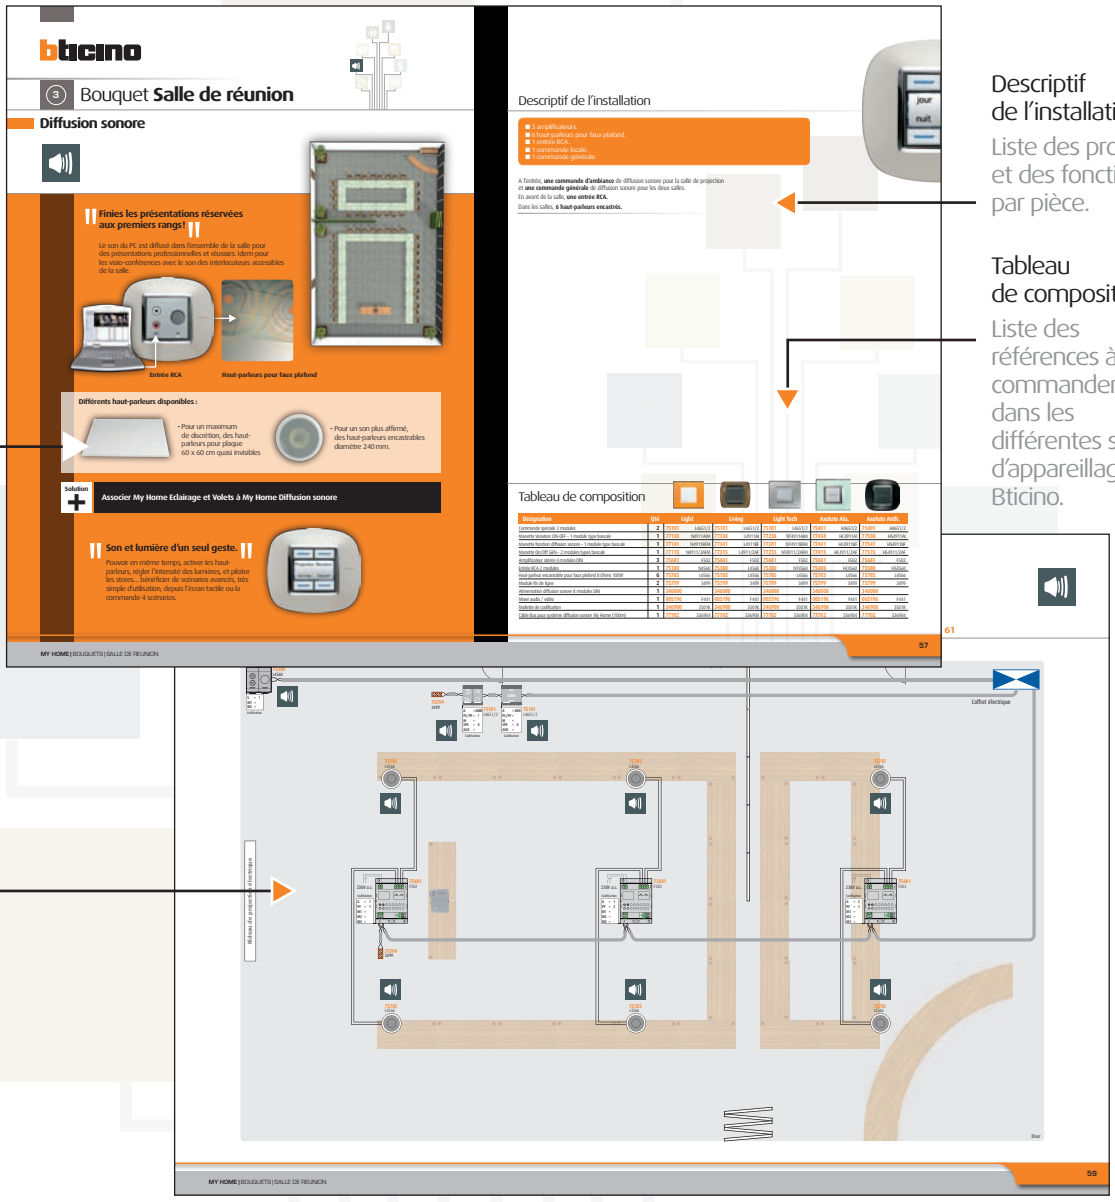

Arguments clefs

Présentation des avantages de la solution développée.

Schémas de câblage

Raccordement et configuration des produits.

Descriptif de l'installation

Liste des produits et des fonctions par pièce.

Tableau de composition

Liste des références à commander dans les différentes séries d'appareillage Bticino.

1 Bouquet **Villa**

SOMMAIRE DE LA SECTION

Villa

Eclairage

Présentation de l'installation 16
Descriptif et tableau de composition 17
Schéma de câblage 18
Coffret électrique 36

Volets Roulants | Eclairage

Présentation de l'installation 20
Descriptif et tableau de composition 21
Schéma de câblage 22
Coffret électrique 37

Volets Roulants | Eclairage Régulation de chauffage

Présentation de l'installation 24
Descriptif et tableau de composition 25
Schéma de câblage 26
Coffret électrique 38

Portier vidéo | Diffusion sonore

Présentation de l'installation 28
Descriptif et tableau de composition 29
Schéma de câblage 30
Coffret électrique 39

Alarme intrusion

Présentation de l'installation 32
Descriptif et tableau de composition 33
Schéma de câblage 34
Coffret électrique 39

1 Bouquet **Villa**

Eclairage

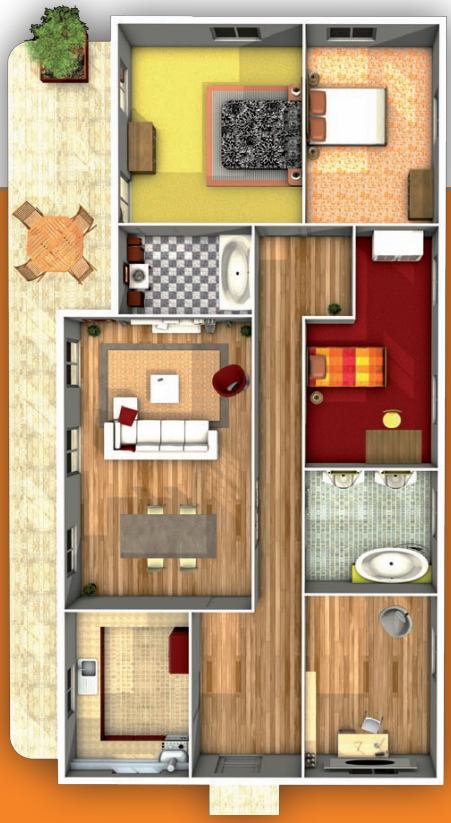

"Modifier l'agencement du salon, transformer la chambre en bureau... changer d'avis, grandir, vieillir... mes besoins ne sont pas figés, ni mon installation électrique."

Avec My Home, rajouter un interrupteur, modifier l'affectation d'une commande, créer des groupes de lumières, devient possible sans câblage supplémentaire, par simple reconfiguration ou via des commandes sans fils.

Commande générale de lumière.

"Ai-je éteint la salle de bains ? Les enfants, avez-vous vérifié les lumières dans vos chambres ?"

Plus besoin de faire le tour de l'installation, My Home permet d'activer des commandes centralisées afin de piloter l'ensemble des lumières d'un seul geste.

"Je peux même gérer l'éclairage extérieur, mettre en valeur mon jardin et recevoir mes amis les soirs d'été."

Piloter de manière manuelle ou automatique l'éclairage de l'allée, de la pelouse, de la piscine... depuis l'intérieur par des commandes avec retour d'état, ou bien depuis l'extérieur par télécommande sans fils.

Descriptif de l'installation

- 21 circuits d'éclairages
- 1 commande groupée
- 1 commande générale
- 4 commandes radio
- **En option:** 1 télécommande radio permettant de contrôler 6 fonctions de l'installation.

Cuisine	Deux éclairages avec commandes locales **(11-12)**.
Salon	Deux éclairages avec commandes locales **(12-14)**. Deux commandes supplémentaires pour les éclairages **(13-14)**. **En option:** 1 télécommande radio permettant de commander 6 fonctions de l'installation.
Salle de bains	Deux éclairages avec commandes locales **(21-22)**.
Chambre parents	A l'entrée, une commande d'éclairage **(23)** et une commande groupée des éclairages de chevet **(24-25)**. Au chevet, quatre commandes d'éclairage radio **(23-24-25)**. A la porte fenêtre, deux commandes d'éclairages pour le jardin **(26-27)**.
Chambre enfant 1	A l'entrée, une commande d'éclairage **(32)** et une commande d'éclairage de chevet **(31)**. Au chevet, deux commandes radio pour les éclairages **(31-32)**.
Chambre enfant 2	A l'entrée, une commande d'éclairage **(33)** et une commande d'éclairage de chevet **(34)**. Au chevet, deux commandes radio pour les éclairages **(33-34)**.
Salle de bains	Deux commandes d'éclairages **(41-42)**.
Bureau	A l'entrée, deux commandes d'éclairages **(43-44)**. A côté du bureau, des commandes supplémentaires pour les éclairages **(43-44)**.
Entrée	A la porte d'entrée, une commande d'éclairage **(51)** et une commande générale des éclairages de la villa. Dans le couloir, deux commandes d'éclairages **(51-52).** Vers les chambres, deux commandes d'éclairages **(51-52).**

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 2 modules	15	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Commande radio ultra plate	4	75150	L4572	75150	L4572	75150	L4572				
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque élliptique	4							75459	HB4572	75459	HB4572
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque rectangulaire								75450	HA4572	75450	HA4572
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	2	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette poussoir 2 modules GEN	1	77110	N4915/2ACM	77310	L4915/2AC	77210	NT4915/2ACM	77410	HC4915/2AC	77510	HS4915/2AC
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	24	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette poussoir 1 module pour commande radio	4	77160	N4919	77360	L4919	77260	NT4919	77460	HC4919	77560	HS4919
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	3	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	2	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification N°3 (Qté : 10)	2	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3
Cavaliers de codification N°4 (Qté : 10)	1	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4
Cavaliers de codification GR (Qté : 10)	1	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR
Cavaliers de codification GEN (Qté : 10)	1	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN
Cavaliers de codification OFF (Qté : 10)	1	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100 m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669
Option commande radio											
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Télécommande radio avec 6 touches personnalisables	1	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527

1 Bouquet **Villa**



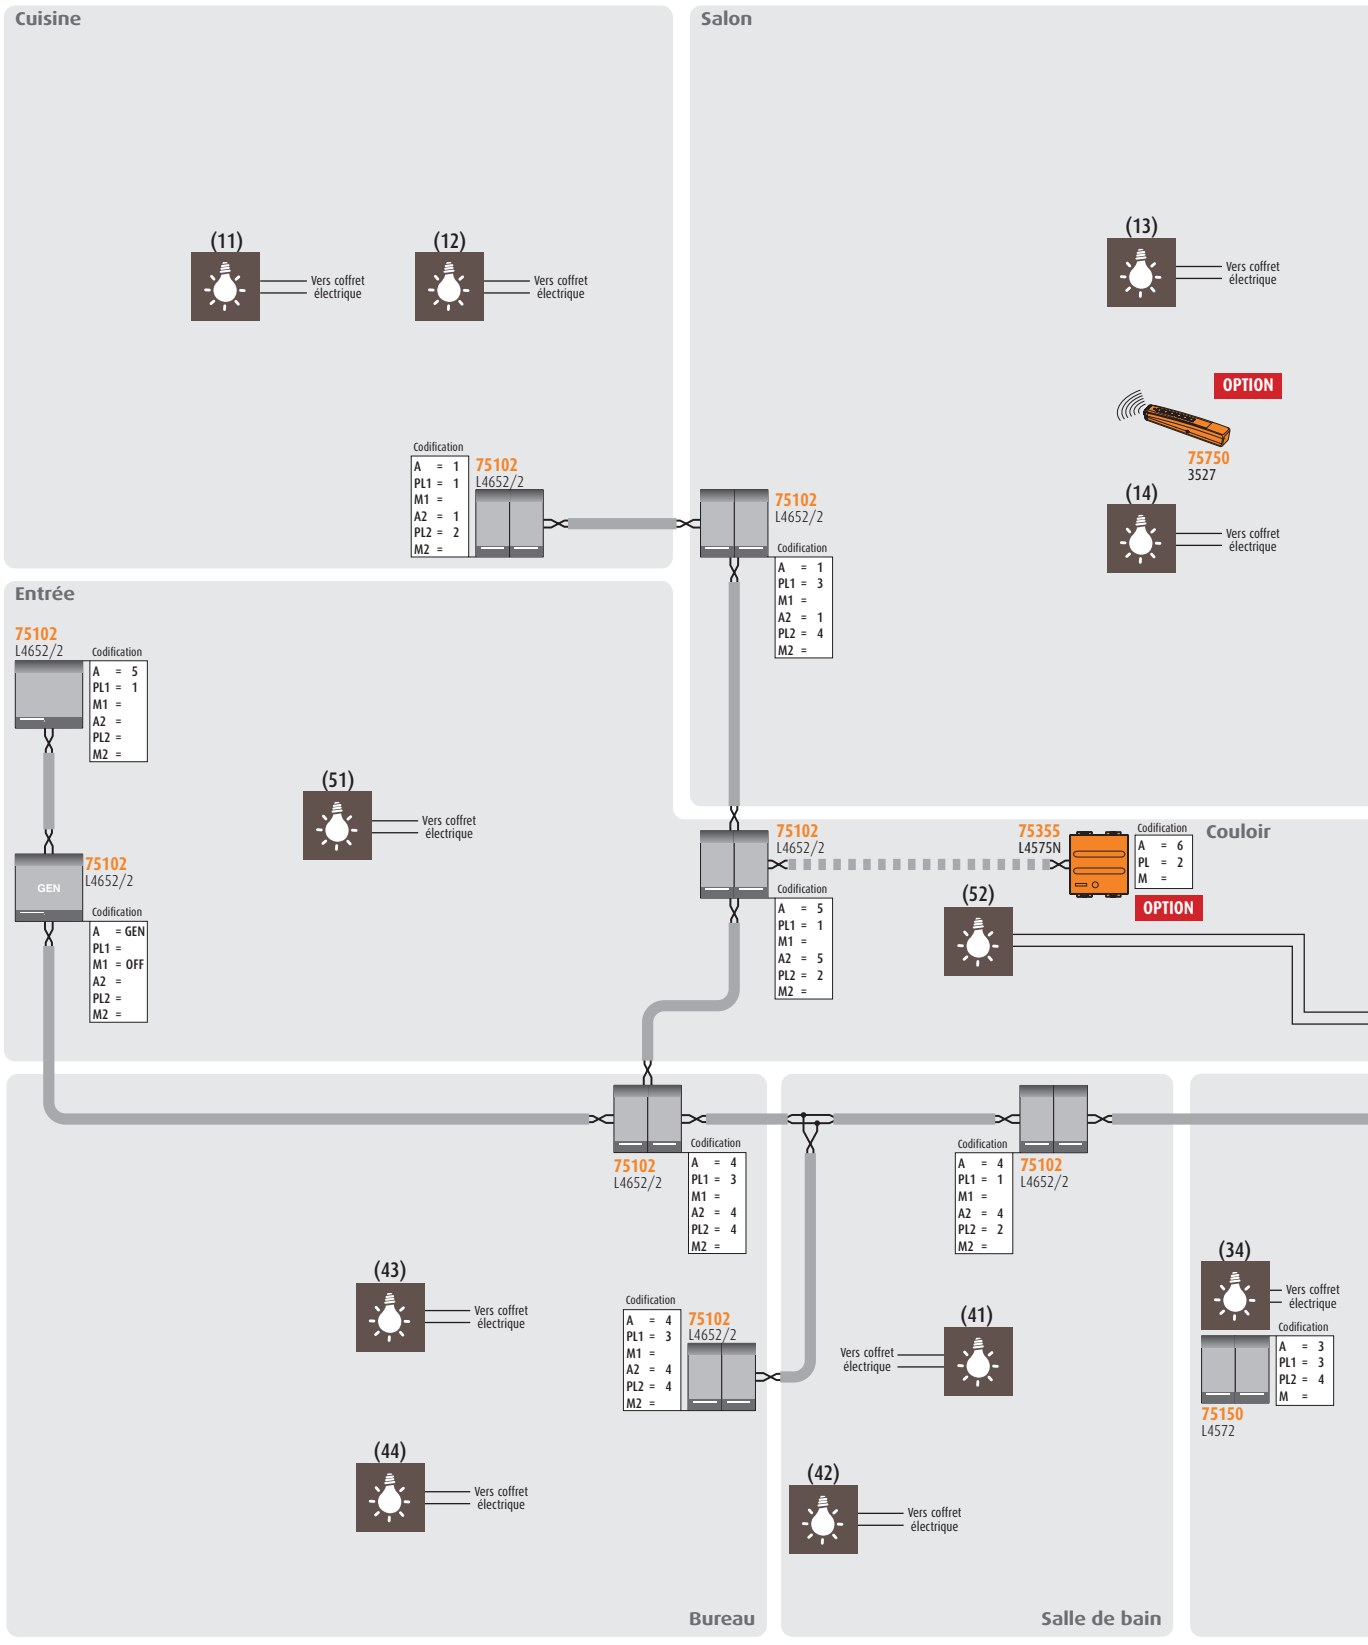

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 36

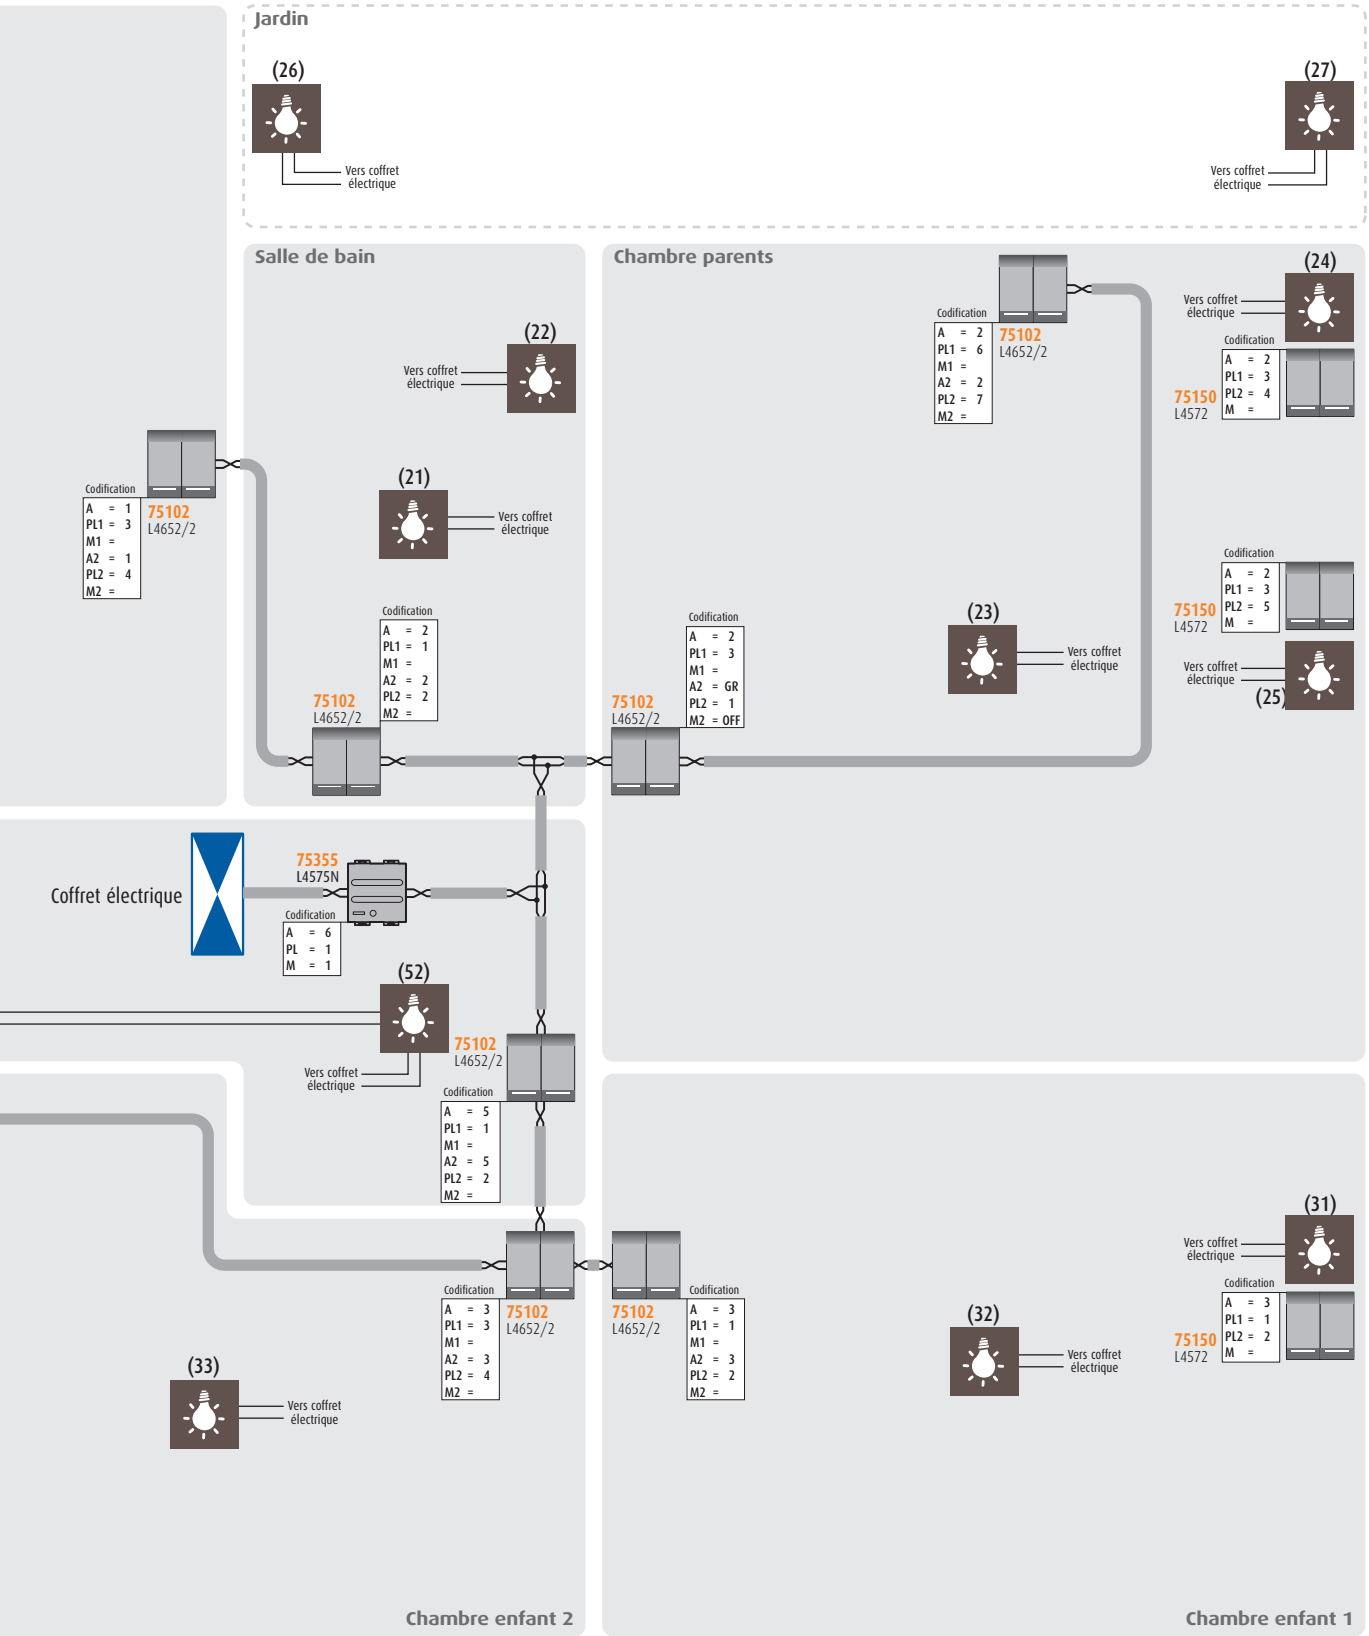

bticino

1 Bouquet **Villa**

Volets Roulants | Eclairage

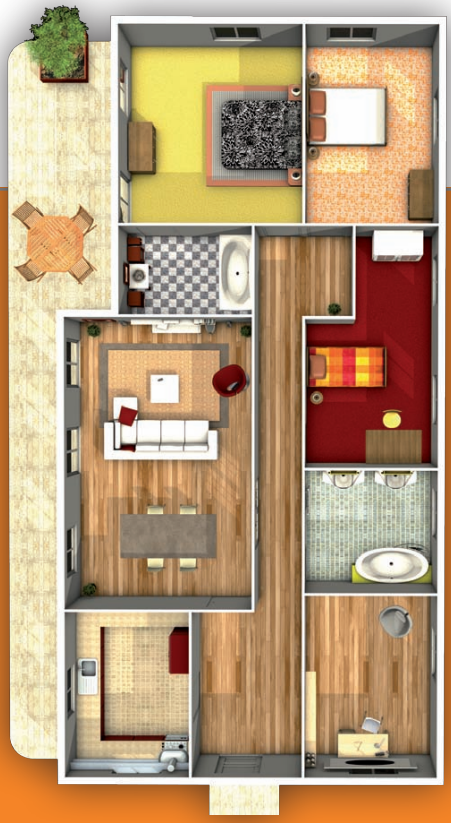

" D'un seul geste, en sortant, je mets toute la maison au repos et je pars l'esprit tranquille. "

My Home permet de réaliser des commandes centralisées de lumières et de motorisations. D'un seul point il devient possible de commander tous les éclairages et volets de l'installation, d'un simple interrupteur, comme d'un écran tactile.

" Depuis mon écran tactile, je gère toutes les pièces de la maison. "

- L'ensemble des dispositifs et l'ensemble des pièces pilotables depuis un même dispositif.
- Grande simplicité d'utilisation.
- Icones intuitifs et personnalisables permettant une identification claire de chaque circuit.
- Changement d'état des icones permettant de vérifier l'état des lumières ou volets dans les pièces distantes ou même à l'extérieur.
- Horloge intégrée permettant la gestion de scénarios selon un horaire.

" Eclairer le jardin ou certaines pièces de la maison en fonction d'un horaire... Idéal en période de vacances pour simuler une présence. "

Solution +

- **Utiliser des prises commandées dans les chambres des enfants. Selon l'âge de ces derniers les prises pourront être activées ou non depuis l'écran tactile.**
- **Utiliser des prises ou circuits commandés pour des éléments à risque dans la cuisine, plaques, grille pain... En sortant, la commande d'extinction coupera aussi ces circuits.**

Descriptif de l'installation

■ 10 volets roulants motorisés ■ 21 circuits d'éclairages ■ 2 commandes de groupe ■ 2 commandes d'ambiances ■ 4 commandes radio ■ 1 commande générale éclairages, 1 commande générale volets ■ 1 écran tactile ■ **En option:** 1 télécommande radio permettant de contrôler 6 fonctions de l'installation.

Cuisine Deux éclairages avec commandes locales **(11-12)**. Un volet roulant avec commande locale **(13)**.

Salon Un volet roulant avec commande locale **(14)**.
A l'entrée, une commande volet roulant **(14)** et une commande groupée des éclairages variés **(15-16)**.
A l'entrée, un écran tactile permettant de commander toutes les fonctions de la villa.
Derrière le canapé, quatre commandes pour les éclairages variés **(15-16)** et pour les prises commandées **(17-18)**.
En option: une télécommande radio permettant de commander 6 fonctions de l'installation.

Salle de bains 1 & 2 Deux commandes d'éclairages **(21-22) (51-52)**. Une commande de volet roulant **(23) (53)**.

Chambre parents A l'entrée, une commande d'éclairage **(26)** une commande groupée des éclairages de chevet **(24-25)** et une commande de volet roulant **(27)**. Au chevet, quatre commandes d'éclairages radio **(24-25-26)**.
A la porte fenêtre, deux commandes d'éclairages pour le jardin **(28-29)**.

Chambre enfant 1 & 2 A l'entrée, une commande d'éclairage **(32) (42)** une commande d'éclairage de chevet **(31) (41)** et une commande de volet roulant **(33) (43-44)**.
Au chevet, deux commandes radio d'éclairages **(31-32) (41-42)** et deux commandes radio des volets **(43-44)**.

Bureau A l'entrée, deux commandes d'éclairages **(61-62)** et une commande d'ambiance des volets roulants **(63-64)**.
A côté du bureau, deux commandes d'éclairages **(61-62)** et deux commandes de volets roulants **(63-64)**.

Entrée A la porte d'entrée, une commande d'éclairage **(71)** et une commande générale d'éclairage et volets.
Dans le couloir, deux commandes d'éclairages **(71-72)**. Vers les chambres, deux commandes d'éclairages **(71-72)**.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 2 modules	25	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Commande radio ultra plate	5	75150	L4572	75150	L4572	75150	L4572				
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque élliptique	5							75459	HB4572	75459	HB4572
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque rectangulaire								75450	HA4572	75450	HA4572
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette bascule 2 modules monter / descendre	8	77117	N4911/2AHM	77317	L4911/2AH	77217	NT4911/2AHM	77417	HC4911/2AH	77517	HS4911/2AH
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	24	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette poussoir 1 module pour commande radio	10	77160	N4919	77360	L4919	77260	NT4919	77460	HC4919	77560	HS4919
Manette bascule 1 module monter / descendre	5	77137	N4911AHM	77337	L4911AH	77237	NT4911AHM	77437	HC4911AH	77537	HS4911AH
Manette bascule 1 module variation On/Off	2	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette poussoir 1 module GEN	1	77130	N4915ACM	77330	L4915AC	77230	NT4915ACM	77430	HC4915AC	77530	HS4915AC
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	2	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	6	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	7	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Variateur 60-1000VA, 4 modules DIN	2	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414
Module 16 scénarios, 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	3	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	3	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification N°3 (Qté : 10)	2	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3
Cavaliers de codification N°4 (Qté : 10)	2	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4
Cavaliers de codification N°6 (Qté : 10)	1	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6
Cavaliers de codification OFF (Qté : 10)	1	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF
Cavaliers de codification GR (Qté : 10)	1	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR
Cavaliers de codification GEN (Qté : 10)	1	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN
Cavaliers de codification AMB (Qté : 10)	1	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB
Cavaliers de codification O/I (Qté : 10)	1	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI
Cavaliers de codification ↕ (Qté : 10)	2	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669
Option commande radio :											
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Télécommande radio avec 6 touches personnalisables	1	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527
Option prises commandées pour cuisine et chambres enfants (non représenté sur les schémas) :											
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	5	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Commande 2 modules	3	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	4	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915

1 Bouquet **Villa**



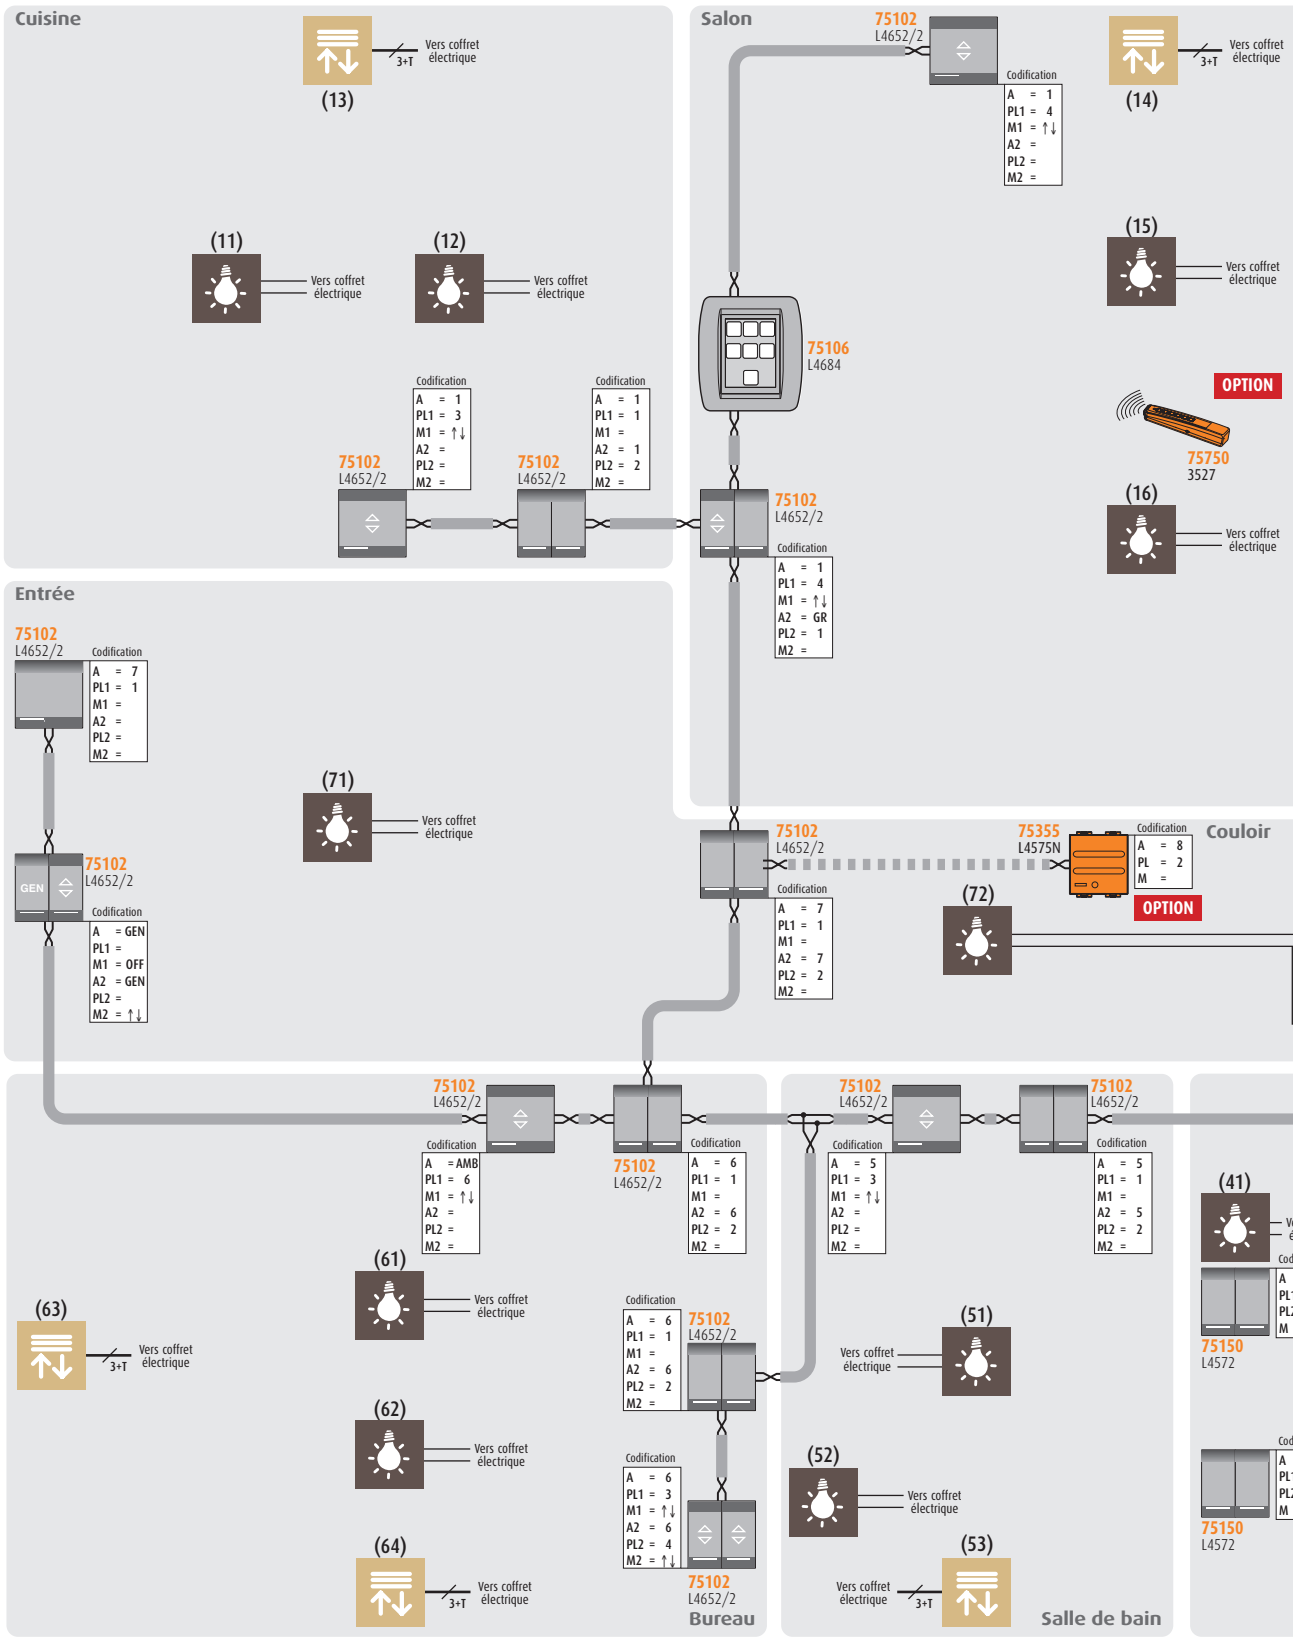

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 37

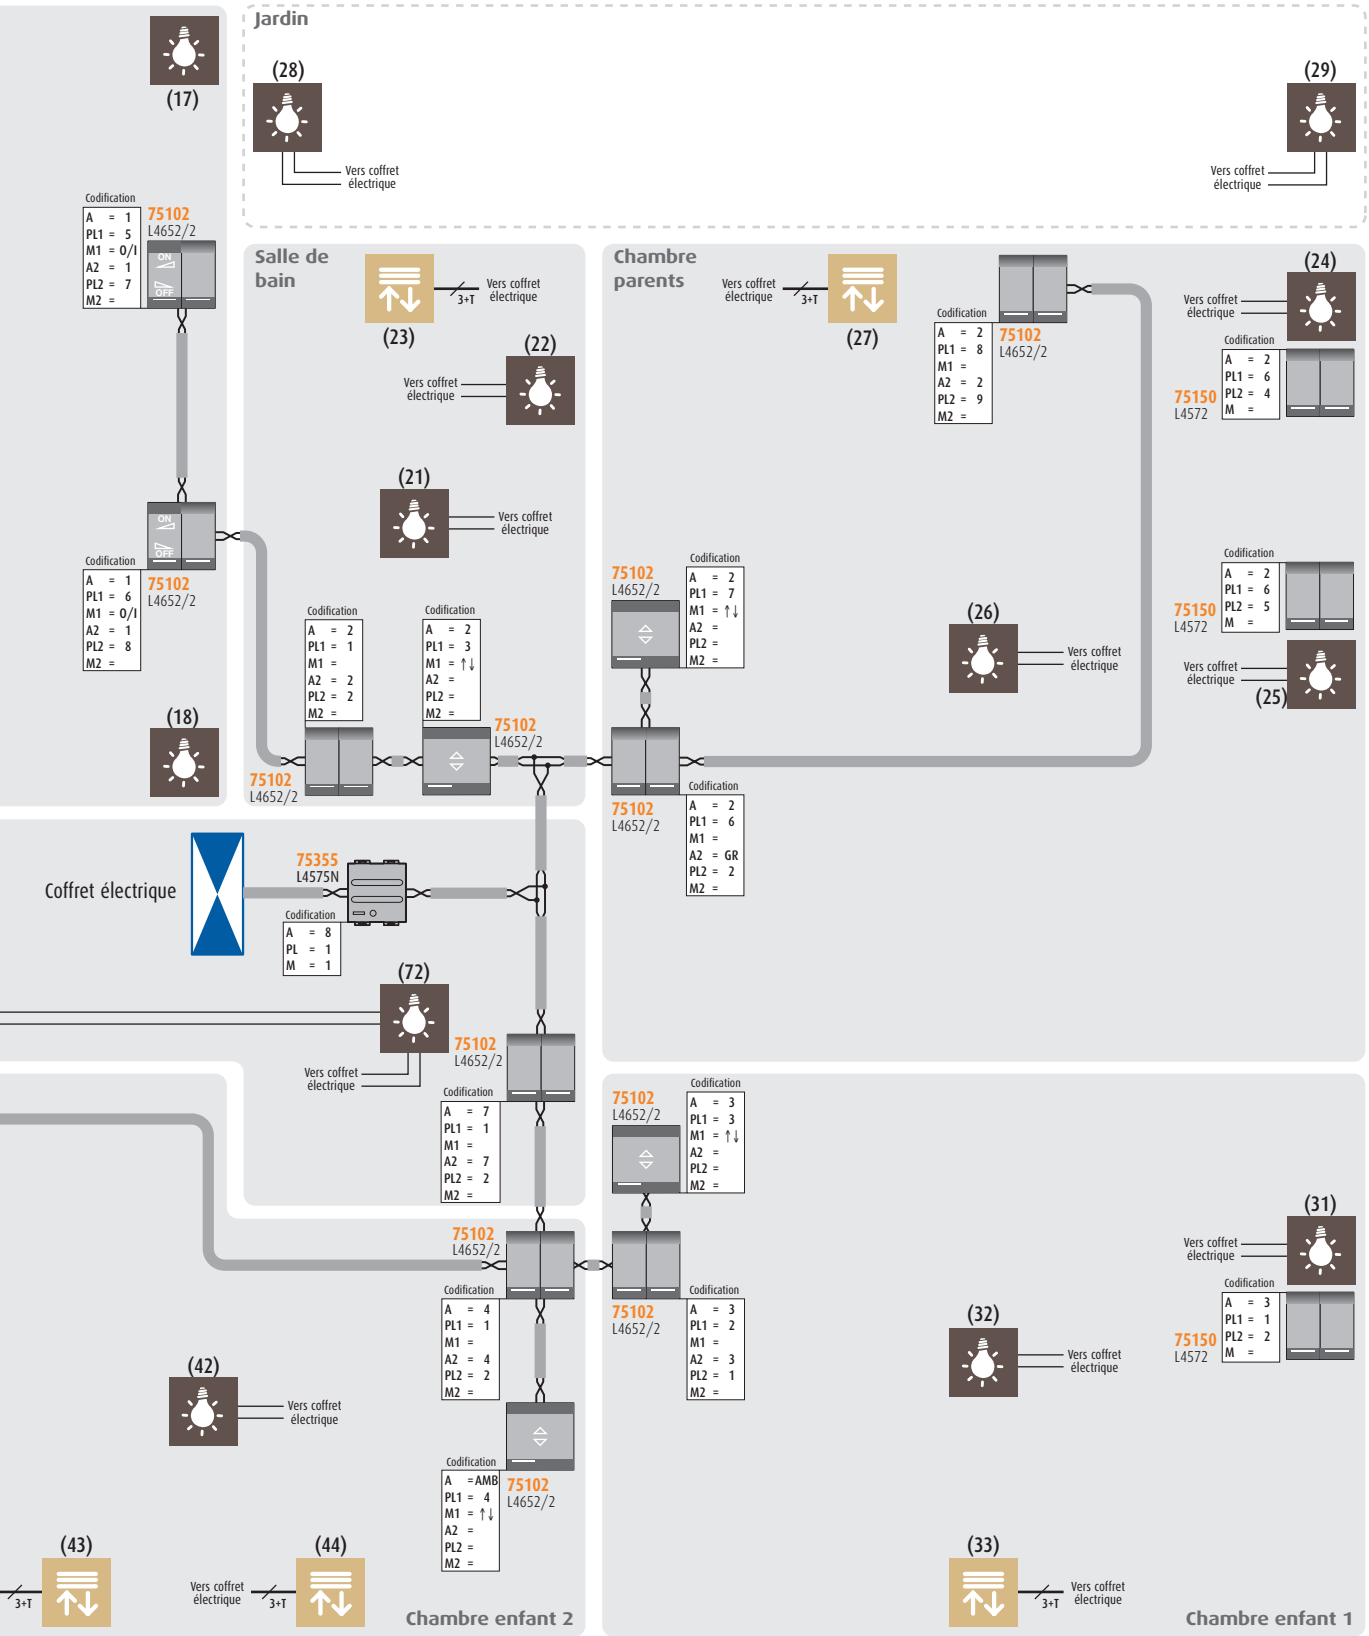

bticino

1 Bouquet **Villa**

Volets Roulants | Eclairage | Régulation de chauffage

"La température idéale quand je veux et où je veux : je choisis la température selon les pièces, les heures et les jours de la semaine."

La régulation de chauffage My Home permet de pré programmer différents niveaux de chauffage par zone et selon un calendrier hebdomadaire. Le système permet jusqu'à 30% d'économie par rapport à une installation classique. My Home est capable de piloter différents types de chauffage: électrique, chaudière ou pompe à chaleur (électrovannes ON|OFF ou motorisées).

"Economiser sans compromettre mon confort... je reste maître de mon installation pouvant agir manuellement sur les thermostats présents dans chaque pièce."

Le système gère automatiquement la température selon les profils programmés. Mais il est possible de déroger au programme manuellement via les thermostats installés dans chaque pièce, l'écran tactile ou encore via des commandes de scénarios

Thermostat avec sonde intégrée

"Avoir sous la même esthétique l'ensemble de l'appareillage électrique... en harmonie avec ma déco."

Avec My Home l'ensemble des commandes (lumières, volets, chauffage, alarme... jusqu'au vidéo portier) sont disponibles sous la même finition à choisir parmi les séries Living, Light, Light Tech ou Axolute.

Descriptif de l'installation

- 10 volets roulants
- 21 circuits d'éclairages
- 2 commandes de groupe
- 2 commandes d'ambiance
- 4 commandes radio
- 1 commande générale éclairage, 1 commande générale volets
- 1 écran tactile
- 1 centrale de gestion pour régulation de chauffage (électrovannes)
- 8 thermostats sonde avec réglage de température
- **En option:** 1 télécommande radio permettant de contrôler 6 fonctions de l'installation.

En plus de la configuration précédente :

Chaque pièce de la villa est munie d'un thermostat sonde pour la régulation.
Dans le couloir la centrale permet la gestion de l'ensemble de l'installation de chauffage.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 2 modules	25	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Commande radio ultra plate	5	75150	L4572	75150	L4572	75150	L4572				
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque élliptique	5							75459	HB4572	75459	HB4572
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque rectangulaire								75450	HA4572	75450	HA4572
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette bascule 2 modules monter / descendre	8	77117	N4911/2AHM	77317	L4911/2AH	77217	NT4911/2AHM	77417	HC4911/2AH	77517	HS4911/2AH
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	24	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette poussoir 1 module pour commande radio	10	77160	N4919	77360	L4919	77260	NT4919	77460	HC4919	77560	HS4919
Manette bascule 1 module monter / descendre	5	77137	N4911AHM	77337	L4911AH	77237	NT4911AHM	77437	HC4911AH	77537	HS4911AH
Manette bascule 1 module variation On/Off	2	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette poussoir 1 module GEN	1	77130	N4915ACM	77330	L4915AC	77230	NT4915ACM	77430	HC4915AC	77530	HS4915AC
Thermostat sonde avec réglage de la température 2 modules	8	75161	N4692	75361	L4692	75261	NT4692	75461	HC4692	75561	HS4692
Centrale de gestion pour régulation de chauffage	1	75700	3550	75700	3550	75700	3550	75700	3550	75700	3550
Batterie séparée pour centrale de gestion chauffage	1	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	2	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	6	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	7	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Actionneur 2 relais - régulation de chauffage, 2 modules DIN	1	75662	F430/2	75662	F430/2	75662	F430/2	75662	F430/2	75662	F430/2
Actionneur 4 relai - régulation de chauffage, 2 modules DIN	2	75664	F430/4	75664	F430/4	75664	F430/4	75664	F430/4	75664	F430/4
Variateur 60-1000VA, 4 modules DIN	2	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414
Module 16 scénarios, 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	4	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	3	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification N°3 (Qté : 10)	2	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3
Cavaliers de codification N°4 (Qté : 10)	2	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4	005246	3501/4
Cavaliers de codification N°6 (Qté : 10)	2	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6	005248	3501/6
Cavaliers de codification N°7 (Qté : 10)	1	005249	3501/7	005249	3501/7	005249	3501/7	005249	3501/7	005249	3501/7
Cavaliers de codification OFF (Qté : 10)	1	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF
Cavaliers de codification GR (Qté : 10)	1	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR	77721	3501/GR
Cavaliers de codification GEN (Qté : 10)	1	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN
Cavaliers de codification AMB (Qté : 10)	1	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB
Cavaliers de codification O/I (Qté : 10)	1	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI
Cavaliers de codification ⇵ (Qté : 10)	2	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T
Cavaliers de codification CEN (Qté : 10)	2	77729	3501/CEN	77729	3501/CEN	77729	3501/CEN	77729	3501/CEN	77729	3501/CEN
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669
Option commande radio :											
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Télécommande radio avec 6 touches personnalisables	1	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527
Option prises commandées pour cuisine et chambres enfants (non représenté sur les schémas) :											
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	5	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Commande 2 modules	3	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	4	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915

1 Bouquet **Villa**

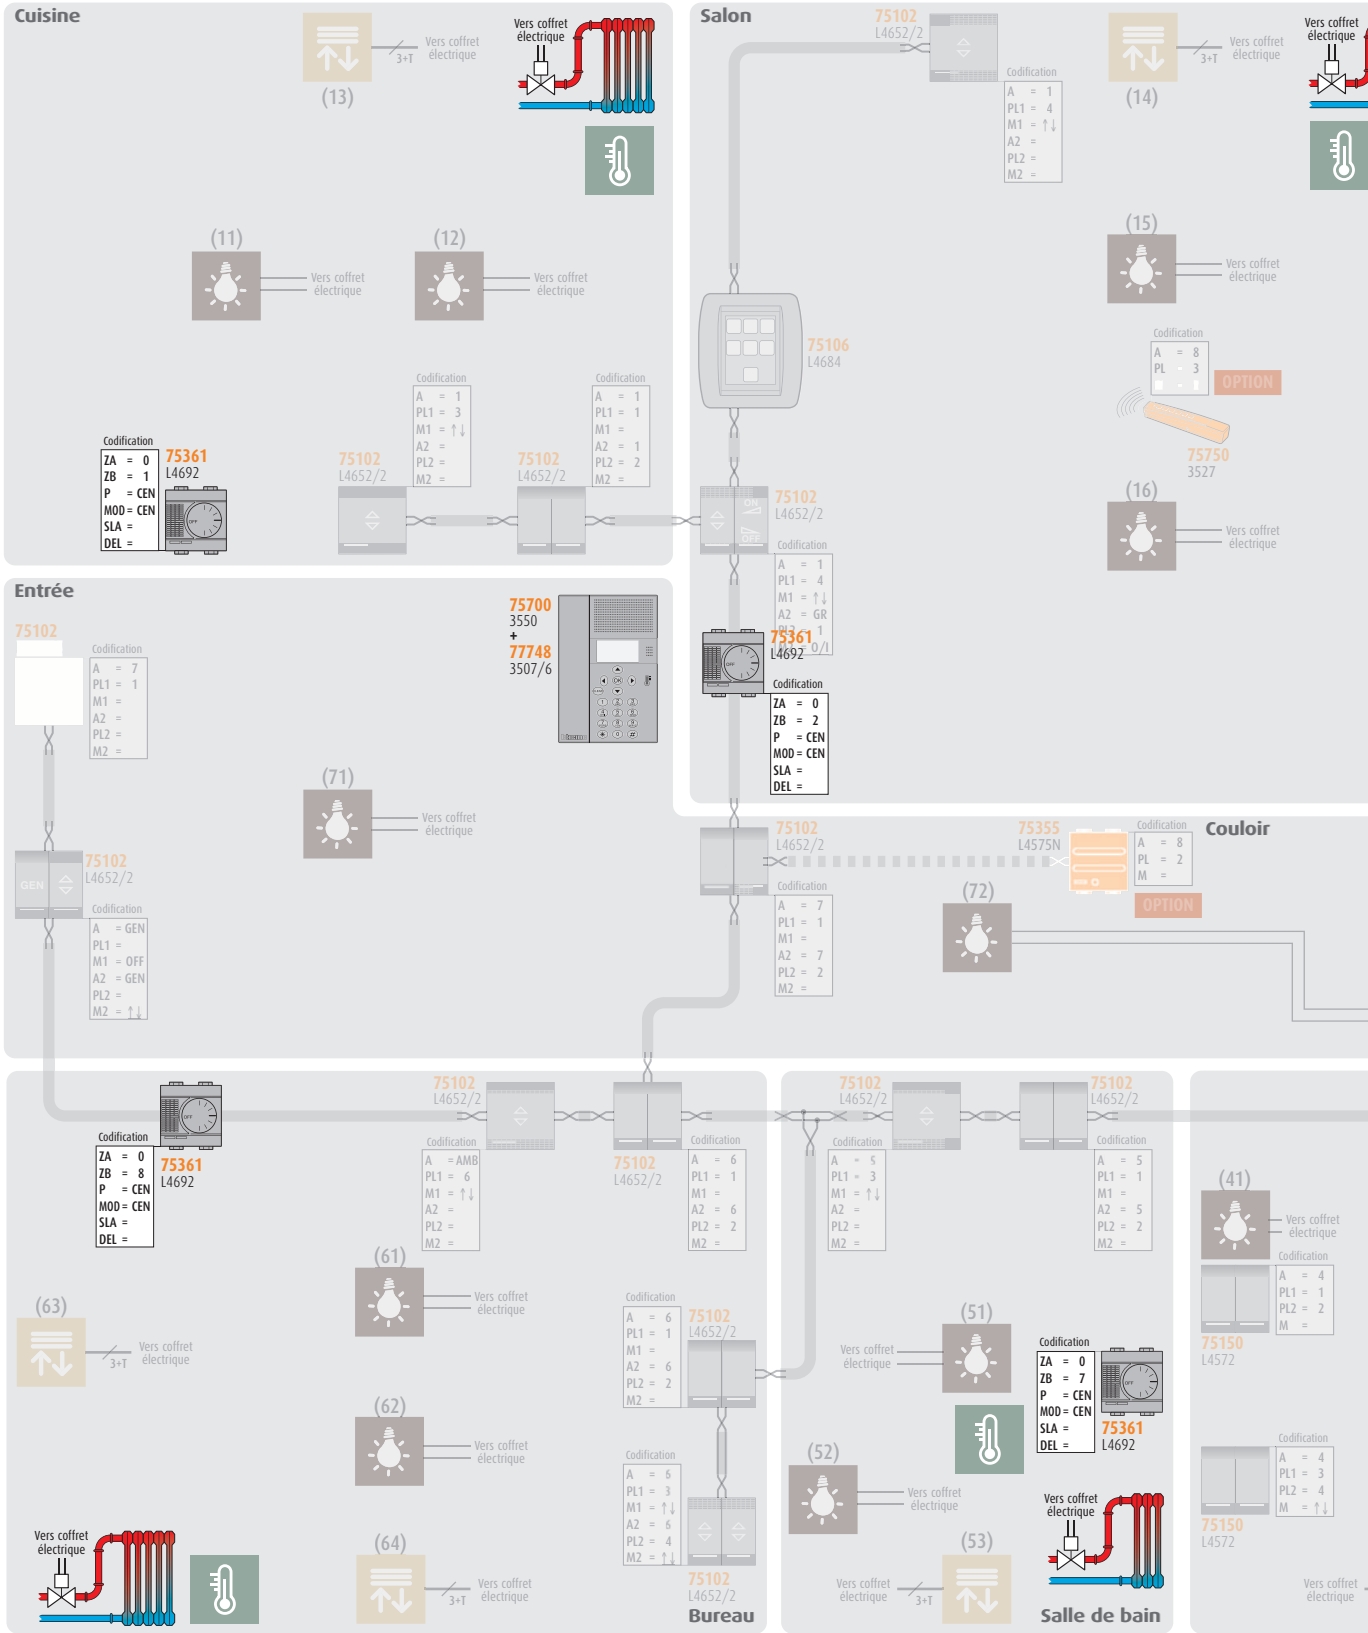

Volets Roulants | Eclairage
Régulation de chauffage

Schémas de câblage (bases volets/lumières pages 34/35)

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 38

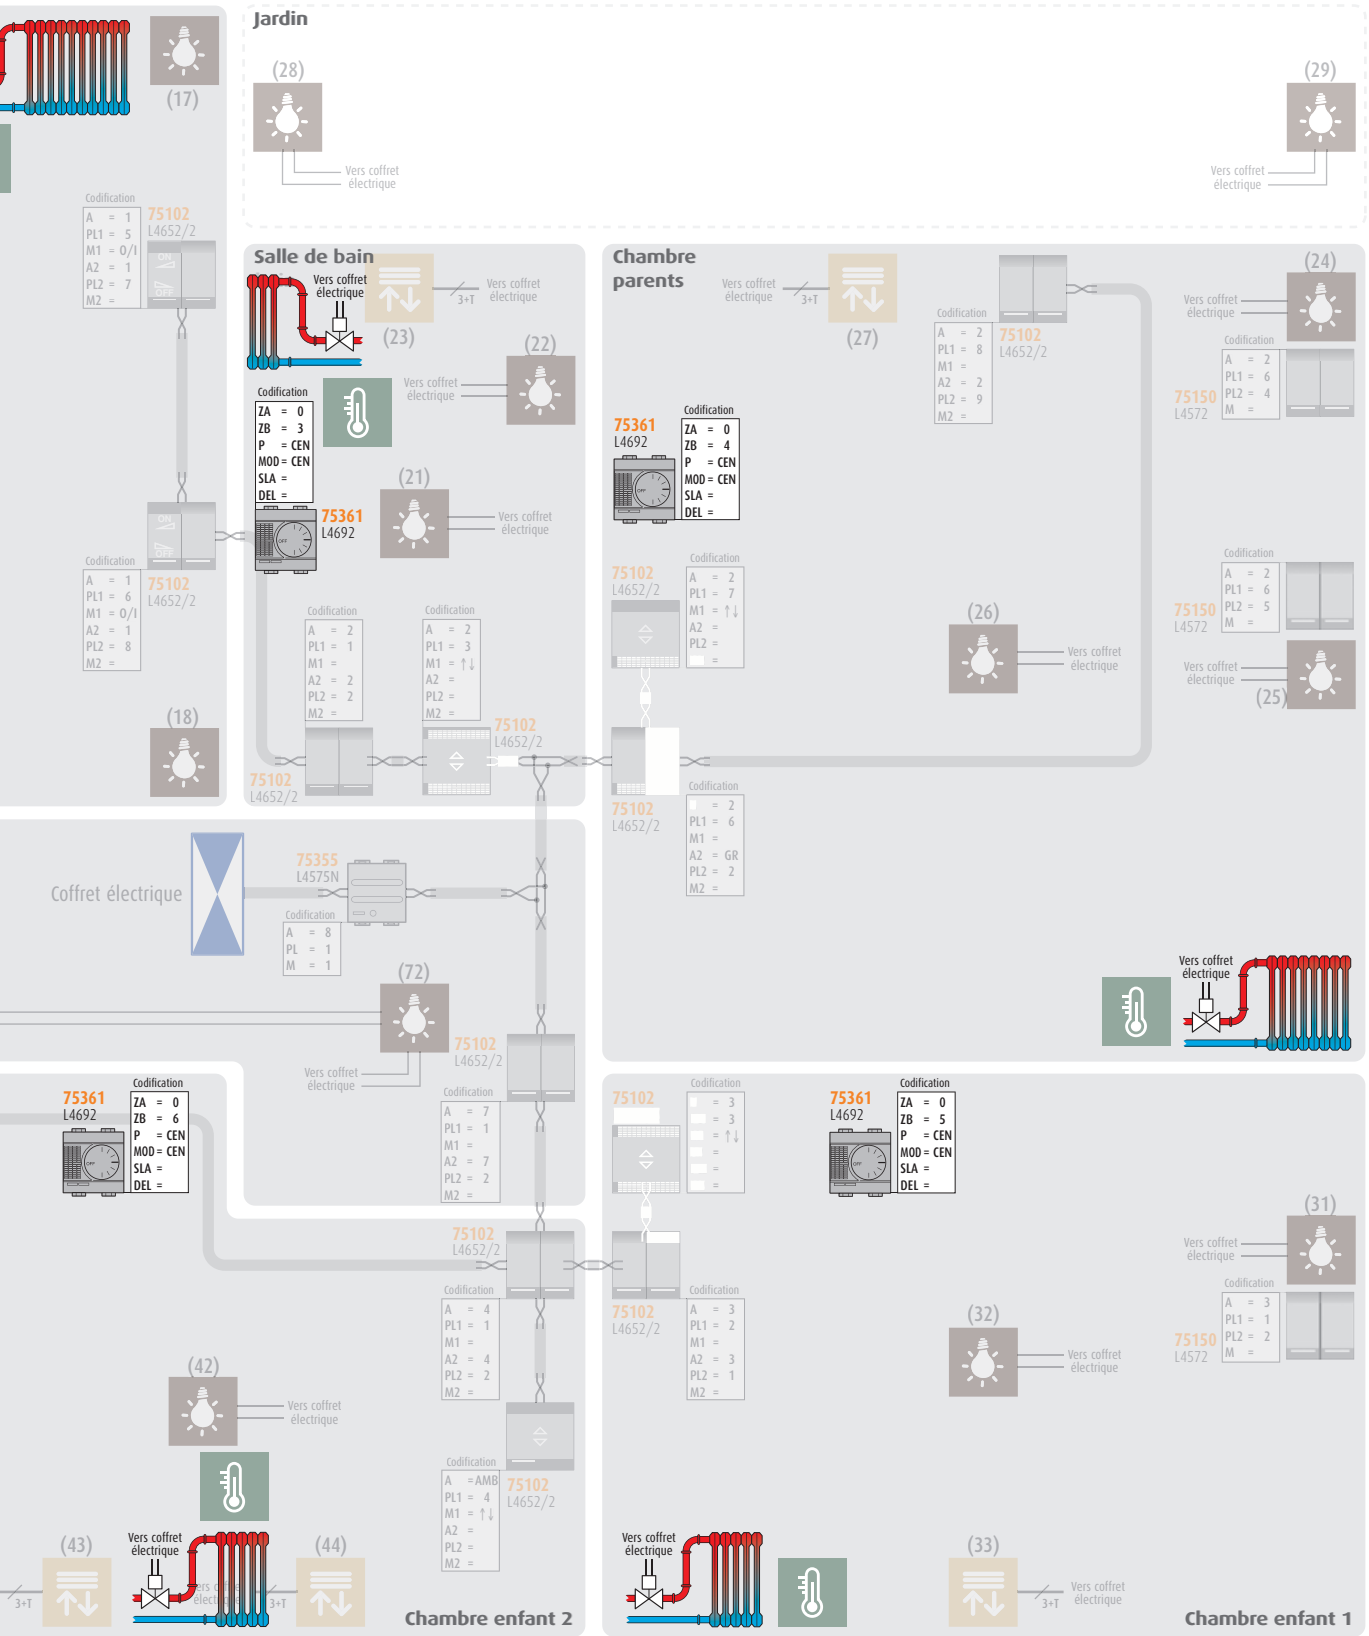

bticino

1 Bouquet **Villa**

Portier vidéo | Diffusion sonore

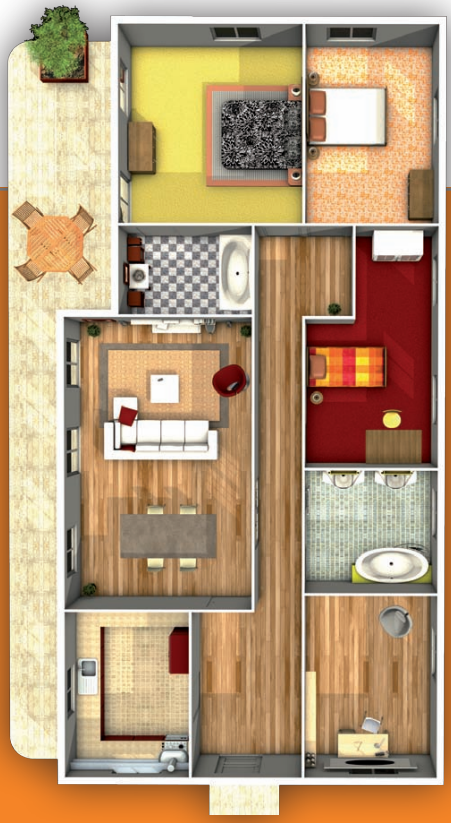

"Des haut-parleurs discrets ça et là, et ma musique préférée me suit dans la maison."

La diffusion My Home permet de recevoir différentes sources audio et de les distribuer vers différents haut-parleurs installés dans la maison.

"Ecouter mon CD favori pour me relaxer dans mon bain, ou les infos dans la cuisine au petit déjeuner... sans mini-chaîne ni poste portatif encombrant."

Les sources sonores peuvent être multiples: tuner radio intégré au système avec le choix de 5 stations à mémoriser, ou sources externes au système comme chaîne hi-fi, lecteur CD, lecteur MP3 raccordé via des entrés RCA.

Moniteur Vidéo mains libres

"Pratique et pragmatique, l'intégration entre mon vidéophone et la diffusion sonore..."

Le volume de la diffusion sonore baisse automatiquement lorsqu'on sonne chez moi.

En plus des fonctions vidéophone basiques, les avantages suivants :

- **vidéo contrôle :** scruter par un simple appui sur une touche, l'ensemble des caméras à l'extérieur comme à l'intérieur de l'installation.
- **écran multi fonction :** doté d'un menu totalement personnalisable le moniteur peut gérer l'ensemble des solutions My Home (scénario lumières ou volets, régulation chauffage...).

Solution + **Associez My Home Eclairage et Volets avec My Home Portier et Diffusion sonore.**

Descriptif de l'installation

- 1 portier vidéo mains libres
- 2 caméras de vidéo-contrôle
- 1 contrôleur stéréo
- 4 amplificateurs intégrés aux commandes
- **En option:** un 2ème moniteur.

Dans la rue	Une platine de rue inox encastrée vidéo couleur un appel.
Entrée	Un portier vidéo mains libres couleur.
Cuisine	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.
Salon	Un contrôleur stéréo derrière la chaîne hi-fi.
Salle de bains	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.
Chambre parents	**En option:** un second moniteur vidéo mains libres couleur.
Jardin	Une caméra extérieure jour/nuit de vidéo contrôle.
Chambre enfant 2	Une caméra de vidéo contrôle à encastrer.
Salle de bains	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.
Bureau	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Kit Polyx vidéo display bus 2 fils, platine de rue à encastrer*	1	368511		368511		368511					
Alimentation vidéo bus 2 fils	1							346000		346000	
Boîtier d'encastrement	1							331120		331120	
Module caméra couleur	1							342550		342550	
Module micro H.P.	1							342170		342170	
Façade 1 appel, inox martelé	1							333814		333814	
Poste intérieur Axolute vidéo display	1							349311		349312	
Mixer audio / vidéo	1	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441
Amplificateur 2 modules	4	75181	L4562	75181	L4562	75181	L4562	75181	L4562	75181	L4562
Manette variation On/Off – 1 module type bascule	4	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette fonction sonore – 1 module type bascule	4	77141	N4911BFM	77341	L4911BF	77241	NT4911BFM	77441	HC4911BF	77541	HS4911BF
Haut parleur encastrable 16 Ohms 12W	8	75184	N4565	75384	L4565	75284	NT4565	75484	HC4565	75584	HS4565
Contrôle stéréo, 4 modules DIN	1	75780	L4561	75780	L4561	75780	L4561	75780	L4561	75780	L4561
Module fin de ligne	2	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499
Mini caméra couleur d'intérieur type appareillage, 2 modules	1	391648		391647		391649		391651		391652	
Mini caméra couleur d'extérieur N&B la nuit, couleur le jour	1	391642		391642		391642		391642		391642	
Convertisseur de signal vidéo coax / bus 2 fils	2	347400		347400		347400		347400		347400	
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Option											
Poste intérieur Polyx vidéo display	1	344162		344162		344162					
Poste intérieur Axolute vidéo display	1							349311		349312	
Tuner radio coax	1	75682	F500 COAX	75682	F500 COAX	75682	F500 COAX	75682	F500 COAX	75682	F500 COAX

1 Bouquet **Villa**

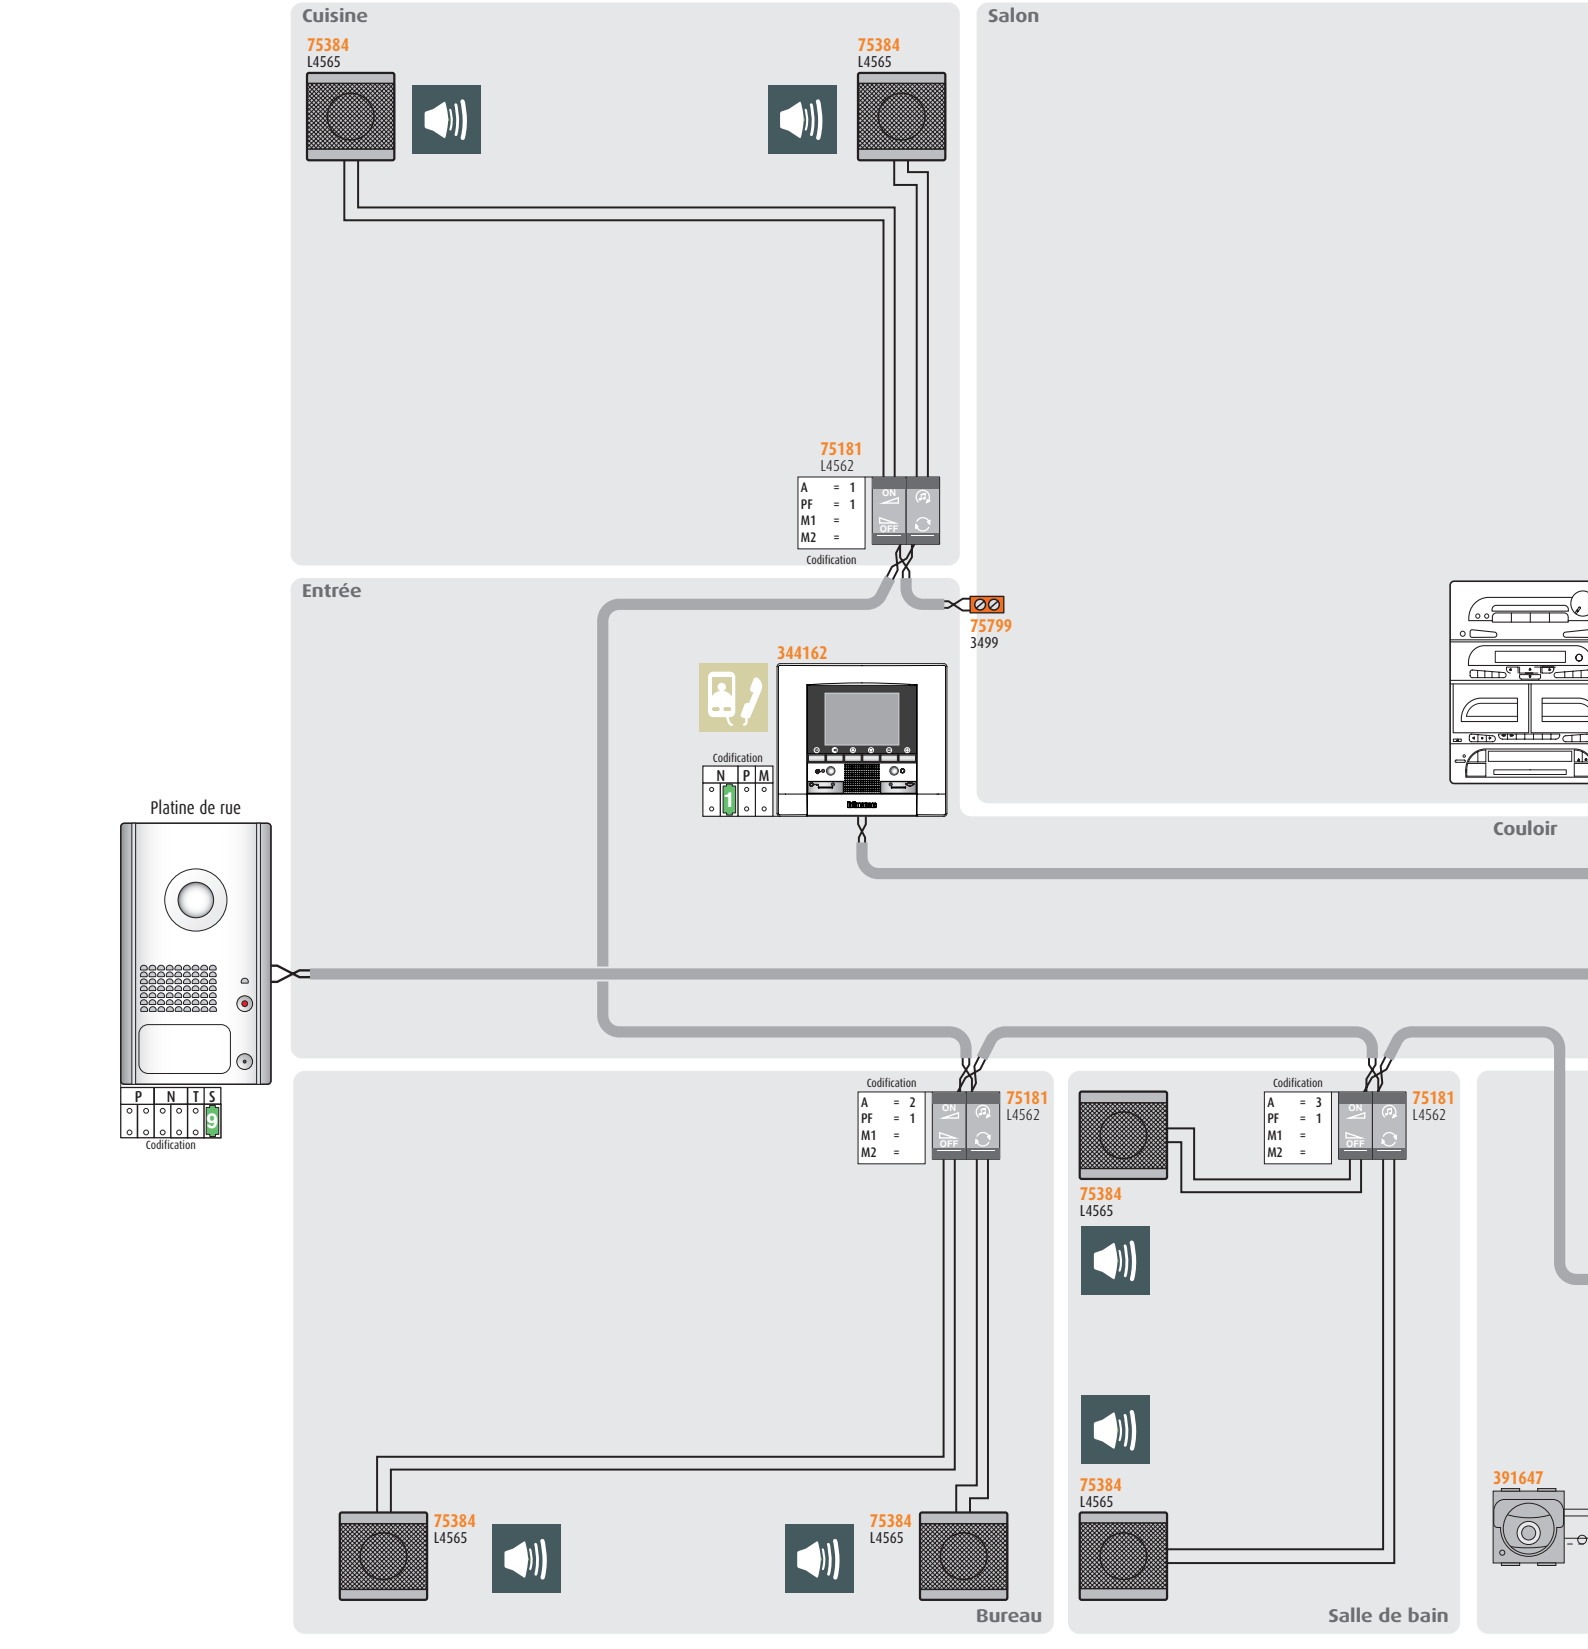

Portier vidéo | Diffusion sonore

Schémas de câblage

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 39

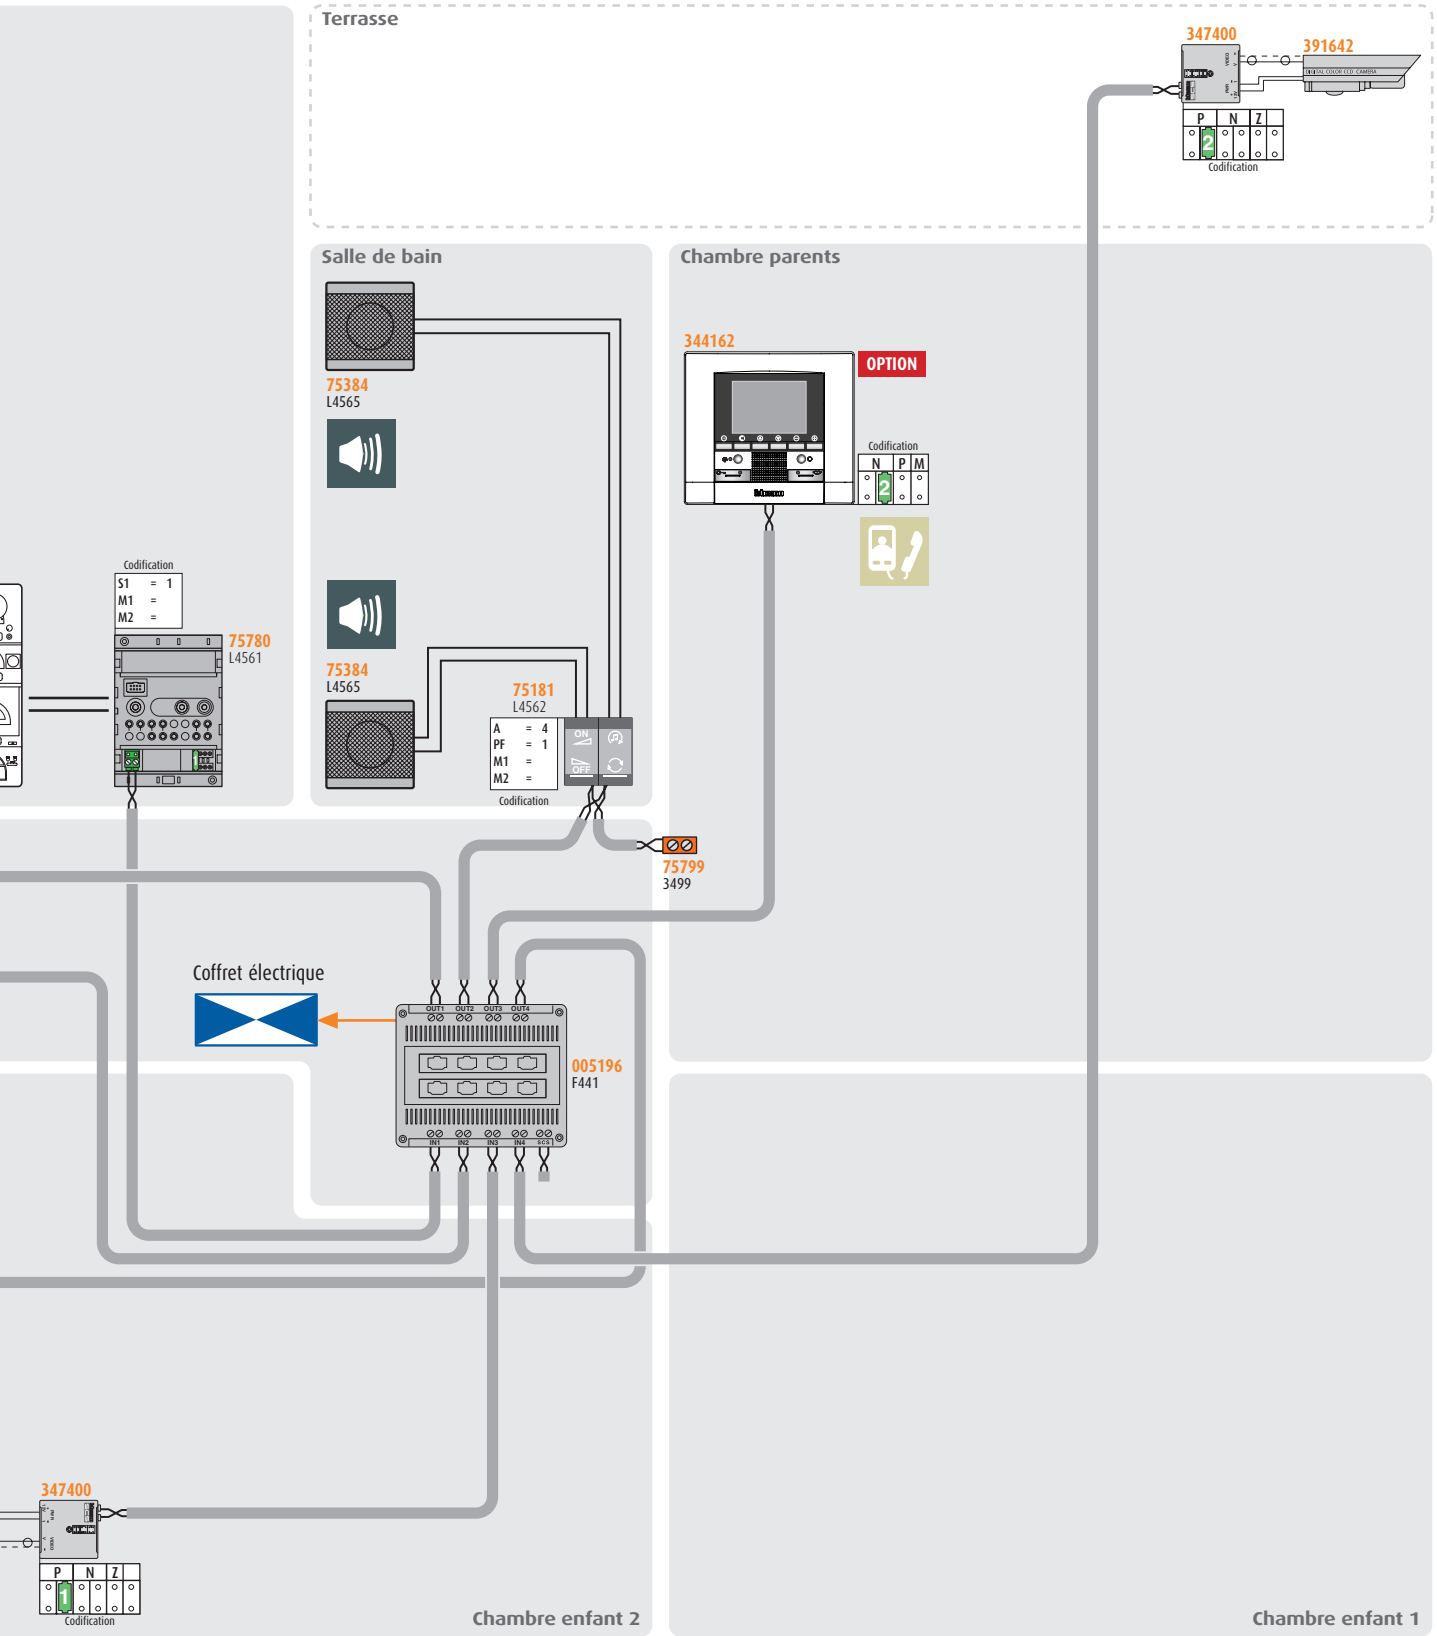

bticino

1 Bouquet **Villa**

Alarme intrusion

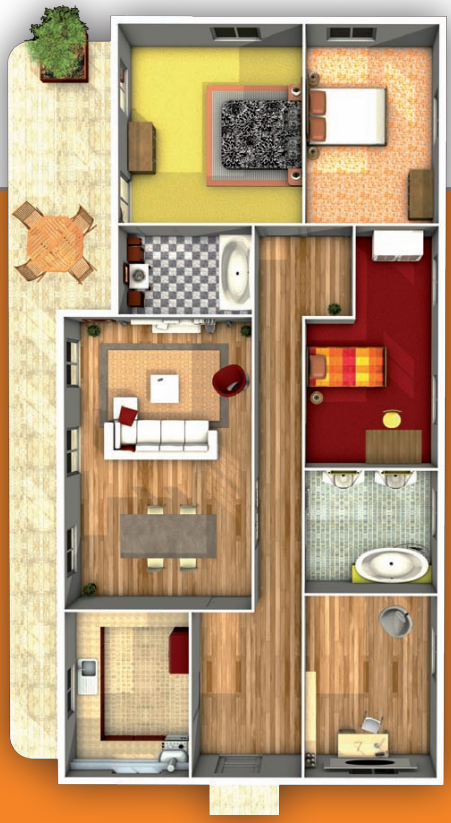

**"Mon alarme intrusion...
Un moyen efficace de dissuasion et de protection."**

My Home offre une gamme complète de solutions d'alarme intrusion: détecteurs périmétriques et volumétriques; activateur par clavier codé, badges de proximité, télécommande; répartiteur jusqu'à 8 zones, transmetteur téléphonique RNIS ou GSM...

"Même à l'extérieur, je reste toujours en contact avec ma maison, informé directement du déclenchement d'une alarme."

L'alarme intrusion My Home dispose de centrale avec transmetteur téléphonique permettant d'envoyer différentes informations directement sur téléphone portable.

Solution + **Associer My Home Alarme et My Home Eclairage, Volets, Régulation de chauffage**

"Avant de sortir, l'activation de mon alarme entraîne l'extinction générale des lumières, la fermeture des volets et la mise en mode éco du chauffage."

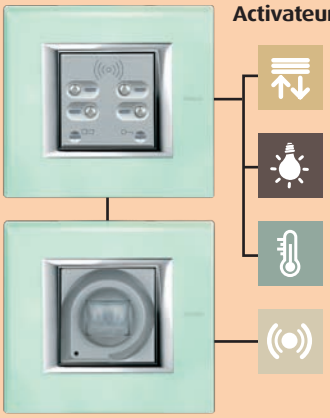

Activateur alarme par badge de proximité

Détecteur infra-rouges et de mouvement

L'alarme My Home est complètement intégrable aux autres solutions My Home :

- Intégration esthétique dans les mêmes finitions d'appareillage.
- Le transmetteur téléphonique permet de piloter différents scénarios à distance, par téléphone.
- Permet le déclenchement de scénarios lumières, volets, chauffage... suite à différents événements.
- Fait clignoter l'ensemble des lumières de la maison lors du déclenchement de l'alarme, éteindre toutes les lumières lors de son activation.

Descriptif de l'installation

- 1 zone nuit périphérique
- 1 zone jour périphérique et volumétrique
- 12 détecteurs magnétiques répartis sur 3 zones périphériques
- 3 détecteurs double technologie répartis sur 3 zones volumétriques
- 1 sélecteur de zones
- 2 commandes par badges de proximité
- 1 centrale de gestion avec transmetteur téléphonique intégré
- 1 sirène extérieure avec signalisation optique.

Chaque ouverture extérieure de la villa est munie de contacts magnétiques.

A l'entrée, une commande par badge de proximité permet d'activer ou désactiver l'alarme avec choix des zones.

Le bureau, le salon et la chambre des parents sont munis de détecteurs infrarouges.

Dans le couloir, une commande par badge de proximité permet d'activer ou de désactiver l'alarme, une centrale de gestion munis d'un transmetteur téléphonique contrôle l'ensemble de l'installation.

A l'extérieur, une sirène avec signalisation optique.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Badge de proximité porte clés	2	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540
Lecteur de proximité 2 modules	1	76101	N4607	76301	L4607	76201	NT4607	76401	HC4607	76501	HS4607
Dispositif de sectorisation 4 zones 2 modules	1	76102	N4607/4	76302	L4607/4	76202	NT4607/4	76402	HC4607/4	76502	HS4607/4
Dispositif d'extension 4 zones 2 modules	1	76103	N4603/8	76303	L4603/8	76203	NT4603/8	76403	HC4603/8	76503	HS4603/8
Détecteur infrarouge / mouvement 2 modules	3	76132	N4613	76332	L4613	76232	NT4613	76432	HC4613	76532	HS4613
Module interface contacts 2 modules DIN	2	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482
Contact magnétique encastré	12	76750	3510	76750	3510	76750	3510	76750	3510	76750	3510
Sirène extérieure avec avertisseur optique auto-alimentée	1	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A
Batterie 12V 12Ah	2	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12
Centrale avec transmetteur téléphonique intégré	1	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N
Batterie séparée pour centrale d'alarme	1	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6
Alimentation système d'alarme My Home 8 modules DIN	1	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN
Câble Bus pour système d'alarme My Home (100m)	1	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K

1 Bouquet **Villa**



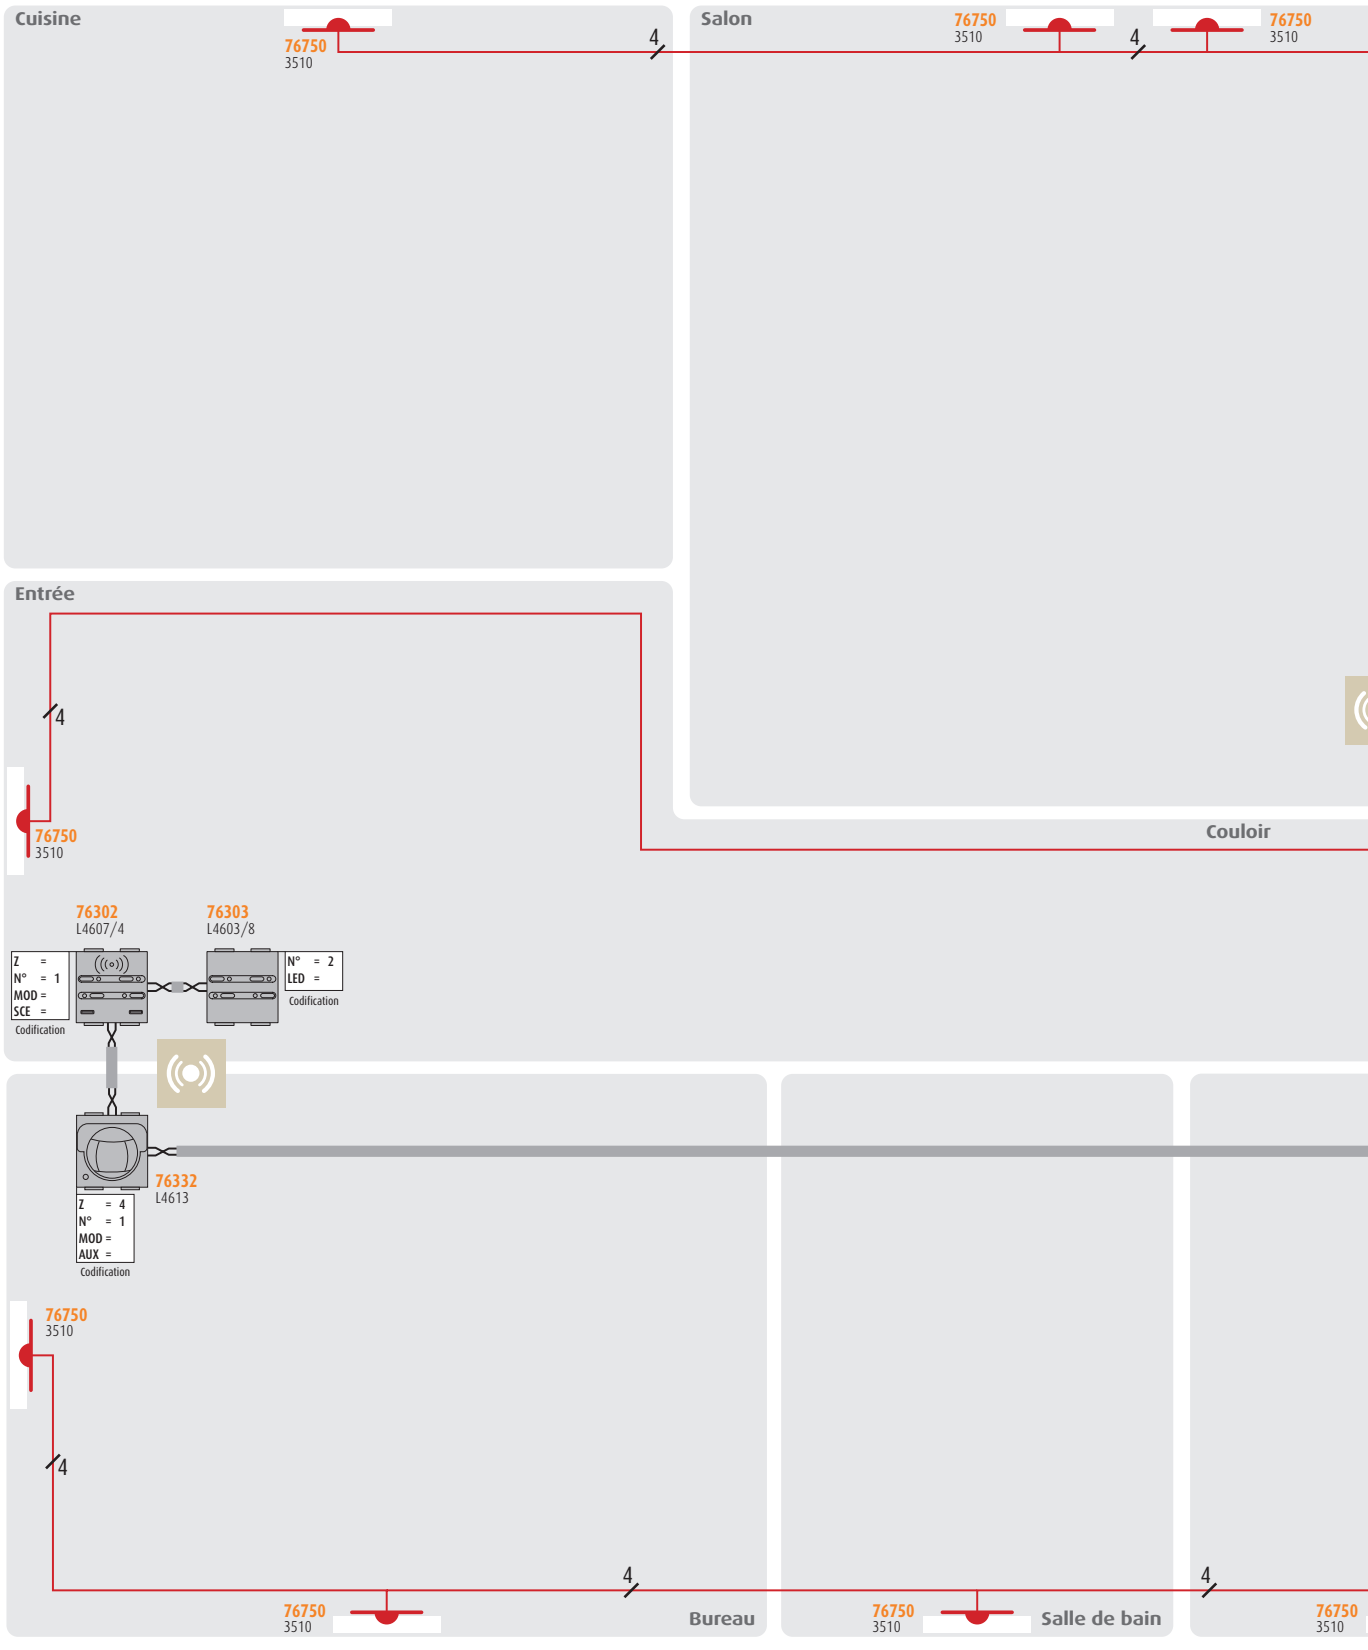

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 39

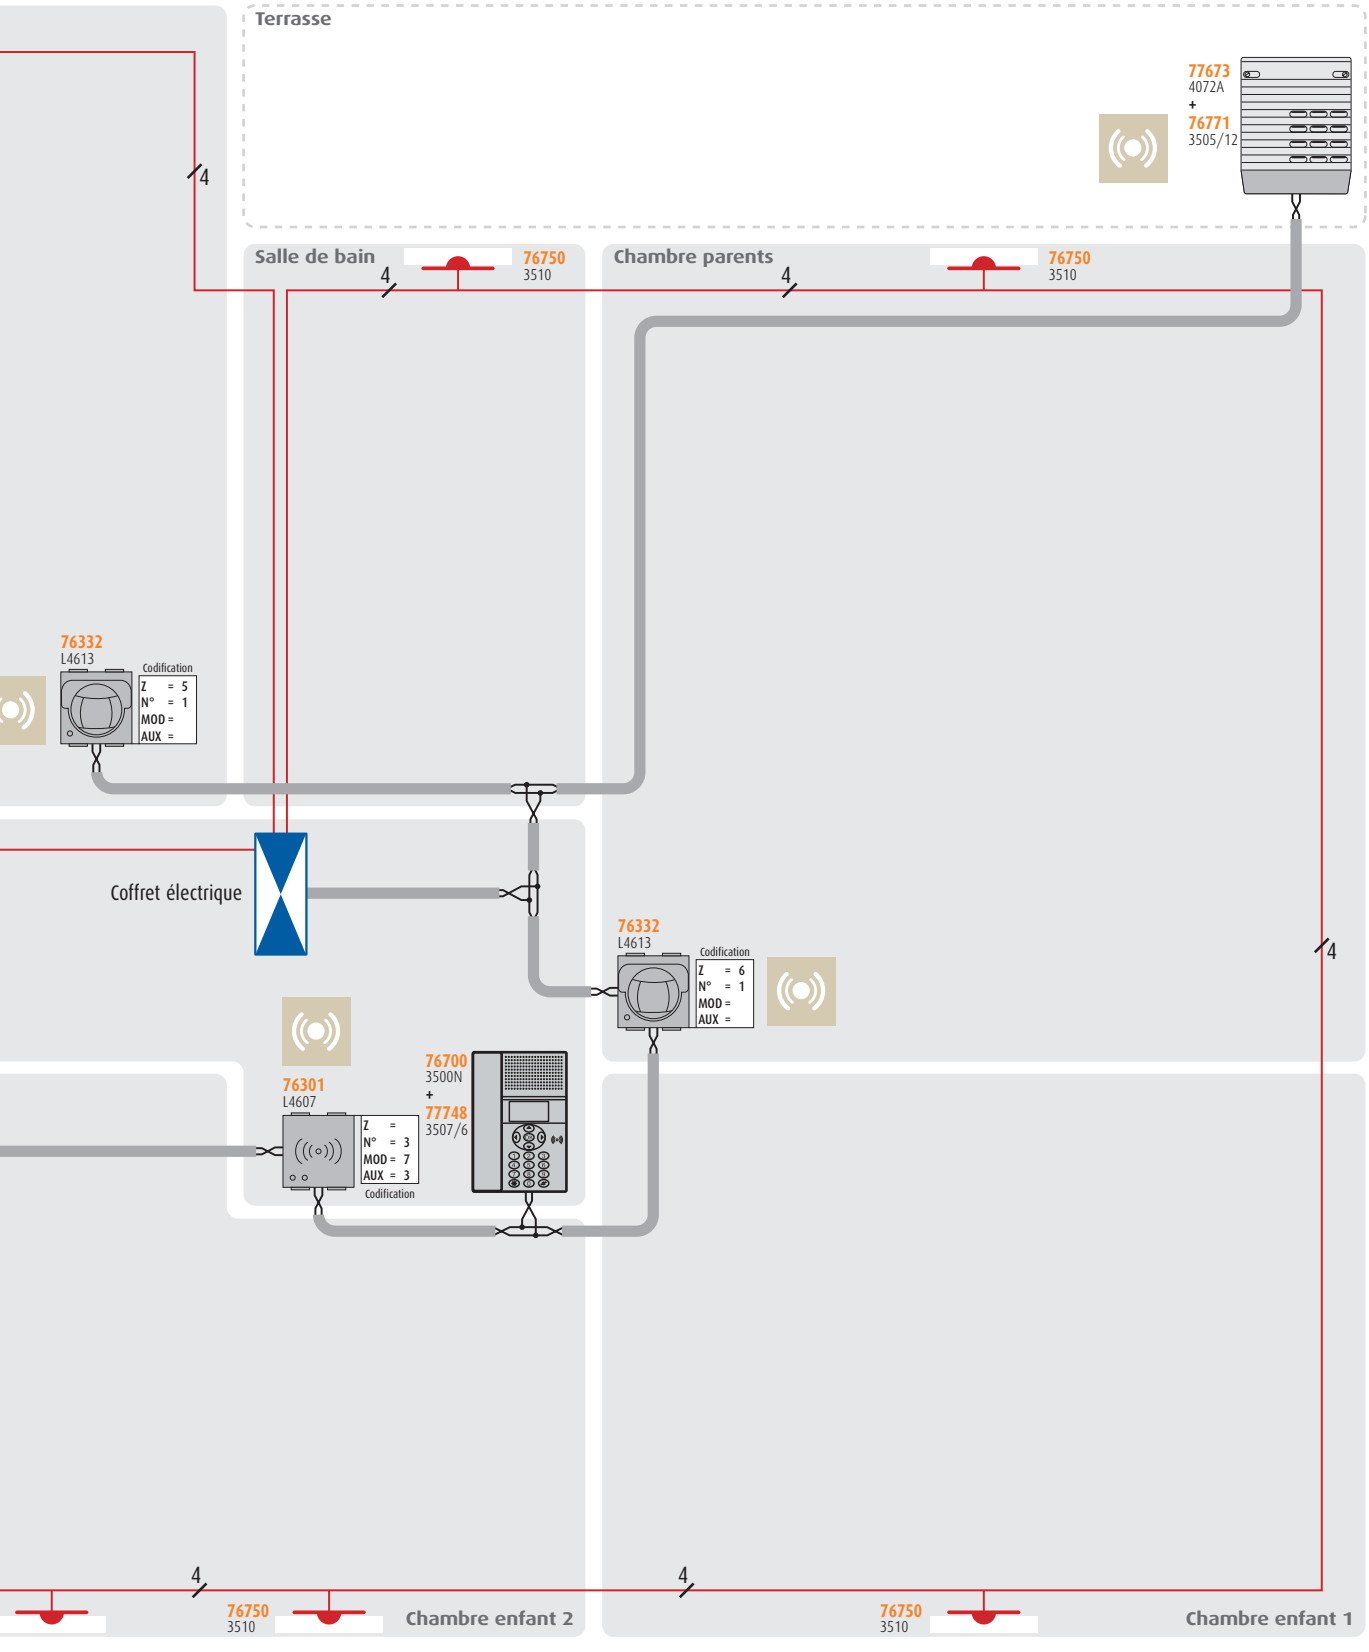

Eclairage

Coffret Electrique

Schéma de câblage **Voir pages: 18/19**

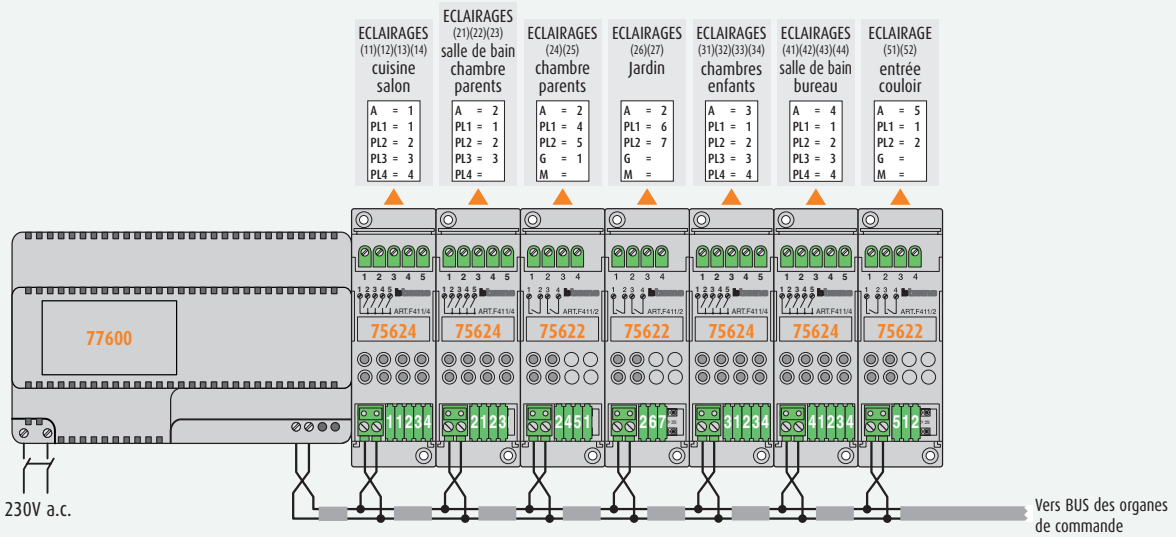

Volets Roulants | Eclairage
Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 22/23

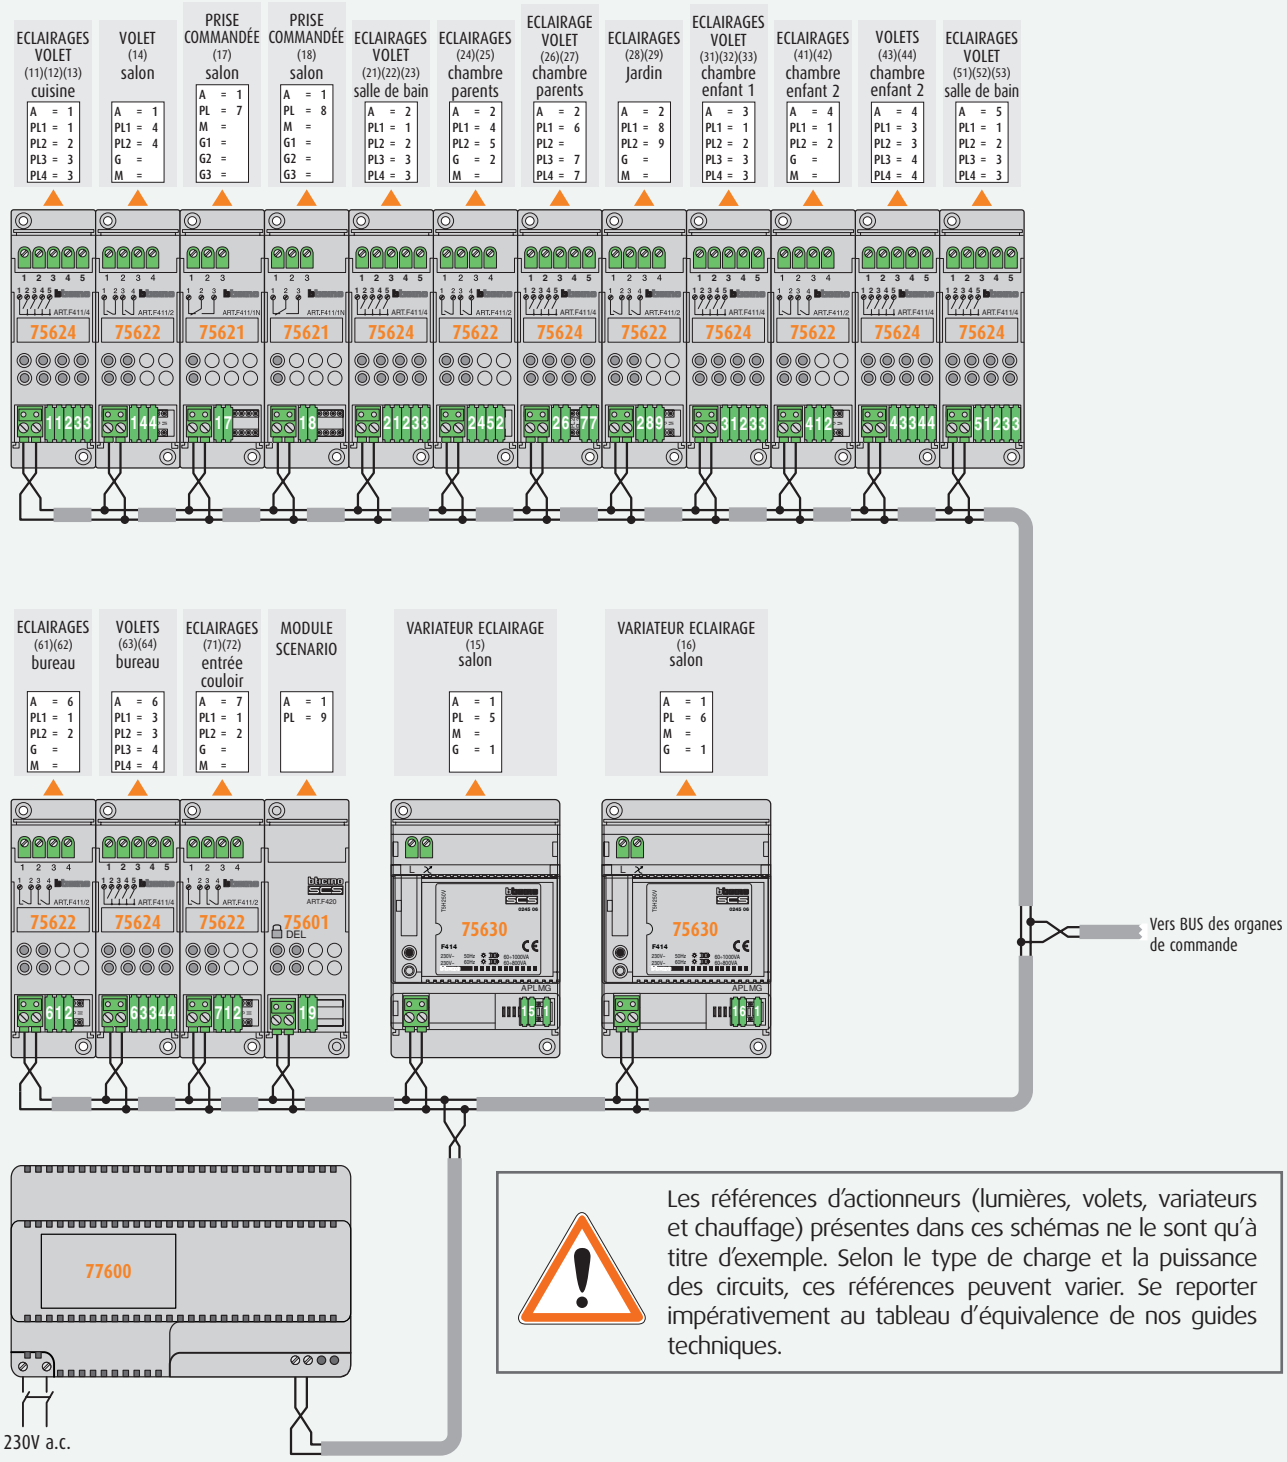

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

Volets Roulants | Eclairage
Régulation de chauffage
Coffret Electrique

Schéma de câblage **Voir pages: 26/27**

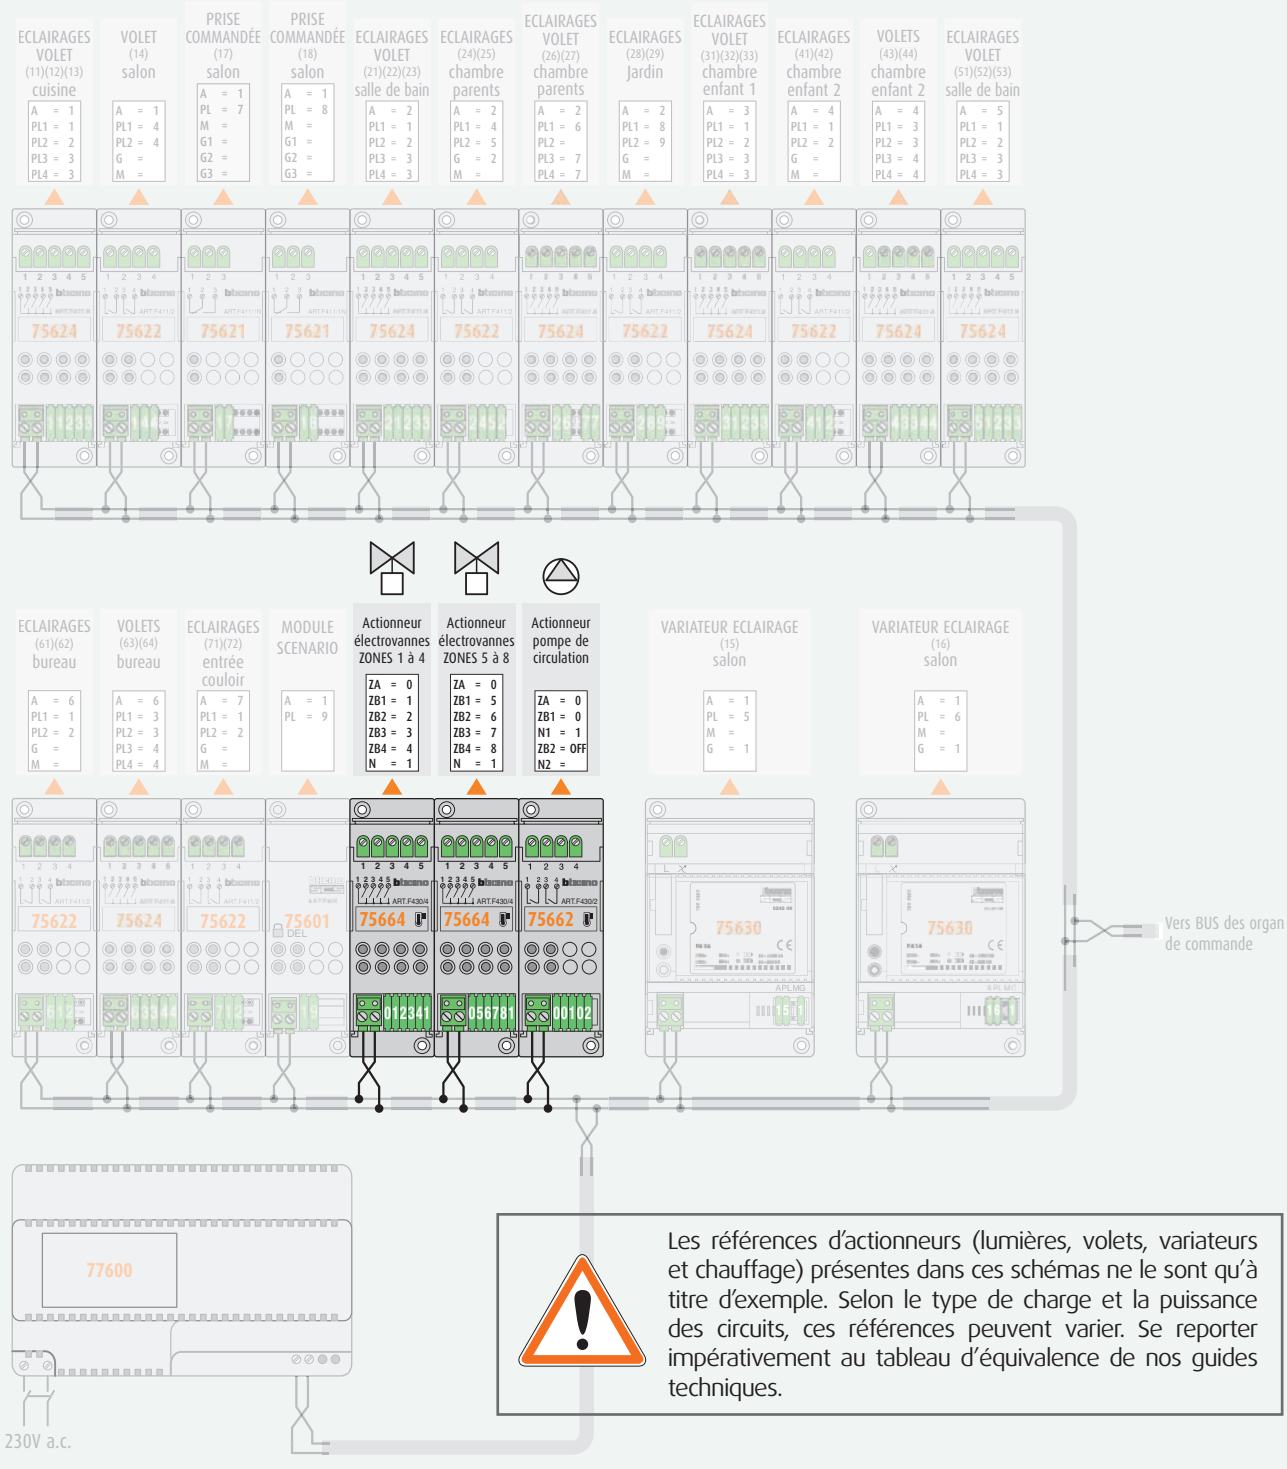

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

Portier vidéo | Diffusion sonore
Coffret Electrique
Schéma de câblage **Voir pages: 30/31**

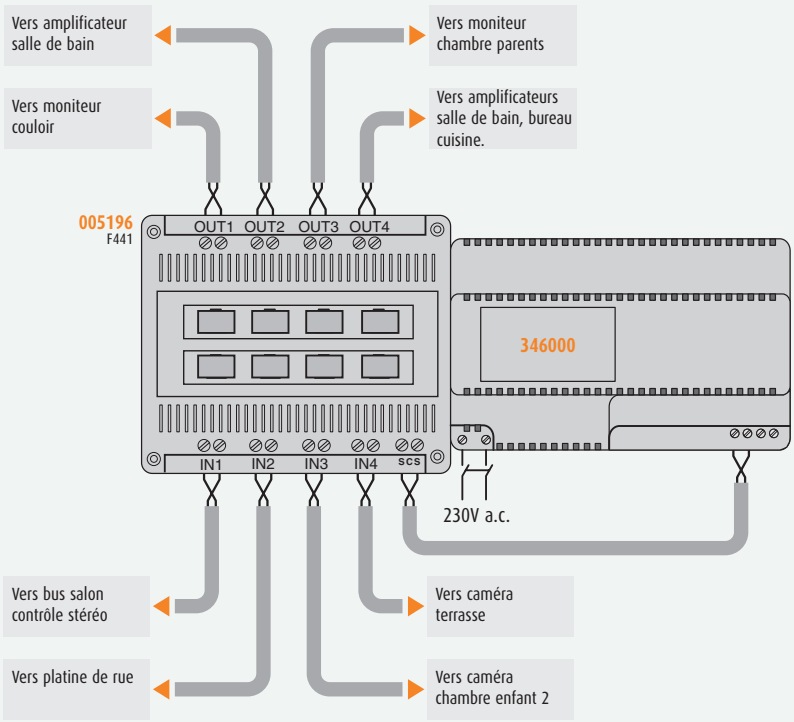

Alarme intrusion
Coffret Electrique
Schéma de câblage **Voir pages: 34/35**

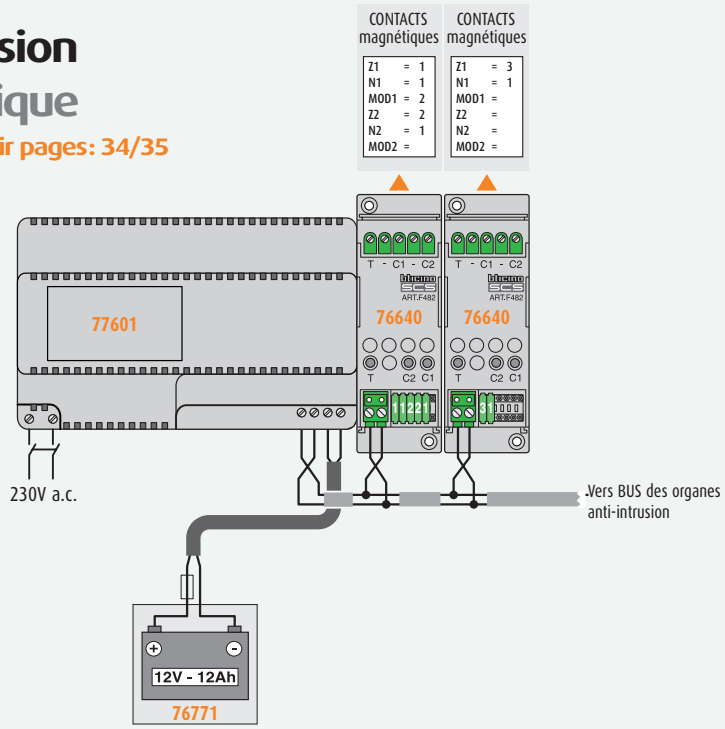

2 Bouquet **Appartement**

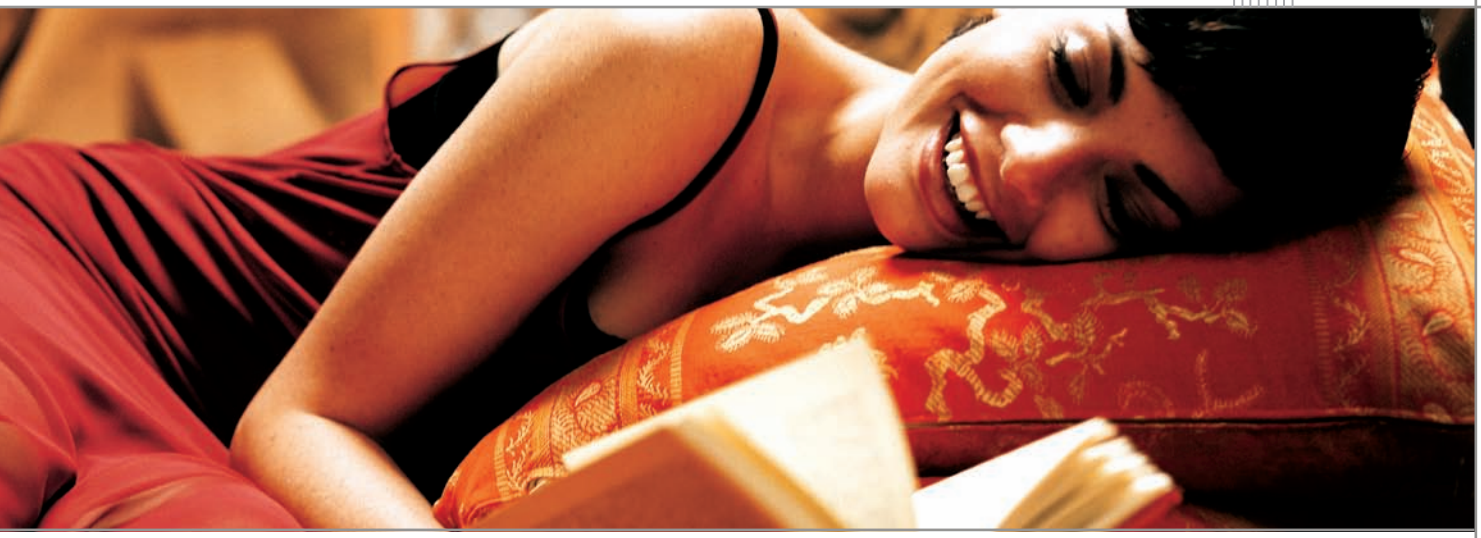

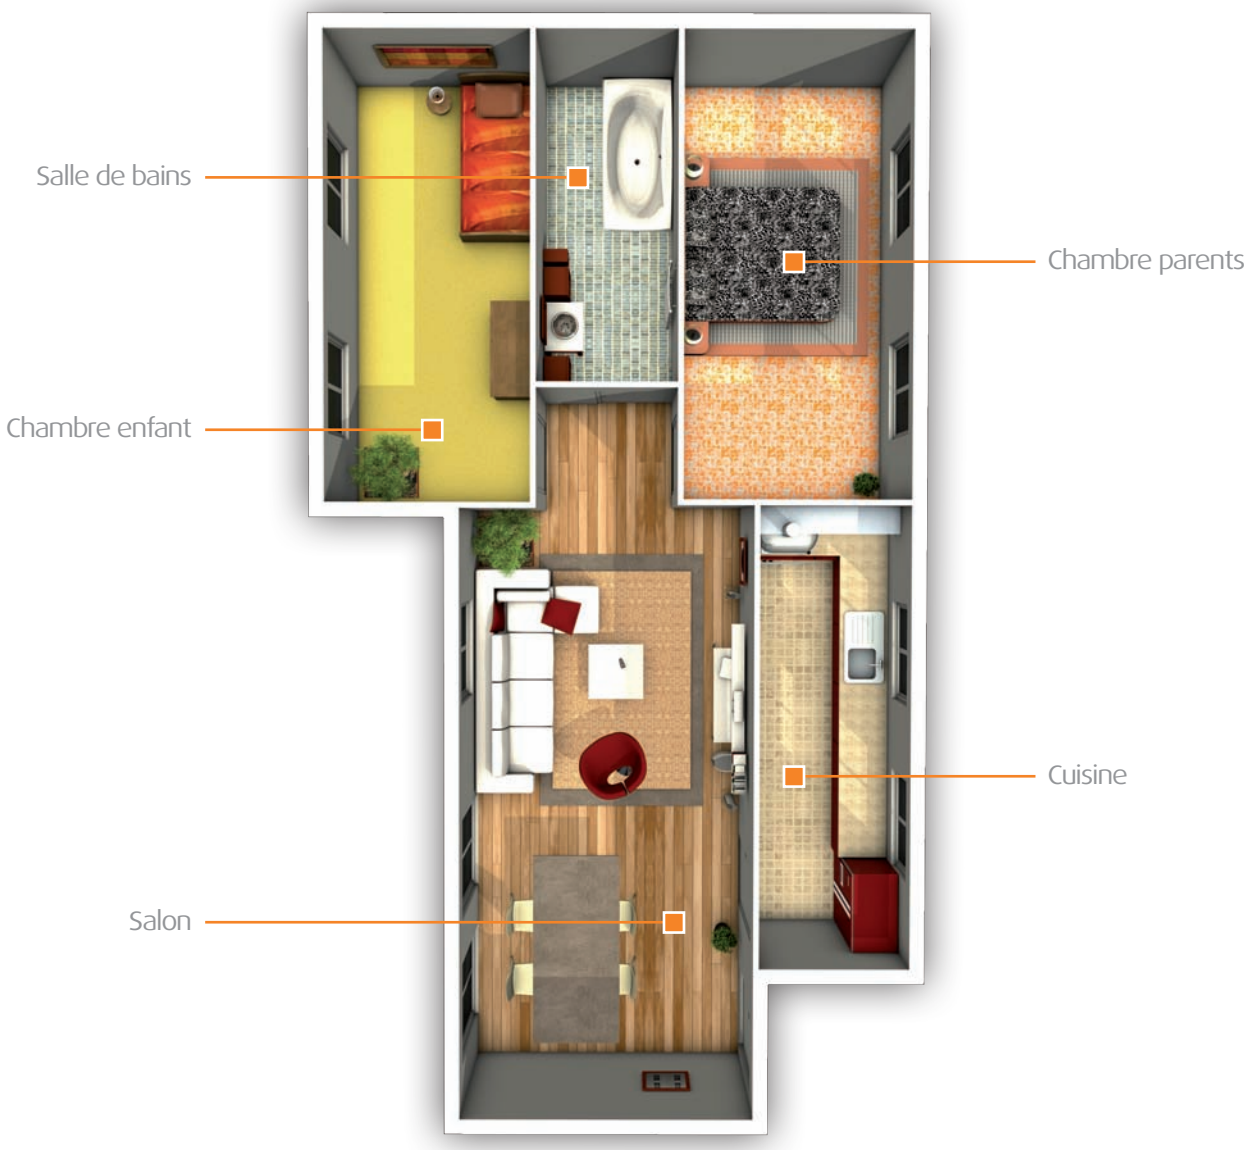

SOMMAIRE DE LA SECTION

Appartement

Volets Roulants | Eclairage

Présentation de l'installation 42
Descriptif et tableau de composition 43
Schéma de câblage 44

Portier Vidéo | Diffusion Sonore

Présentation de l'installation 46
Descriptif et tableau de composition 47
Schéma de câblage 48

bticino

2 Bouquet **Appartement**

Volets Roulants | Eclairage

"En sortant de chez moi, d'un seul geste, j'éteins toutes les lumières et baisse tous les volets."

Plus besoin de faire le tour de l'installation, My Home permet d'activer des commandes centralisées ou des scénarios, afin de piloter les lumières et les volets simultanément.

"Pour mettre son interrupteur à côté de son lit et pas son lit à côté de l'interrupteur."

Avec les commandes sans fil My Home, votre interrupteur devient mobile, vous pouvez le placer où vous voulez: collé au mur, posé sur la table de nuit... Plus de câble à tirer, plus de mur à percer.

Une installation mixte: filaire et radio

En complément de commandes filaires, My Home propose des commandes sans fils extra plates.

Idéal pour rajouter une commande non prévue à l'origine ou inaccessible avec du câble.

"Une installation flexible et évolutive sans travaux supplémentaires"

Avec My Home, un interrupteur pilotant une lumière pourra en piloter une autre sans câble à tirer. Une simple reconfiguration de la commande sera suffisante.

Cette installation pourra évoluer dans le temps sans travaux supplémentaires.

Descriptif de l'installation

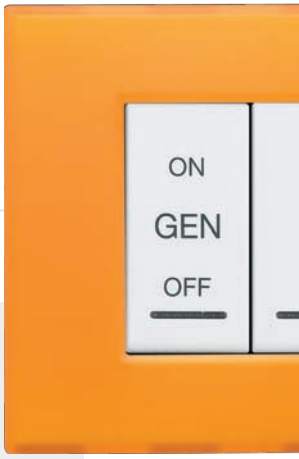

- 4 volets roulants motorisés.
- 7 circuits d'éclairages.
- 1 Commande générale volets/lumières.
- **En option:** télécommande radio permettant de contrôler 6 fonctions de l'installation.
- **En option:** 2 commandes radio murale à placer au chevet du lit de la chambre des parents.

Salon

Un volet roulant avec une commande locale **(11)**.
Trois éclairages avec commandes locales **(12-13-14)**.
Deux commandes supplémentaires à l'entrée pour l'éclairage **(12-13)**
et une commande générale pour les volets et pour l'éclairage de l'appartement.
Deux commandes supplémentaires vers les chambres pour l'éclairage **(12-13)**.
En option: une télécommande radio permet de commander 6 fonctions de l'installation.

Chambre enfant

Un volet roulant avec une commande locale **(22)**.
Un éclairage avec une commande locale **(21)**.
Deux commandes supplémentaires à l'entrée pour le volet **(22)** et l'éclairage **(21)**.

Salle de bains

Un éclairage avec une commande locale **(31)**.

Chambre parents

Un volet roulant avec une commande locale **(42)**.
Un éclairage avec une commande locale **(41)**.
Deux commandes supplémentaires à l'entrée pour le volet **(42)** et l'éclairage **(41)**.
En option: quatre commandes radio au chevet du lit pour le volet **(42)** et l'éclairage **(41)**.

Cuisine

Un volet roulant avec une commande locale **(52)**.
Un éclairage avec une commande locale **(51)**.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 2 modules	5	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Actionneur et commande intégrée 1 contact	7	75121	L4671/1	75121	L4671/1	75121	L4671/1	75421	H4671/1	75421	H4671/1
Actionneur et commande intégrée 2 contacts	4	75122	L4671/2	75122	L4671/2	75122	L4671/2	75422	H4671/2	75422	H4671/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	7	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette bascule 2 modules monter / descendre	4	77117	N4911/2AHM	77317	L4911/2AH	77217	NT4911/2AHM	77417	HC4911/2AH	77517	HS4911/2AH
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	6	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette bascule 1 module monter / descendre	3	77137	N4911AHM	77337	L4911AH	77237	NT4911AHM	77437	HC4911AH	77537	HS4911AH
Manette poussoir 1 module GEN	1	77130	N4915ACM	77330	L4915AC	77230	NT4915ACM	77430	HC4915AC	77530	HS4915AC
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	2	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	1	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification OFF (Qté : 10)	1	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF	77725	3501/OFF
Cavaliers de codification GEN (Qté : 10)	1	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN
Cavaliers de codification (Qté : 10)	1	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669
Option commande radio :											
Interface récepteur radio 2 modules	2	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Commande radio ultra plate	2	75150	L4572	75150	L4572	75150	L4572				
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque elliptique	2							75459	HB4572	75459	HB4572
Commande radio ultra plate Axolute pour plaque rectangulaire	2							75450	HA4572	75450	HA4572
Manette poussoir 1 module pour commande radio	4	77160	N4919	77360	L4919	77260	NT4919	77460	HC4919	77560	HS4919
Télécommande radio avec 6 touches personnalisables	1	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527

2 Bouquet **Appartement**



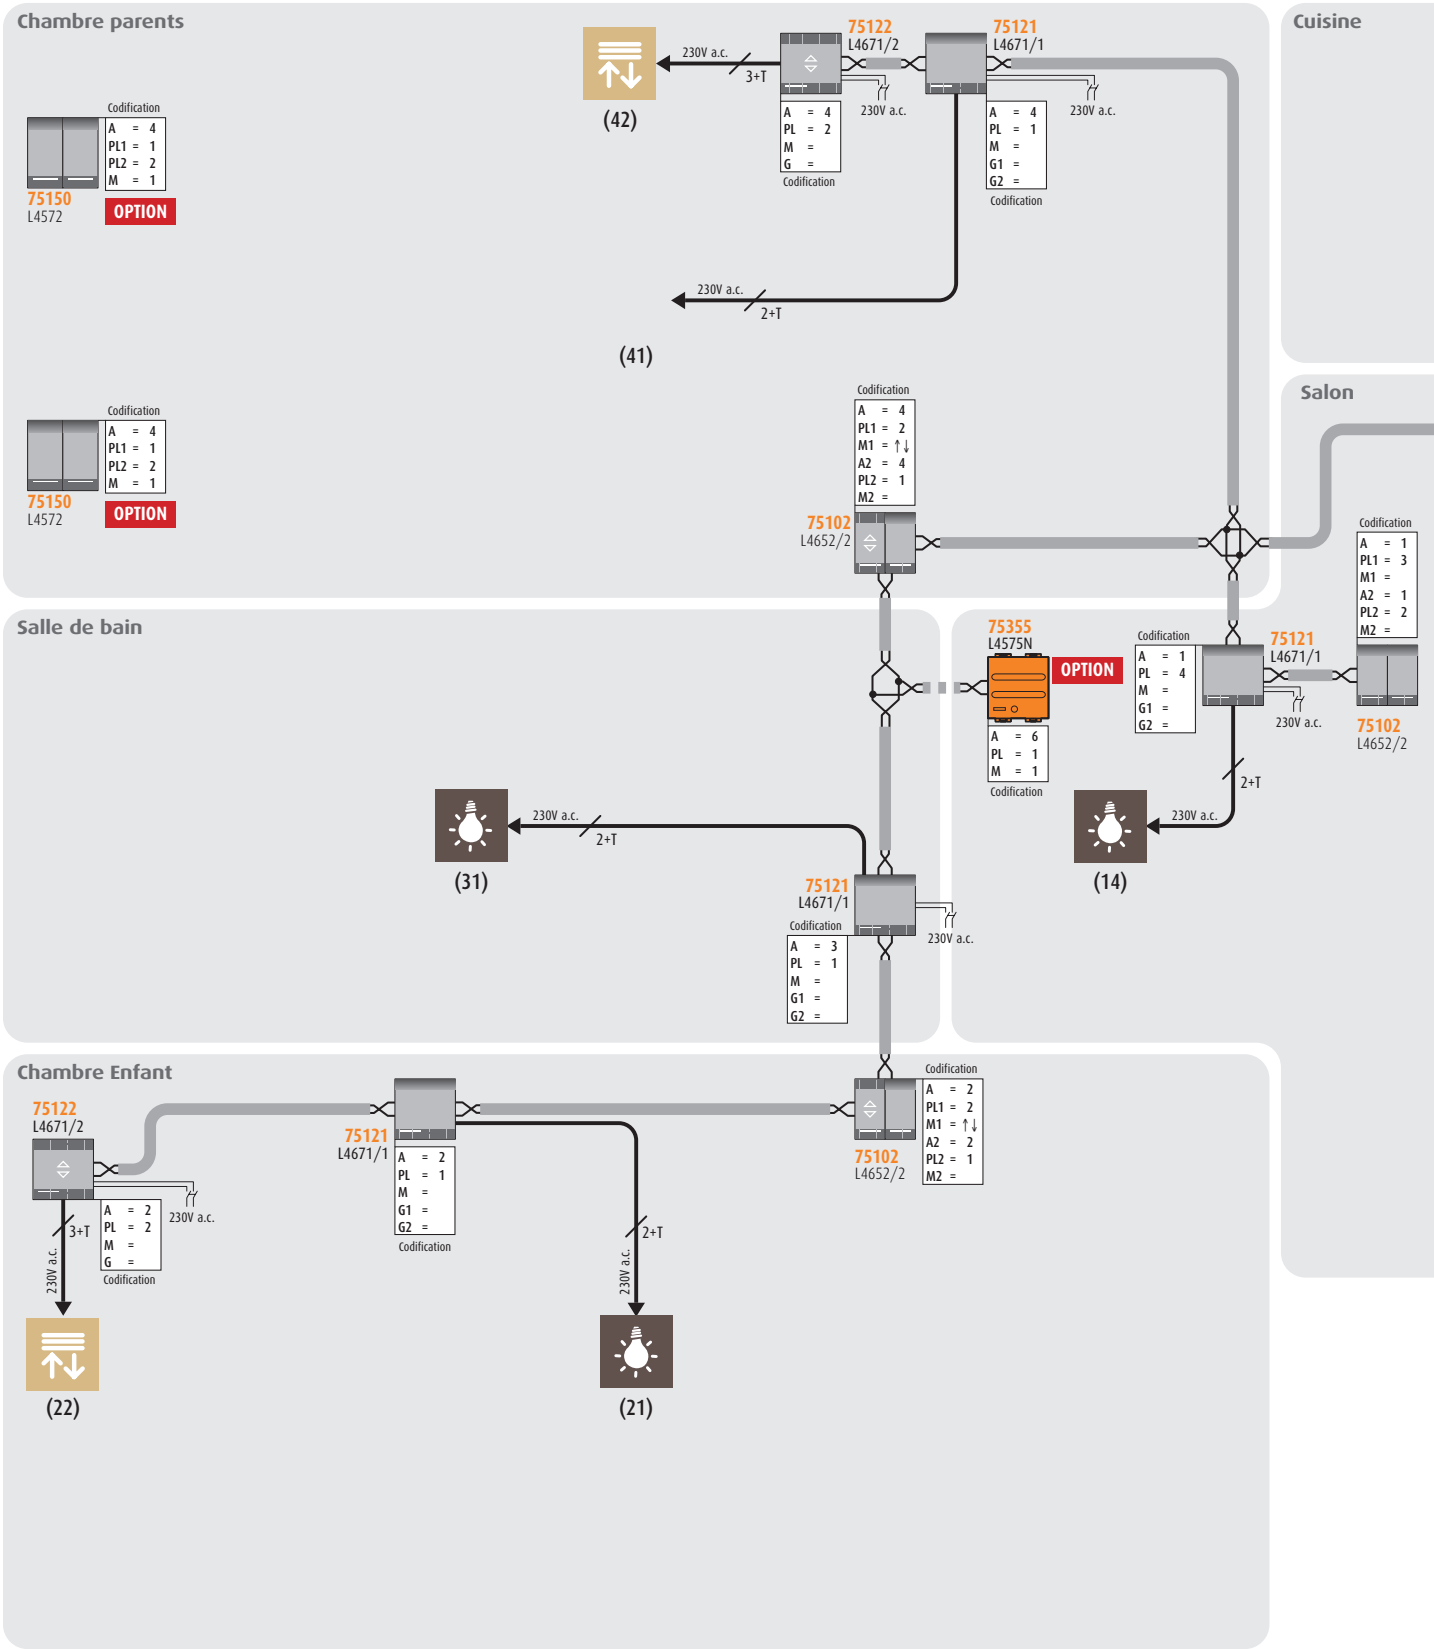

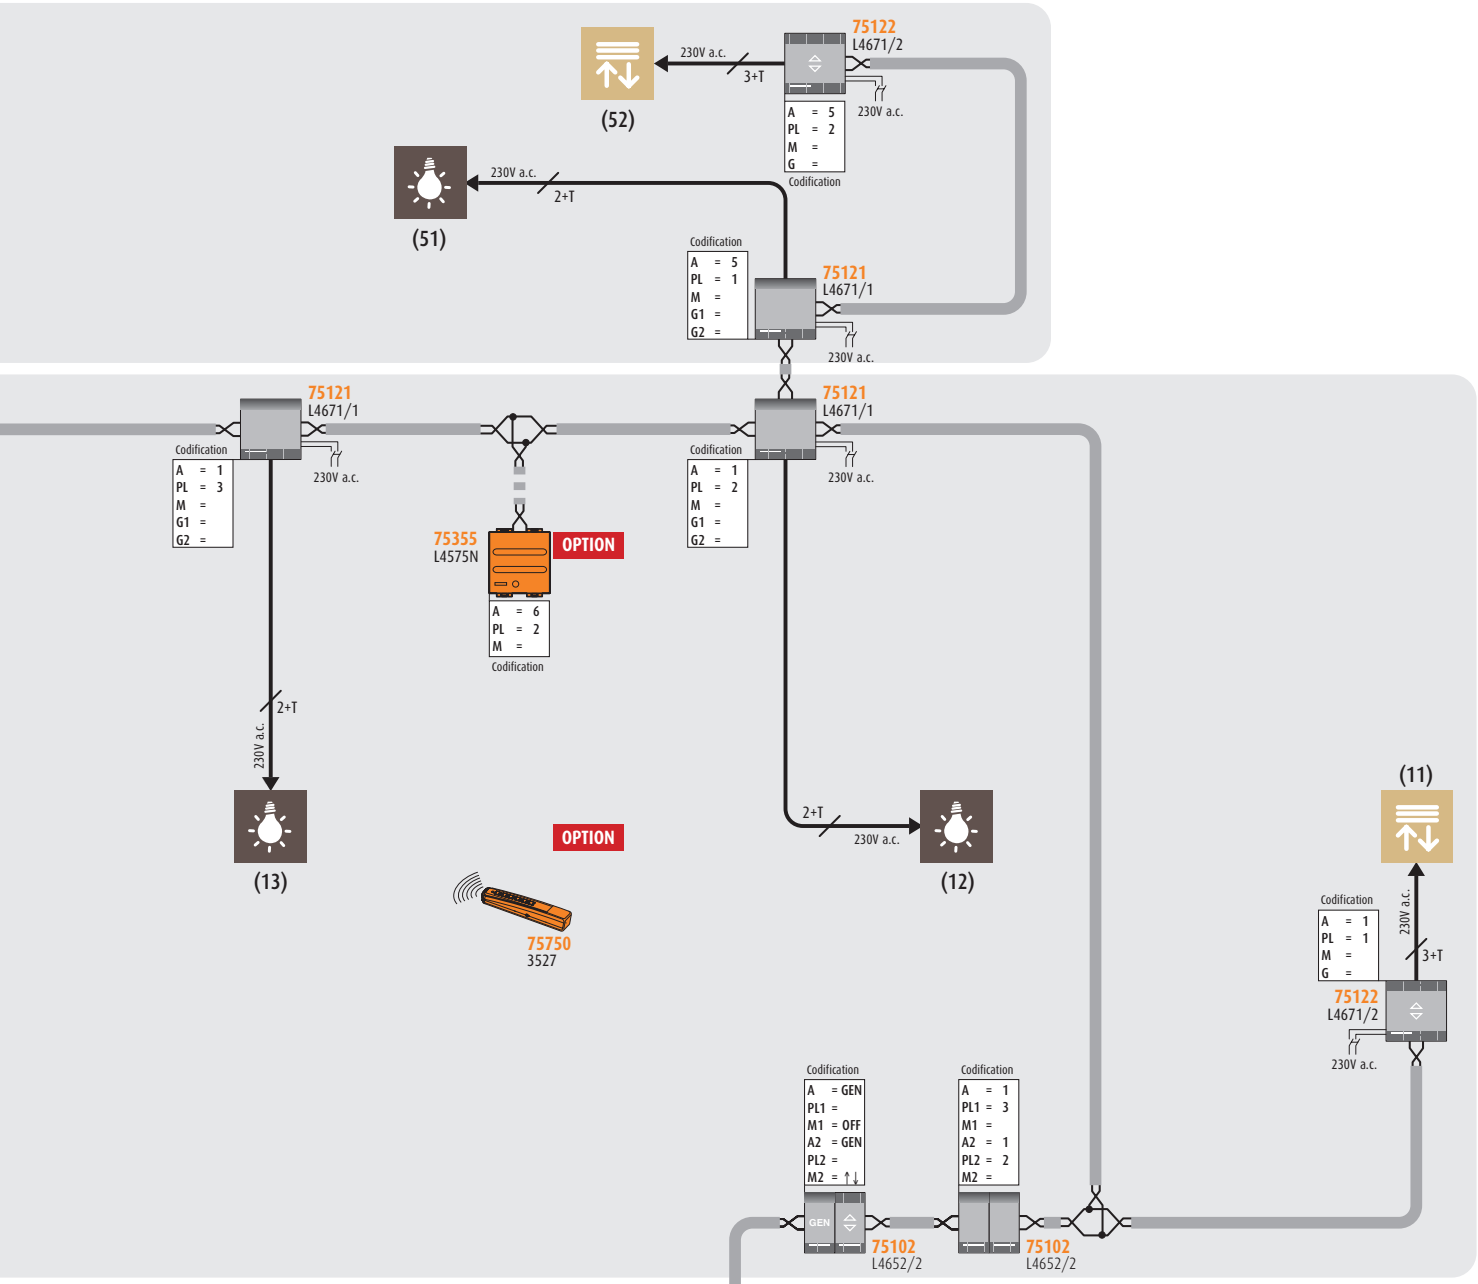

Tableau électrique

Composé de :
1- alimentation réf. **77600**-E46ADCN

Prévoir les modules de protection en conséquence .

Prévoir 8 modules DIN
pour l'automatisation



bticino

2 Bouquet **Appartement**

Portier vidéo | Diffusion sonore

Moniteur vidéo mains libres Polyx

"Dans mon installation, mon portier vidéo est complètement intégré à la diffusion sonore."

- En cas d'appel d'un visiteur, le volume sonore baisse automatiquement.
- avec le modèle vidéo station, mon portier se transforme même en haut-parleur stéréo.

"Ma musique préférée me suit partout..."

Plus besoin de mini-chaîne dans toutes les pièces, les haut-parleurs discrets diffusent votre musique ou le programme de votre choix partout dans la maison.

Haut-parleurs

Cuisine

Salle de bains

Entrée RCA

"Discret, pratique, un son stéréo de qualité... que des avantages."

Solution +

Associer My Home Eclairage et Volets avec My Home Portier et Diffusion sonore. L'écran vidéo devient écran multifonctions et permet de piloter toute l'installation.

Descriptif de l'installation

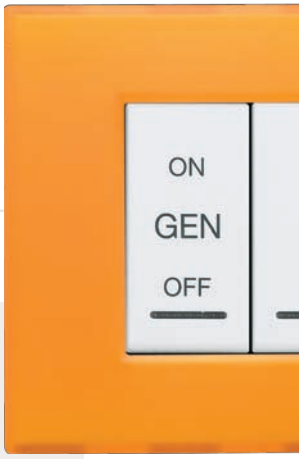

- 1 portier vidéo mains libres.
- 1 entrée RCA à raccorder sur la chaîne hi-fi.
- 2 amplificateurs intégrés aux commandes.

Coffret électrique	Un tuner radio RDS.
Salon	Un moniteur vidéo couleur mains libres à l'entrée. Une entrée RCA vers la chaîne hi-fi.
Salle de bains	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.
Cuisine	Deux haut-parleurs encastrés avec une commande locale.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Amplificateur 2 modules	2	75181	L4562	75181	L4562	75181	L4562	75481	H4562	75481	H4562
Manette Variation ON-OFF – 1 module type bascule	2	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette fonction diffusion sonore – 1 module type bascule	2	77141	N4911BFM	77341	L4911BF	77241	NT4911BFM	77441	HC4911BF	77541	HS4911BF
Terminaison de ligne	2	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499
Entrée RCA 2 modules	1	75180	N4560	75380	L4560	75280	NT4560	75480	HC4560	75580	HS4560
Tuner Radio FM	1	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500
Haut-parleur encastrable 16 Ohms 12W	4	75184	N4565	75384	L4565	75284	NT4565	75484	HC4565	75584	HS4565
Mixer audio / vidéo	1	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441
Interface d'appartement	1	346850		346850		346850		346850		346850	
Poste intérieur Pivot display (pose saillie)	1	344162		344162		344162					
Poste intérieur vidéo display (pose encastrée)	1							349311		349312	
Alimentation bus 2 fils	1	346000		346000		346000		346000		346000	
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K

2 Bouquet **Appartement**

Chambre parents

Cuisine

75384
L4565

Salon

Salle de bain

75384
L4565

75384
L4565

75799
3499

Codification
A = 1
PF = 2
M1 =
M2 =

75181
L4562

Chambre Enfant

Source munie d'une s

Colonne montante

BUS

Portier vidéo | Diffusion sonore

Schémas de câblage

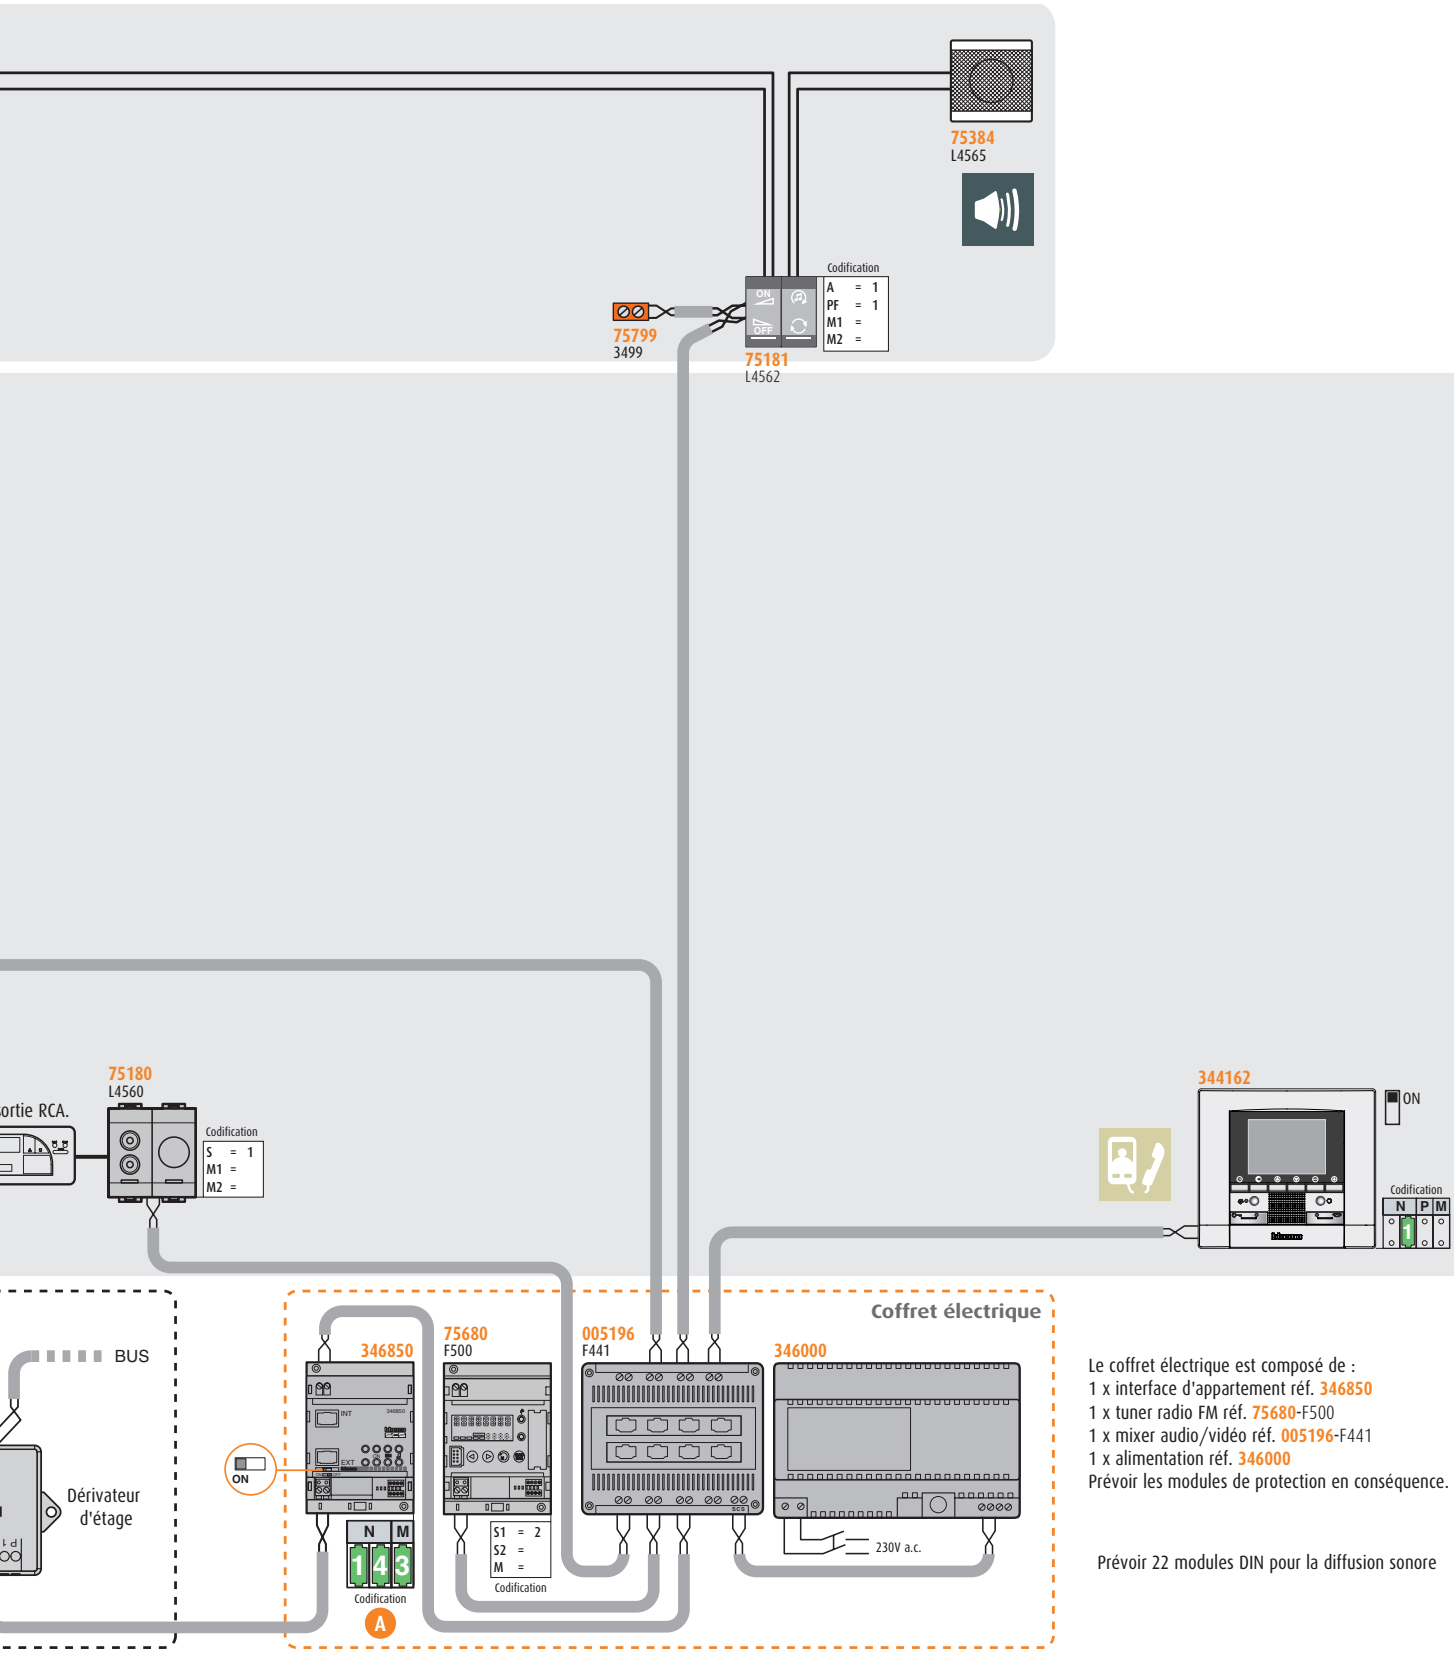

Le coffret électrique est composé de :
1 x interface d'appartement réf. 346850
1 x tuner radio FM réf. 75680-F500
1 x mixer audio/vidéo réf. 005196-F441
1 x alimentation réf. 346000
Prévoir les modules de protection en conséquence.

Prévoir 22 modules DIN pour la diffusion sonore

3 Bouquet **Salle de réunion**

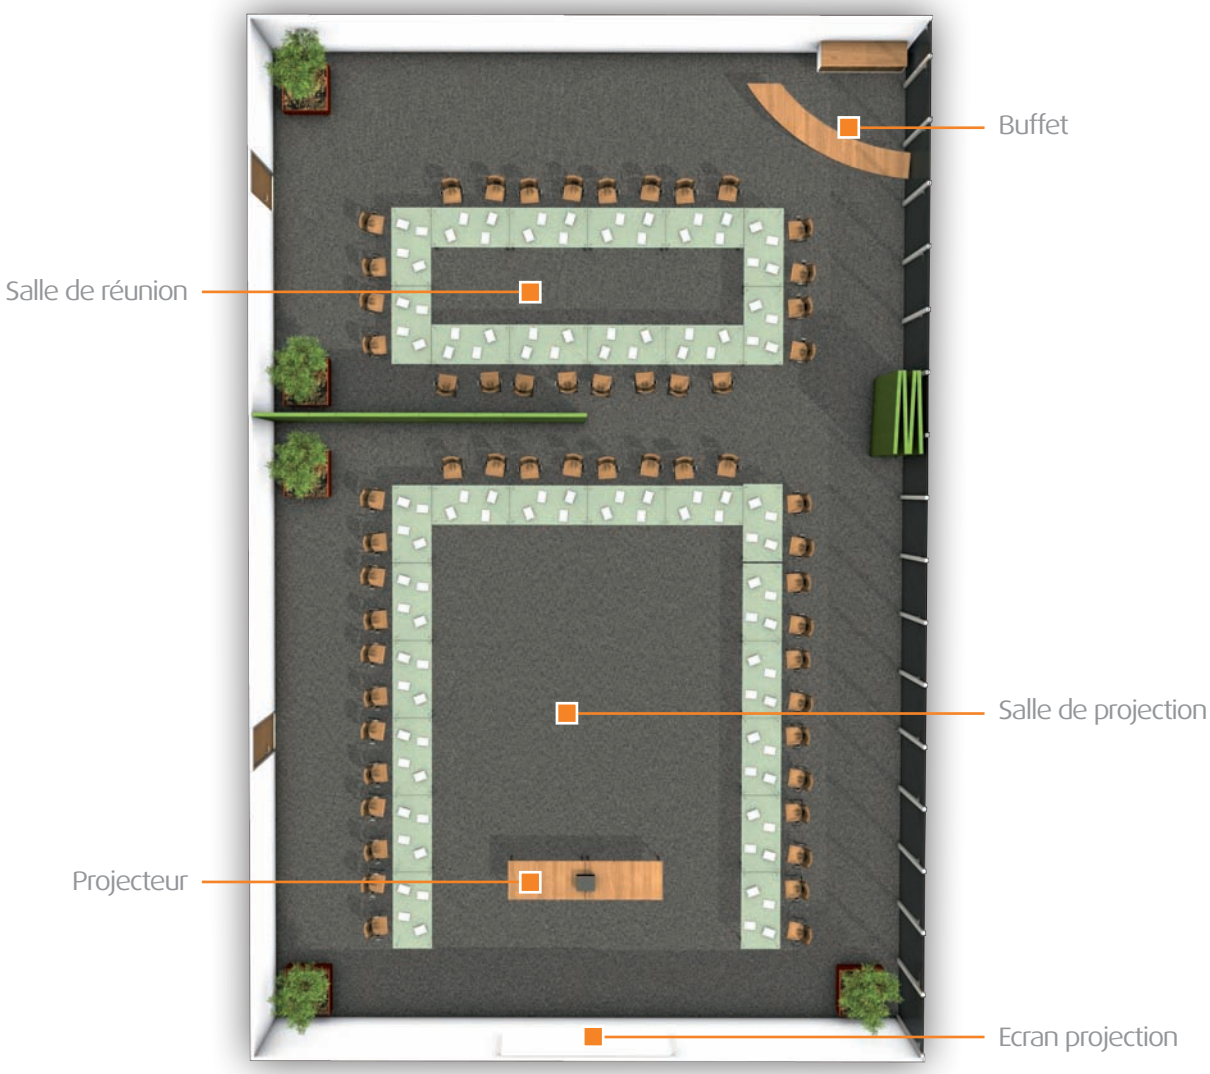

SOMMAIRE DE LA SECTION

Salle de réunion

Volets Roulants | Eclairage

Présentation de l'installation 52
Descriptif et tableau de composition 53
Schéma de câblage 54
Coffret électrique 60

Diffusion Sonore

Présentation de l'installation 56
Descriptif et tableau de composition 57
Schéma de câblage 58
Coffret électrique 61

3 Bouquet **Salle de réunion**

Volets Roulants | Eclairage

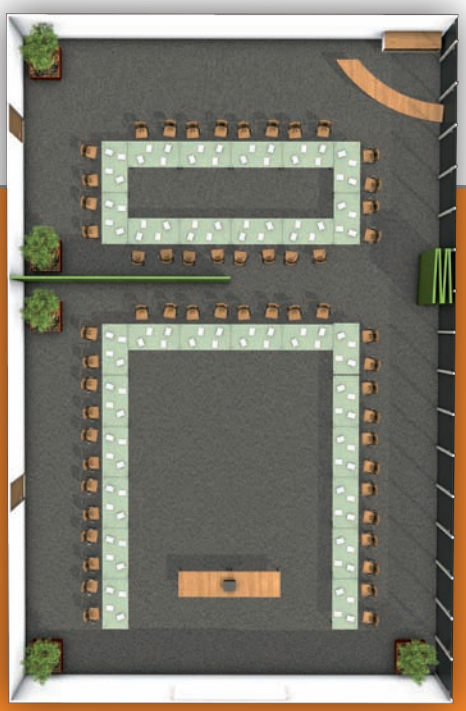

"Transformer la salle de conférence en 2 salles de réunion et vice-versa."

Tout changement d'espace est possible sans modification de câblage ni programmation complexe.

"Un équipement au top... le meilleur pour recevoir mes clients."

Une ambiance lumineuse adaptée à l'utilisation du moment... des conditions de travail idéales... Des produits design et professionnels: une signature pour mon entreprise.

Toute l'installation sous contrôle... d'un seul point, du bout des doigts.

- Icônes intuitives et personnalisables.
- Pilote l'ensemble des fonctions.
- Installation murale ou sur table.
- Scénarios activables d'un seul geste (scénario «projection», «sortir»...)
- L'ensemble des points lumières, l'écran de projection et les stores pilotables d'un même point.

"Pour en finir avec les produits disparates et les rangées de poussoirs."

Descriptif de l'installation

- 2 rideaux.
- 1 rideau de projection électrique.
- 4 points d'éclairage avec variateurs pour transformateurs électroniques.
- 1 écran tactile.
- 4 commandes locales.
- 1 commande 4 scénarios.
- 1 télécommande radio permettant de contrôler 6 fonctions/scénarios de l'installation.

Salle de projection

A l'entrée, une commande d'ambiance d'éclairage **(11-12)**, une commande de rideau **(32)** et une commande 4 scénarios.
En avant de la salle un écran tactile couleur et une télécommande radio permettant de gérer toutes les fonctions.

Salle de réunion

A l'entrée, une commande d'ambiance des éclairages **(21-22)**, une commande de rideau **(33)** et deux commandes d'éclairages variés **(21-22).**
Près du bar, une commande locale d'éclairage varié **(22)**.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 2 modules	4	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette bascule 1 module variation On/Off	4	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette bascule 2 modules variation On/Off	1	77118	N4911/2AIM	77318	L4911/2AI	77218	NT4911/2AIM	77418	HC4911/2AI	77518	HS4911/2AI
Manette bascule 1 module monter / descendre	2	77137	N4911AHM	77337	L4911AH	77237	NT4911AHM	77437	HC4911AH	77537	HS4911AH
Commande 4 scénarios	1	75104	N4680	75304	L4680	75204	NT4680	75404	HC4680	75504	HS4680
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Interface récepteur radio 2 modules	1	75155	N4575N	75355	L4575N	75255	NT4575N	75455	HC4575	75555	HS4575
Télécommande radio avec 6 touches personnalisables	1	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527	75750	3527
Variateur 60-400VA, 4 modules DIN	4	75631	F415	75631	F415	75631	F415	75631	F415	75631	F415
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	1	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	1	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Module 16 scénarios 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	1	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification O/I (Qté : 10)	1	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI
Cavaliers de codification AMB (Qté : 10)	1	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB
Cavaliers de codification ↕ (Qté : 10)	1	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669

3 Bouquet **Salle de réunion**

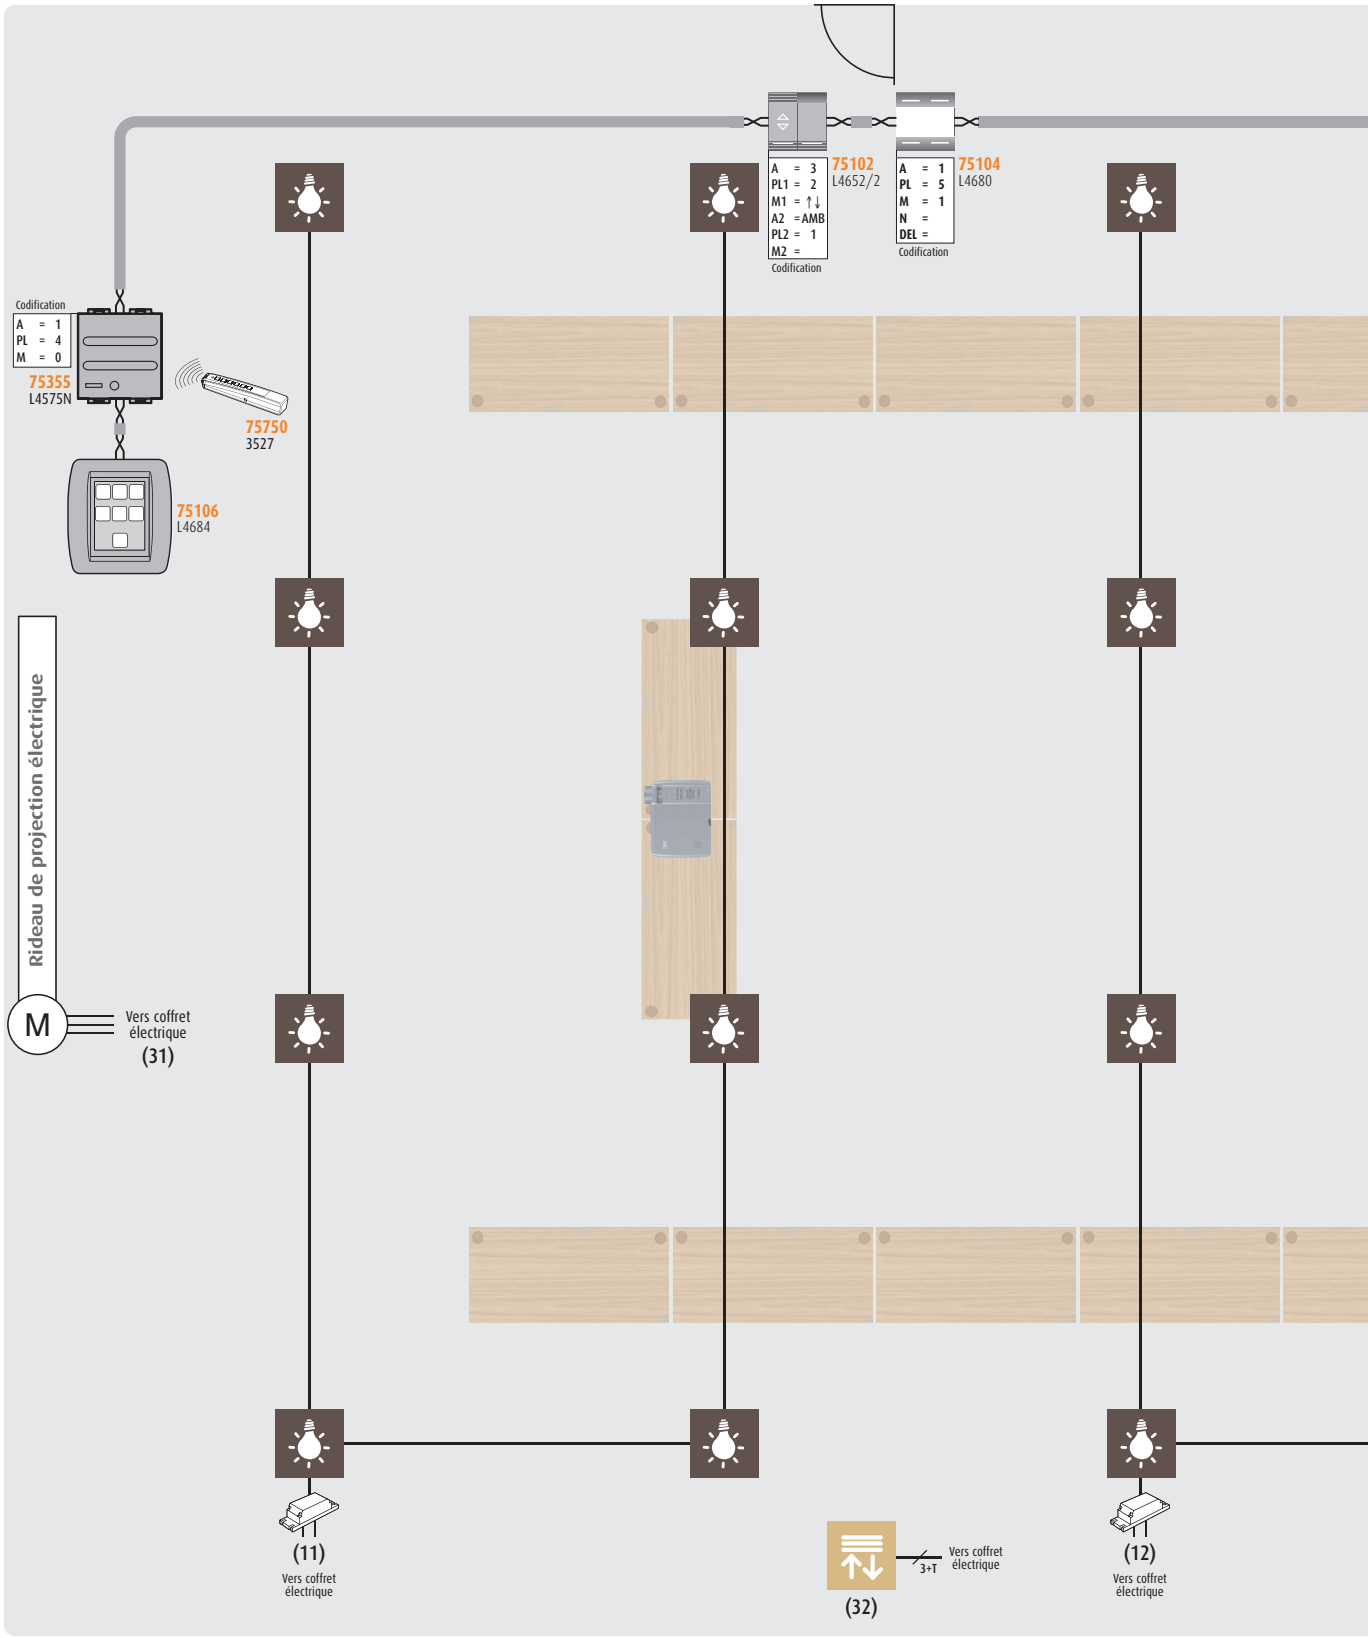

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 60

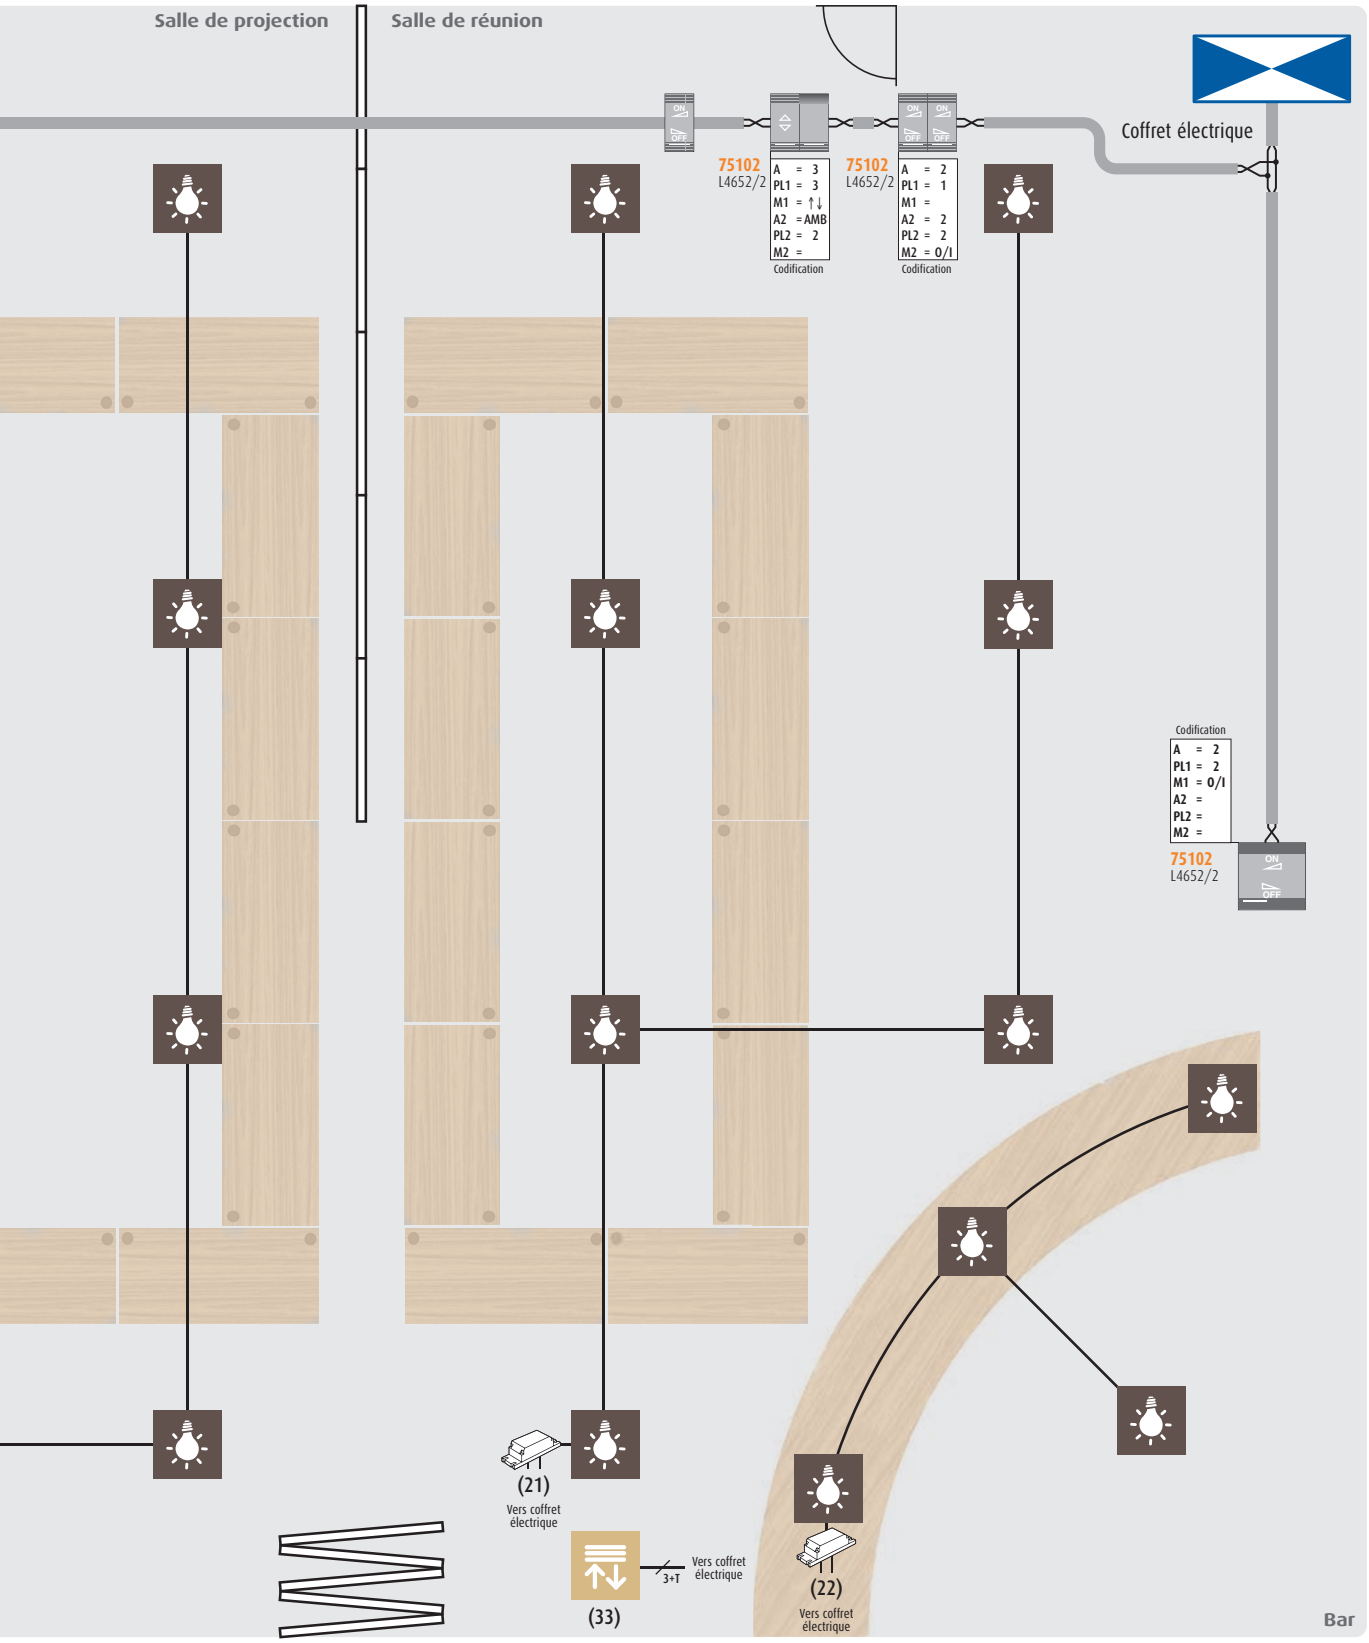

bticino

3 Bouquet **Salle de réunion**

Diffusion sonore

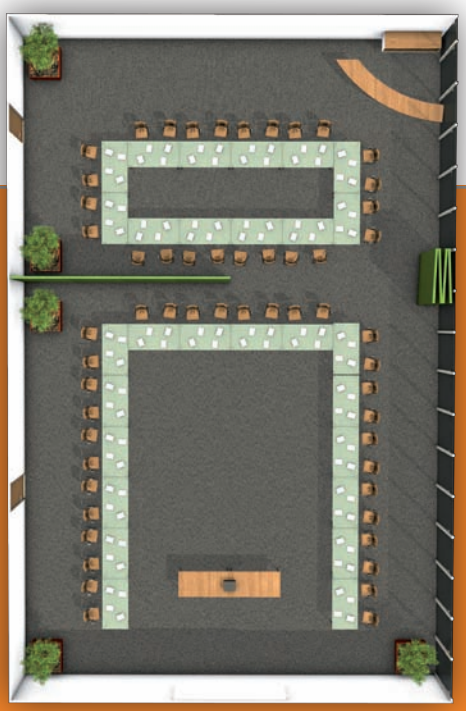

"Finies les présentations réservées aux premiers rangs!"

Le son du PC est diffusé dans l'ensemble de la salle pour des présentations professionnelles et réussies. Idem pour les visio-conférences avec le son des interlocuteurs accessibles de la salle.

Entrée RCA



Haut-parleurs pour faux plafond

Différents haut-parleurs disponibles :

- Pour un maximum de discrétion, des haut-parleurs pour plaque 60 x 60 cm quasi invisibles

- Pour un son plus affirmé, des haut-parleurs encastrables diamètre 240 mm.

Solution + **Associer My Home Eclairage et Volets à My Home Diffusion sonore**

"Son et lumière d'un seul geste."

Pouvoir en même temps, activer les haut-parleurs, régler l'intensité des lumières, et piloter les stores... bénéficier de scénarios avancés, très simple d'utilisation, depuis l'écran tactile ou la commande 4 scénarios.

Descriptif de l'installation

- 3 amplificateurs.
- 6 haut-parleurs pour faux plafond.
- 1 entrée RCA.
- 1 commande locale.
- 1 commande générale.

A l'entrée, **une commande d'ambiance** de diffusion sonore pour la salle de projection et **une commande générale** de diffusion sonore pour les deux salles.

En avant de la salle, **une entrée RCA.**

Dans les salles, **6 haut-parleurs encastrés.**

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande spéciale 2 modules	2	75101	L4651/2	75101	L4651/2	75101	L4651/2	75401	H4651/2	75401	H4651/2
Manette Variation ON-OFF – 1 module type bascule	1	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette fonction diffusion sonore – 1 module type bascule	1	77141	N4911BFM	77341	L4911BF	77241	NT4911BFM	77441	HC4911BF	77541	HS4911BF
Manette On/Off GEN – 2 modules types bascule	1	77115	N4911/2AFM	77315	L4911/2AF	77215	NT4911/2AFM	77415	HC4911/2AF	77515	HS4911/2AF
Amplificateur stéréo 4 modules DIN	3	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502
Entrée RCA 2 modules	1	75180	N4560	75380	L4560	75280	NT4560	75480	HC4560	75580	HS4560
Haut-parleur encastrable pour faux plafond 8 Ohms 100W	6	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566
Module fin de ligne	2	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499
Alimentation diffusion sonore 8 modules DIN	1	346000		346000		346000		346000		346000	
Mixer audio / vidéo	1	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Câble Bus pour système diffusion sonore My Home (100m)	1	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904

3 Bouquet **Salle de réunion**

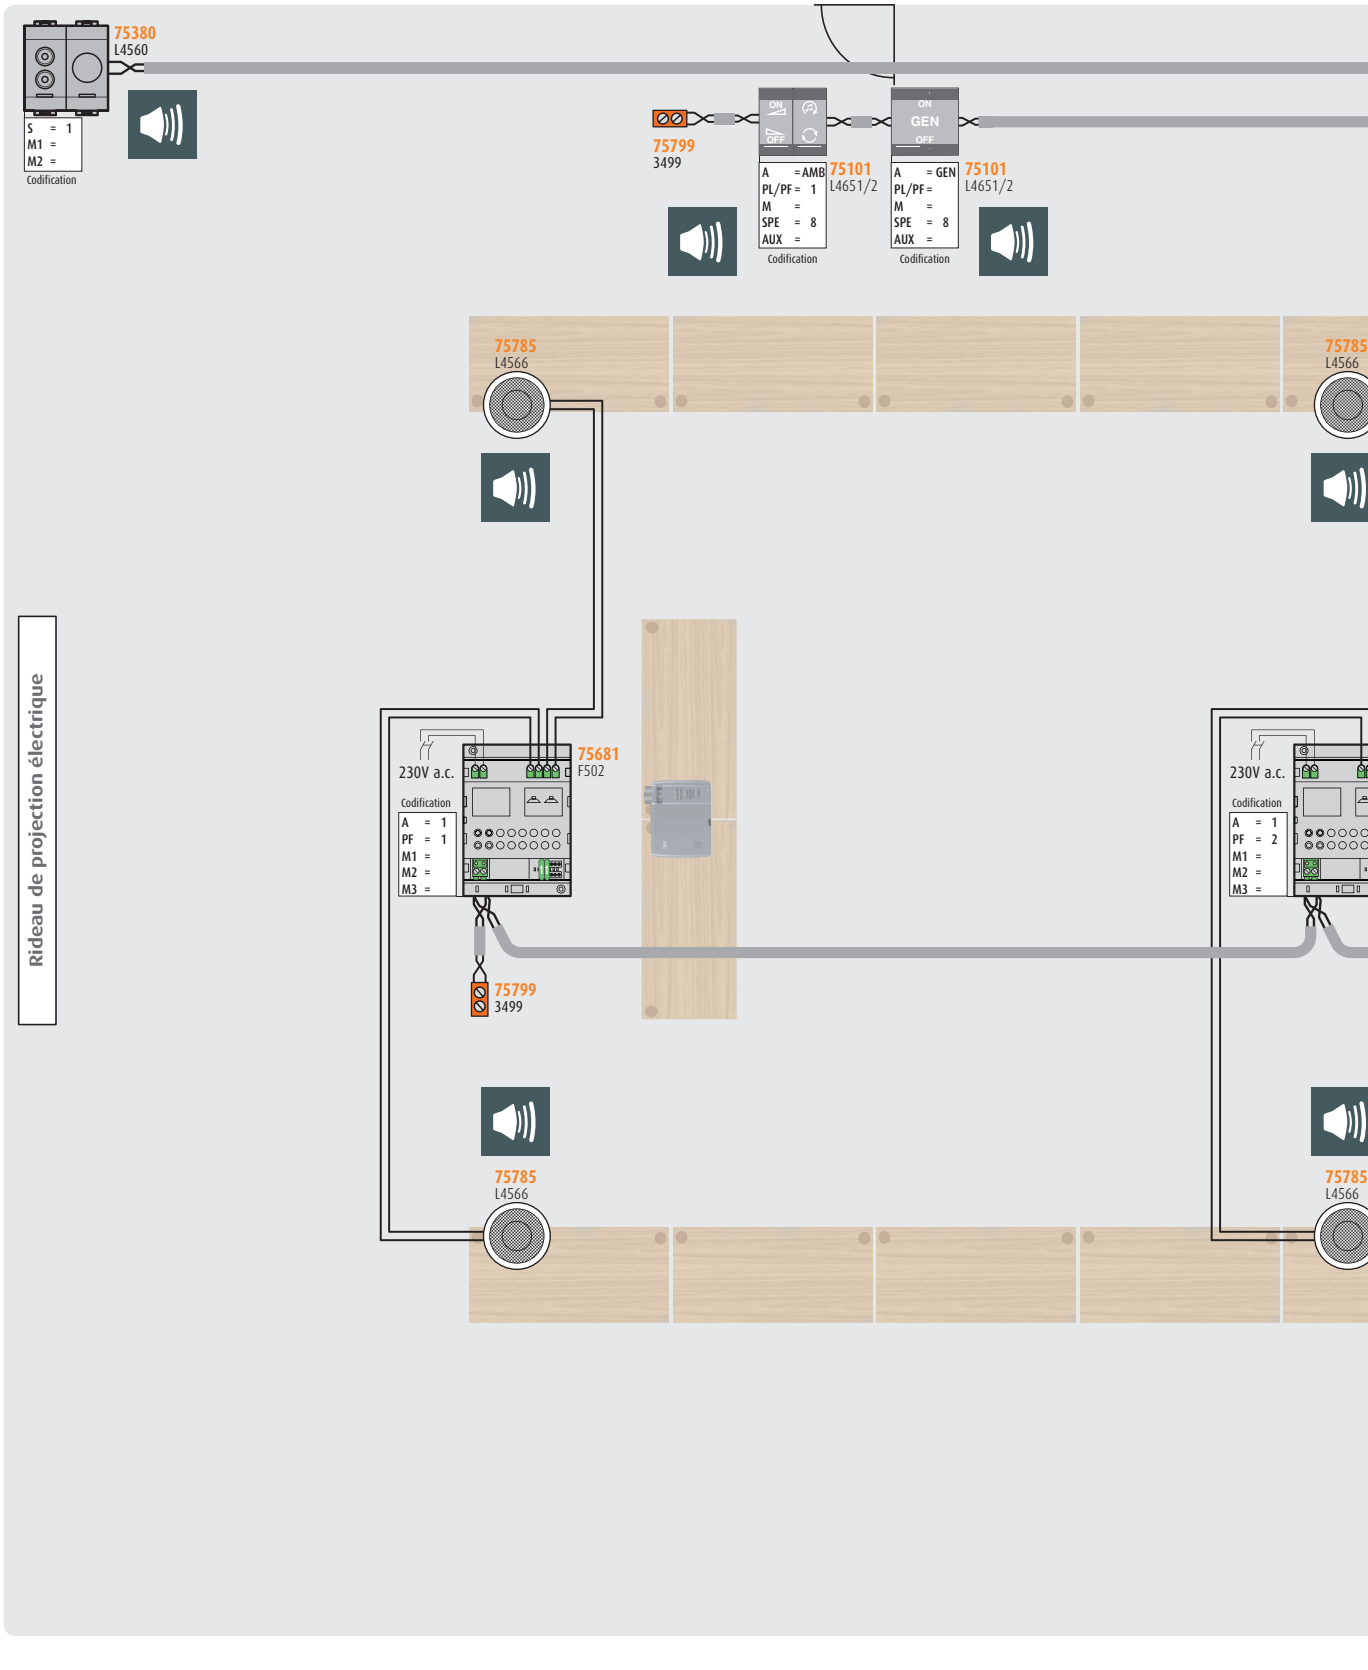

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 61

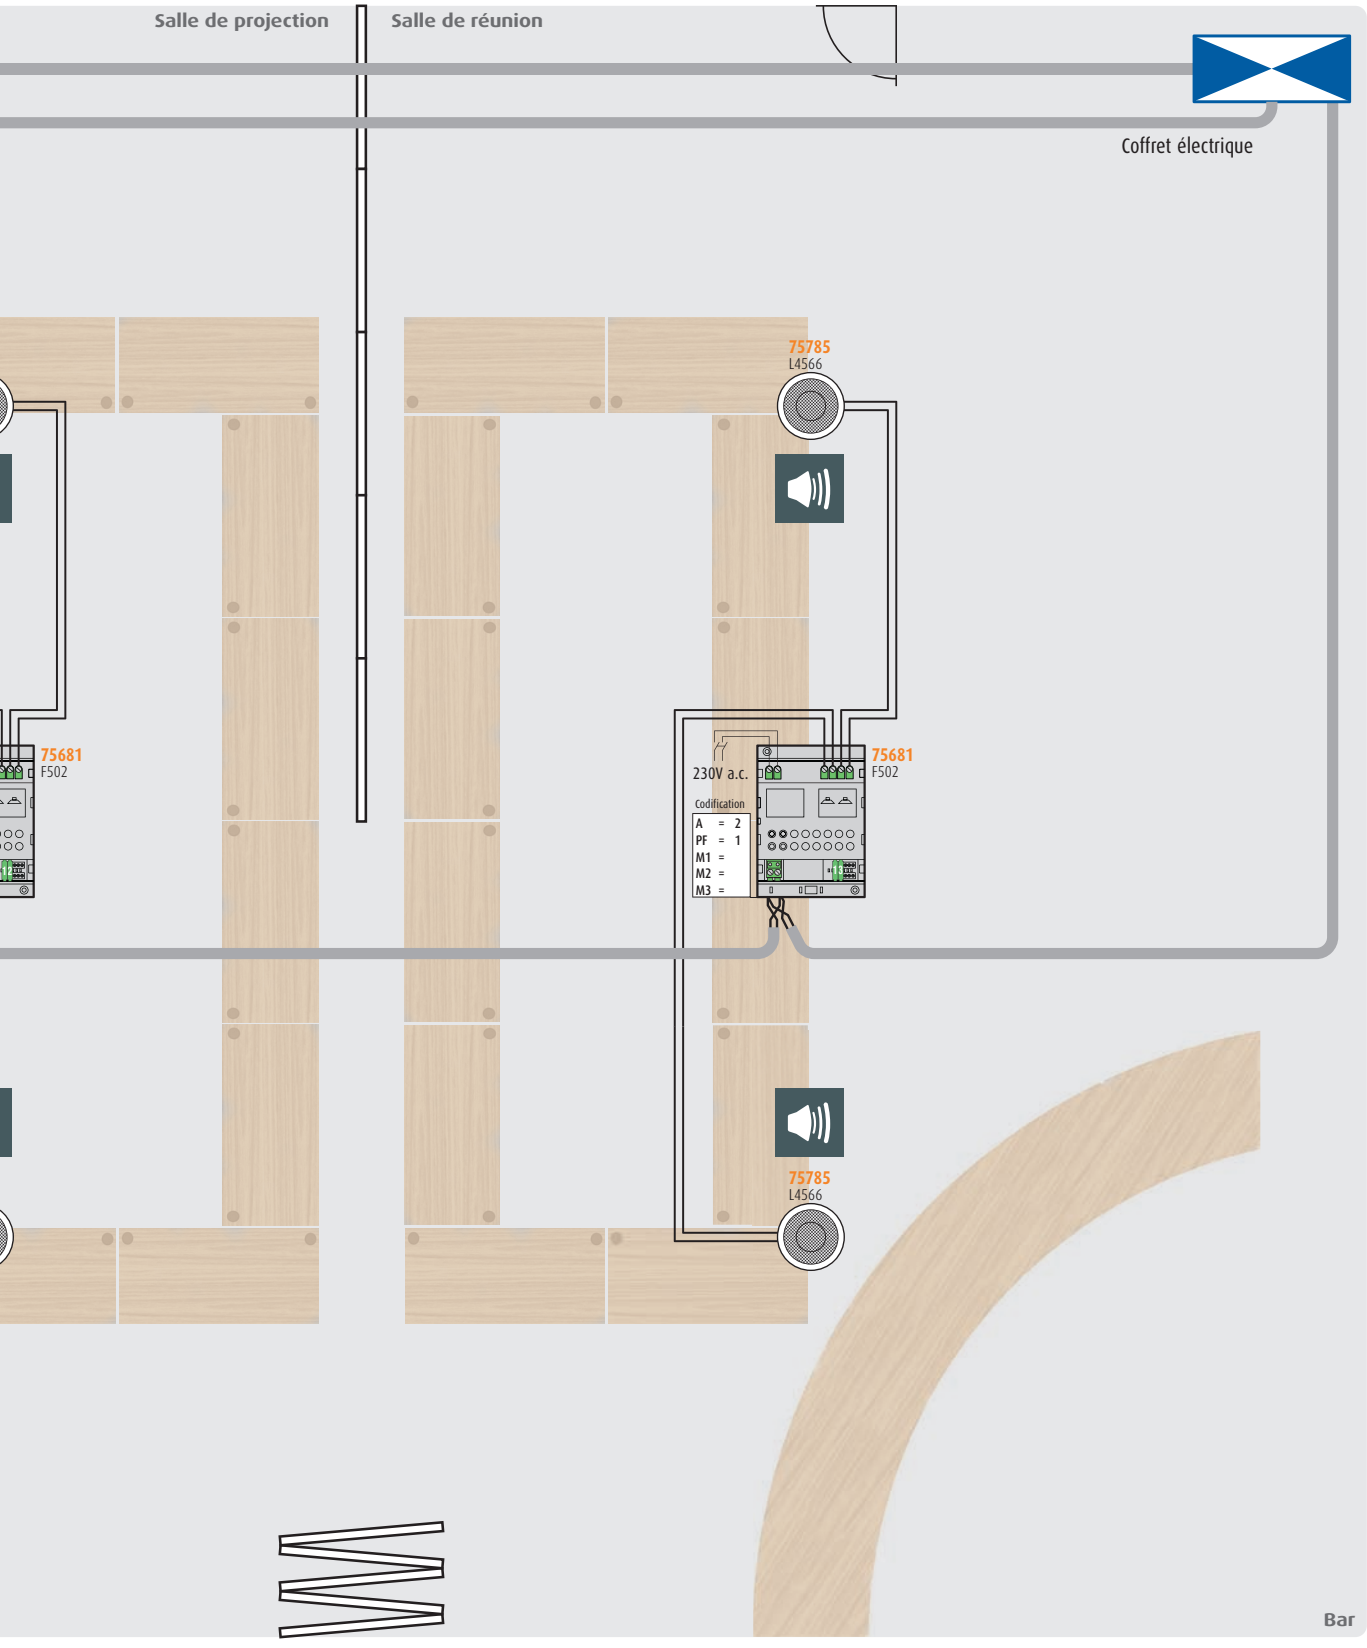

Volets Roulants | Eclairage

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 54/55

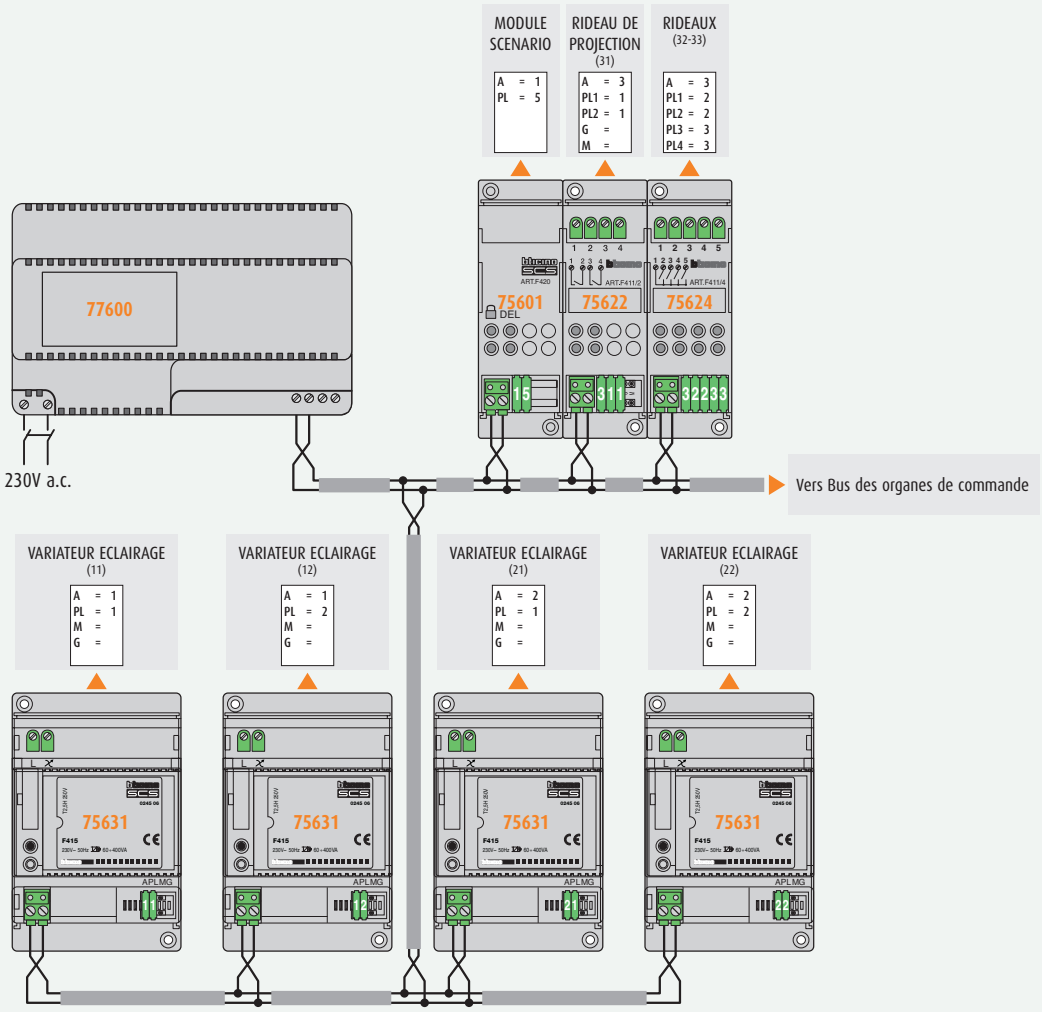

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

Diffusion sonore

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 58/59

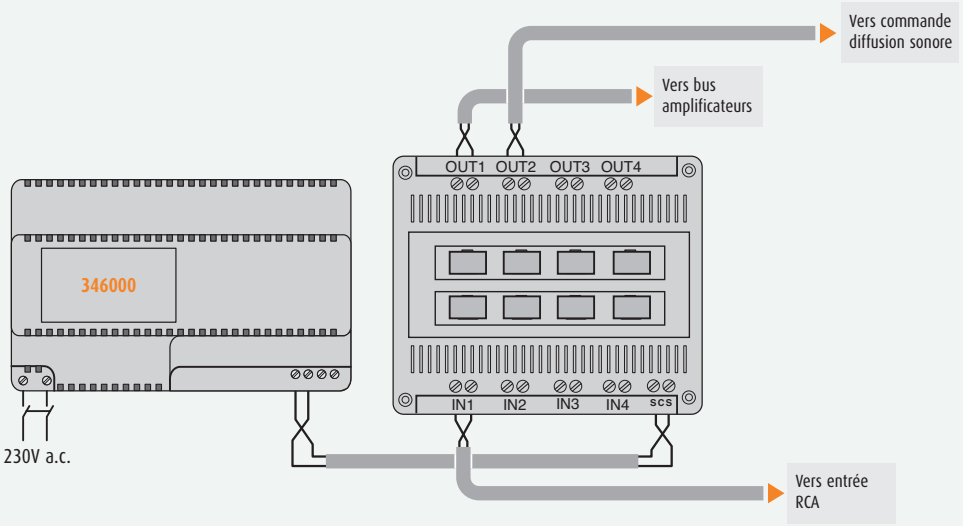

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

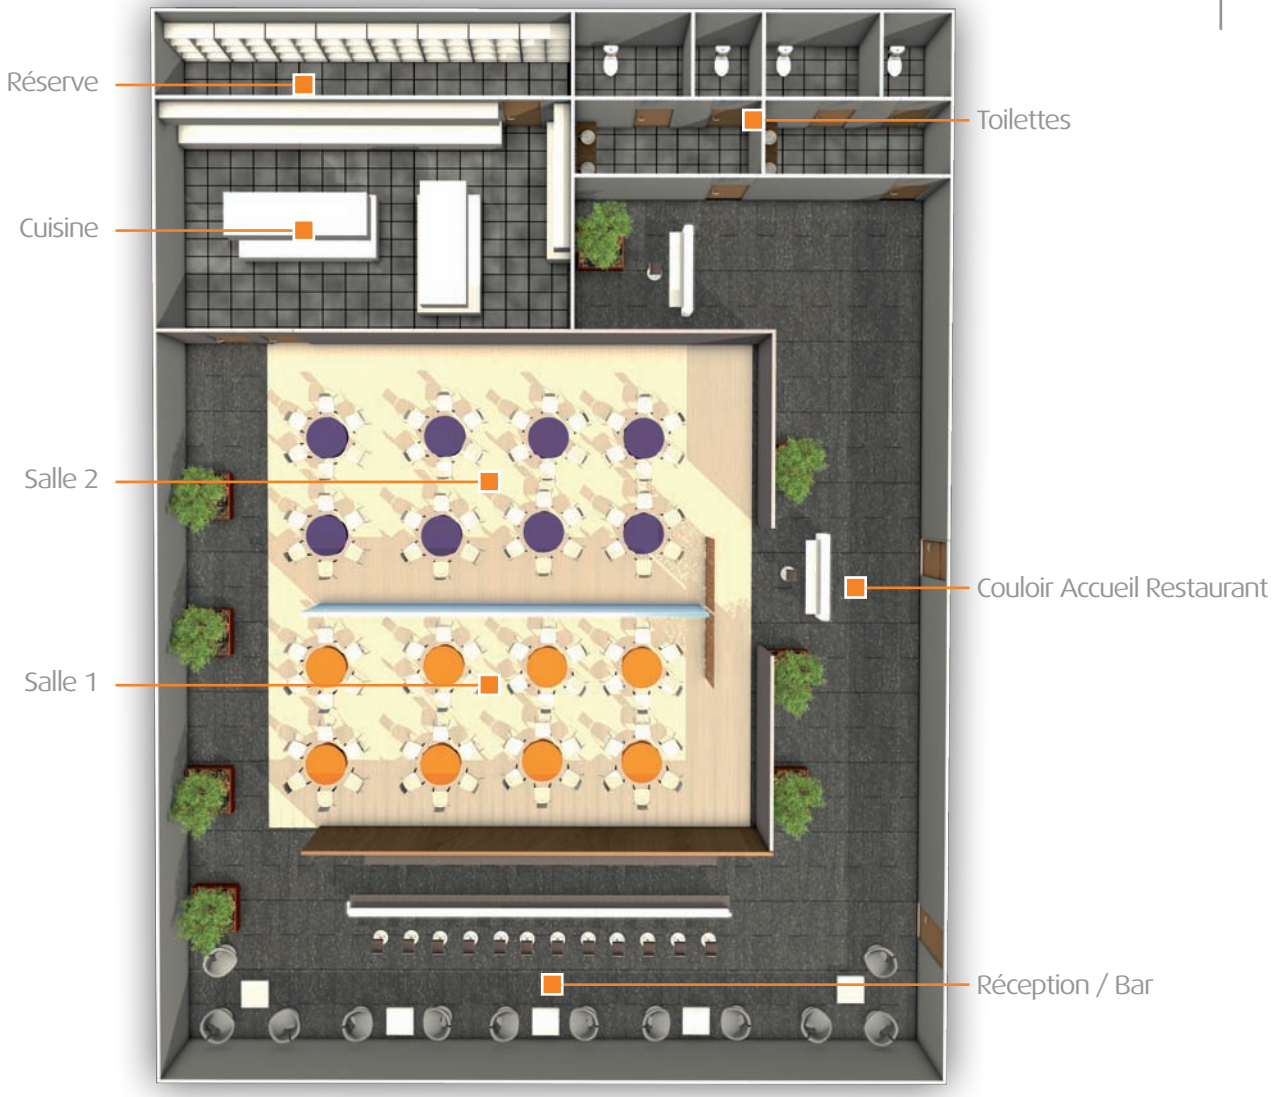

SOMMAIRE DE LA SECTION

Bar / Restaurant

Eclairage

Présentation de l'installation 64
Descriptif et tableau de composition 65
Schéma de câblage 66
Coffret électrique 76

Diffusion Sonore

Présentation de l'installation 68
Descriptif et tableau de composition 69
Schéma de câblage 70
Coffret électrique 77

Alarme intrusion

Présentation de l'installation 72
Descriptif et tableau de composition 73
Schéma de câblage 74
Coffret électrique 77

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

Eclairage

" A tout moment, je peux modifier l'ambiance lumineuse de mon restaurant. "

My Home permet de varier l'intensité lumineuse, gérer des groupes de lampes, programmer des scénarios en fonction d'un horaire.

" Un groupe de clients souhaite travailler, j'augmente l'intensité lumineuse au dessus de leur table. "

" 22 : 30 l'éclairage du bar devient tamisé... "

Ecran tactile, pour contrôler et centraliser l'ensemble des lumières dans toutes les pièces (salle, réserve, cuisine, toilettes...).

- Très simple à utiliser.
- Icône avec retour d'état, idéal pour vérifier l'éclairage extérieur et des pièces distantes.

Descriptif de l'installation

- 14 circuits d'éclairage dont 8 avec variateurs.
- 7 commandes locales dont 2 infrarouges.
- 1 écran tactile.

Réception / Bar	Derrière le bar, une commande d'ambiance pour les éclairages **(11-12-13-14-15),** une commande pour l'éclairage du couloir **(51)** et un écran tactile permettant de contrôler l'ensemble de l'installation.
Salle 1	Deux commandes pour les éclairages variés **(21-22).**
Salle 2	Deux commandes pour les éclairages variés **(31-32).**
Cuisine	Une commande d'éclairage **(41).**
Toilettes	Une commande infrarouge dans chaque toilette pour la commande de leurs éclairages respectifs **(52-53).**

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Détecteur infrarouge passif	2	76130	N4610	76330	L4610	76230	NT4610	76430	HC4610	76530	HS4610
Commande 2 modules	7	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	4	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	1	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette bascule 1 module variation On/Off	4	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette bascule 1 module On/Off	1	77136	N4911AGM	77336	L4911AG	77236	NT4911AGM	77436	HC4911AG	77536	HS4911AG
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	1	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	1	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	1	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Variateur 60-1000VA, 4 modules DIN	4	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414	75630	F414
Variateur 60-400VA, 4 modules DIN	4	75631	F415	75631	F415	75631	F415	75631	F415	75631	F415
Module 16 scénarios 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	1	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification O/I (Qté : 10)	1	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI	77726	3501/OI
Cavaliers de codification AMB (Qté : 10)	1	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB
Cavaliers de codification ON (Qté : 10)	1	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

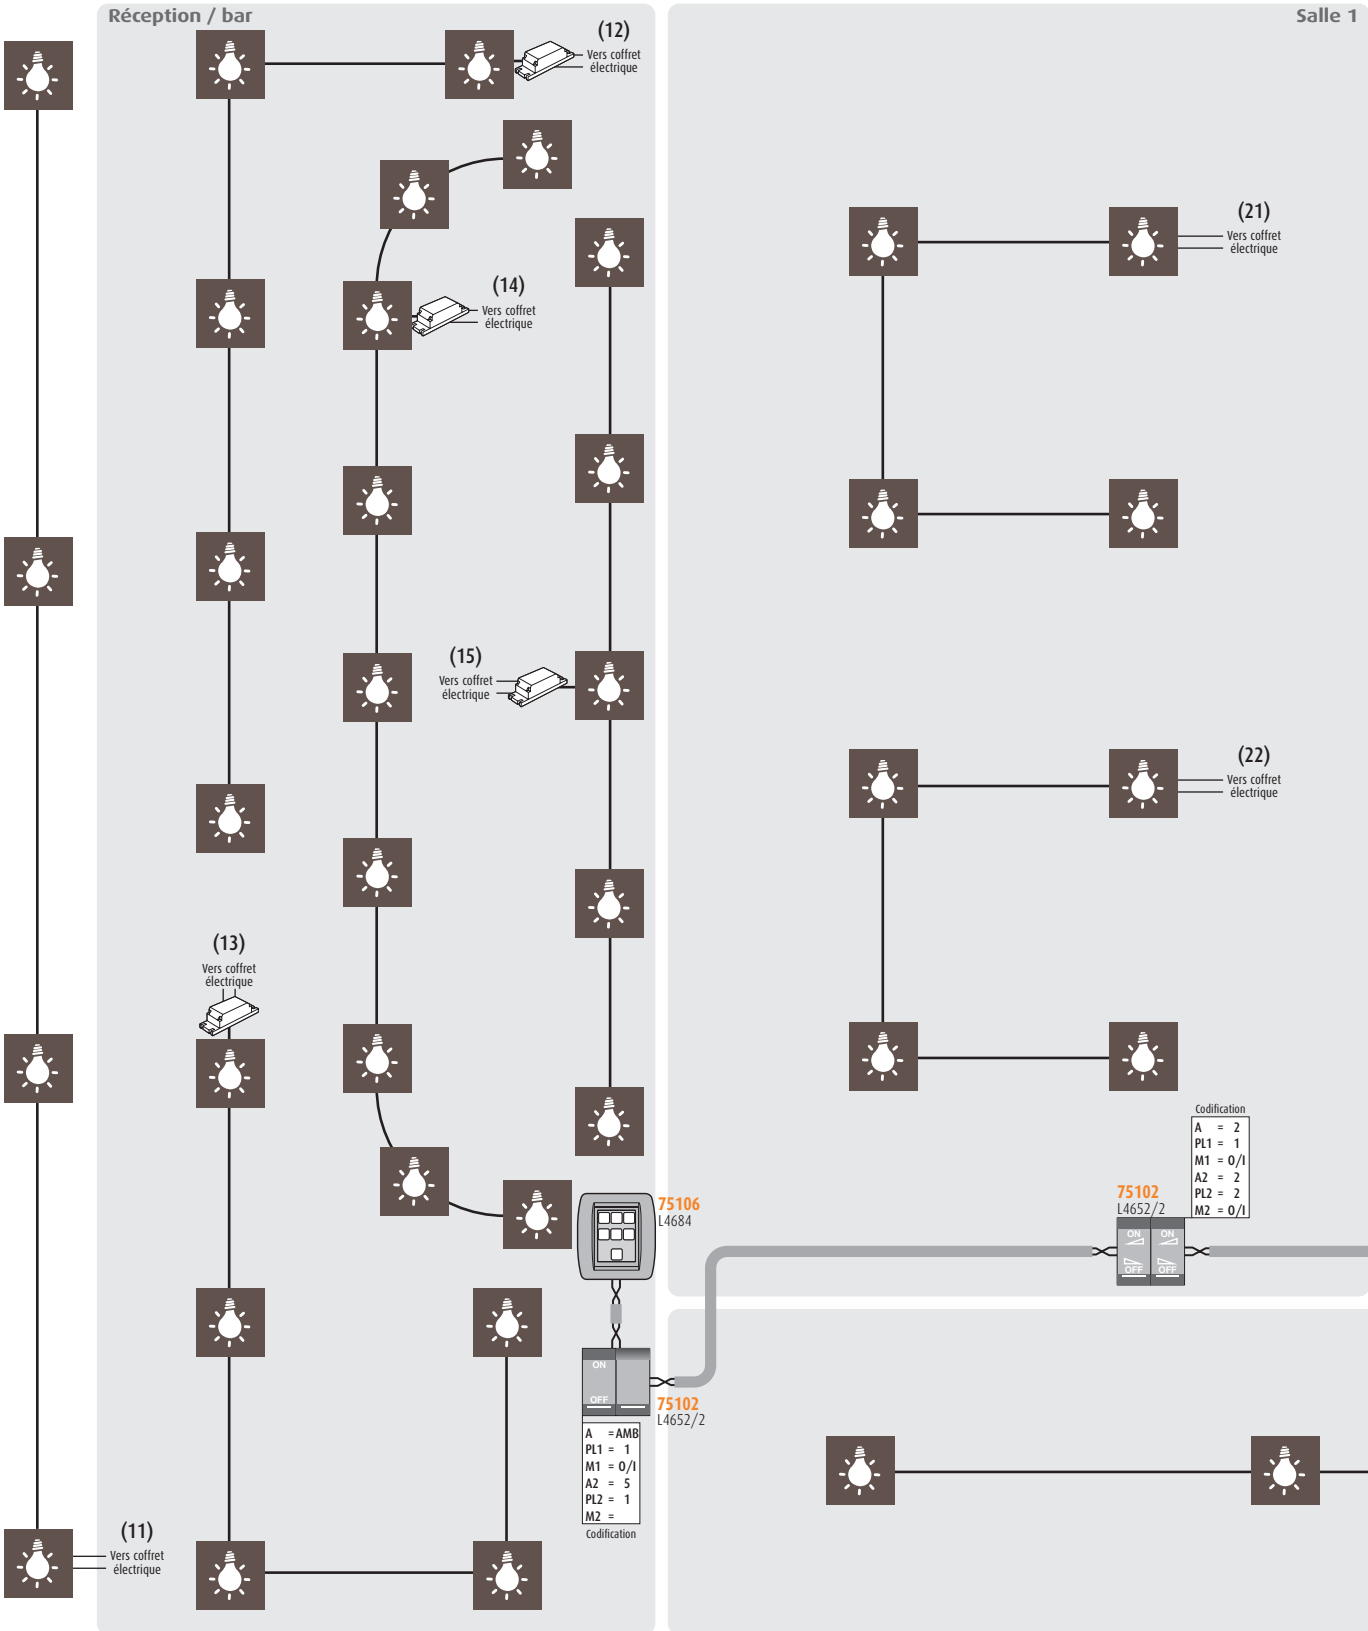

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 76

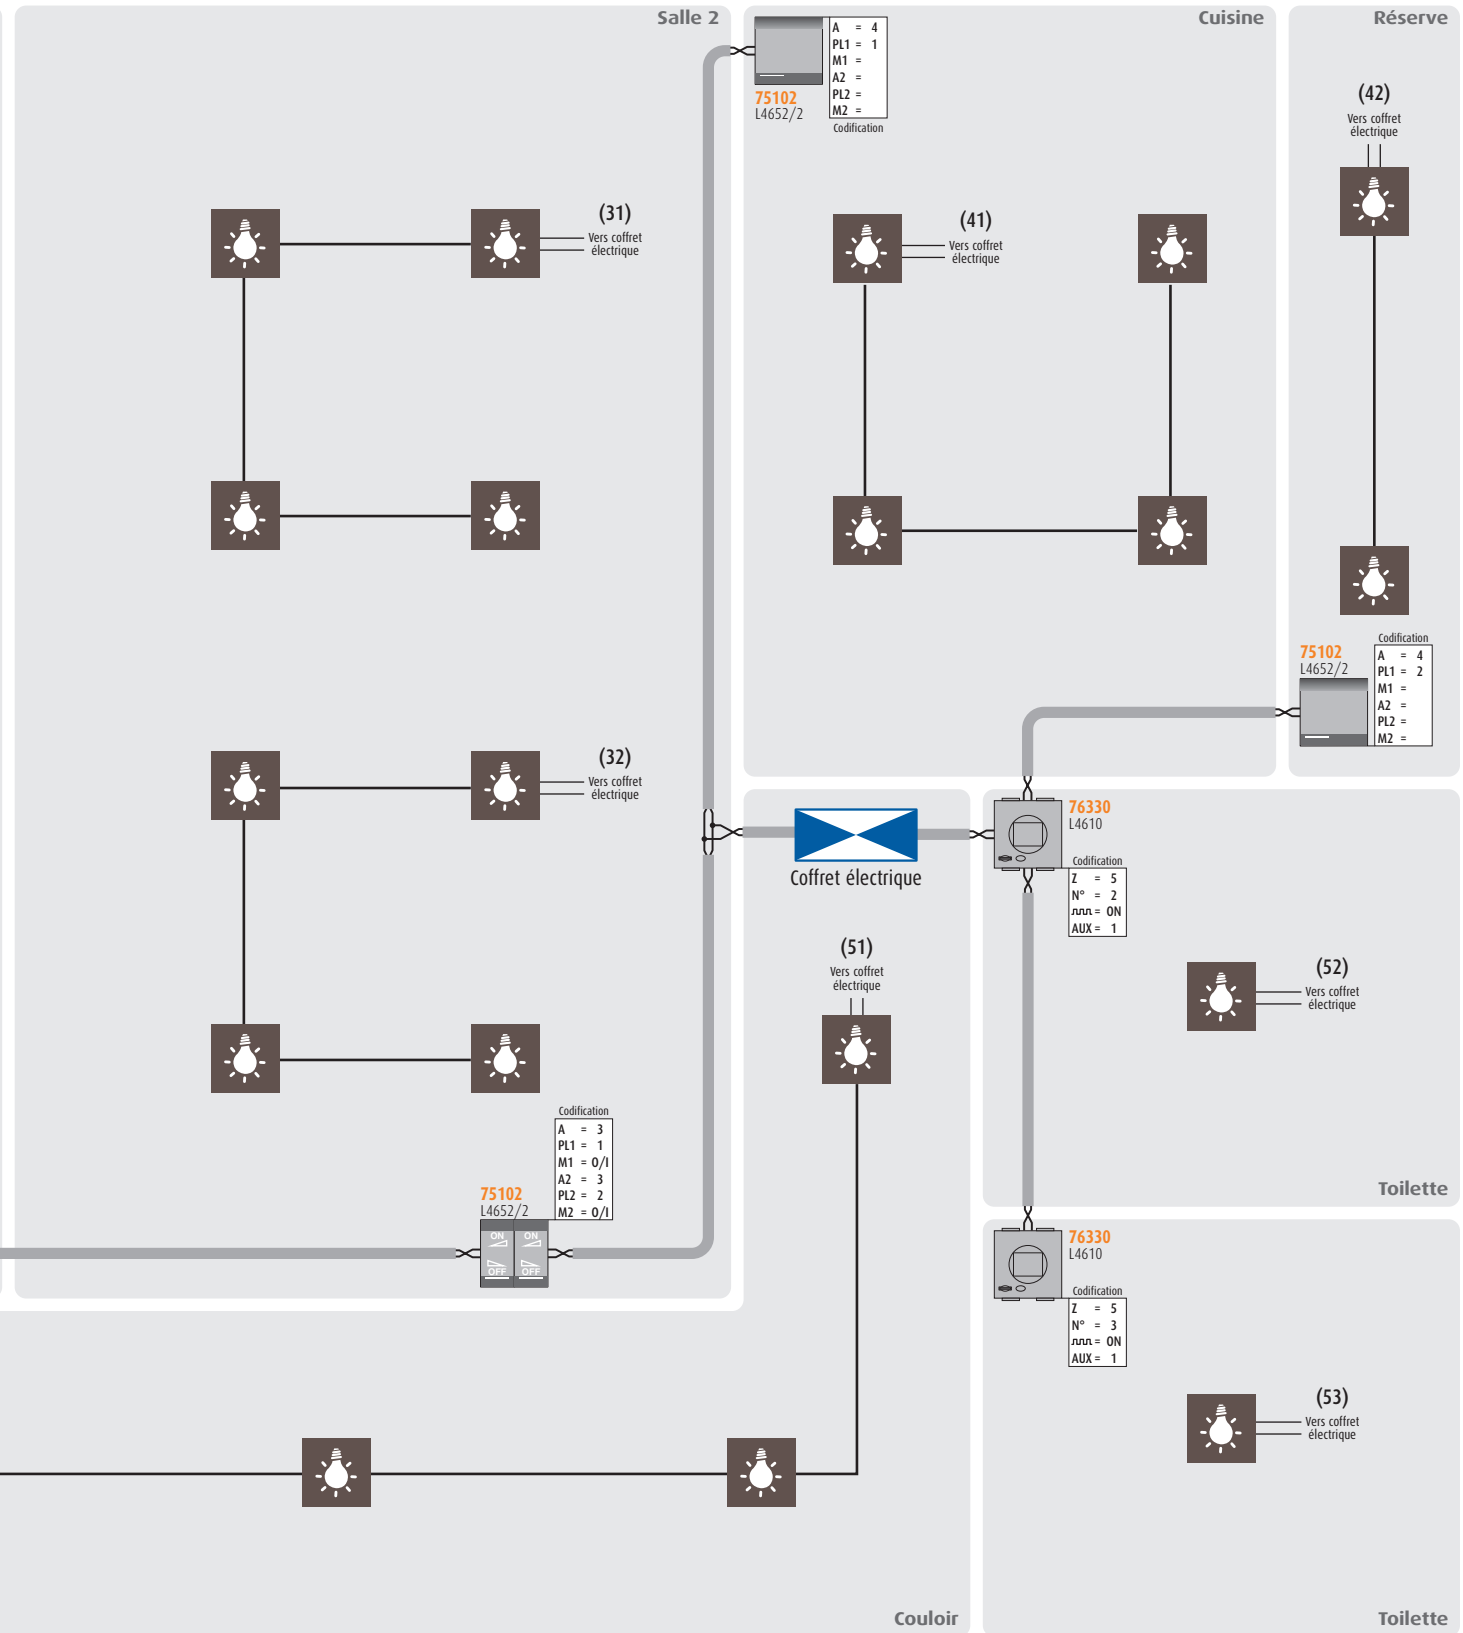

bticino

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

Diffusion sonore

"Musique de fond pour le restaurant, dernier album à la mode dans le bar."

Diffusion sonore multicanal permettant de recevoir 4 sources musicales différentes distribuables sur 8 zones. Entrée RCA pour diffuser des sources comme lecteur MP3, PC, ou tuner DIN avec 5 stations radio à mémoriser.

"J'ajuste l'ambiance musicale selon l'horaire, les pièces et le souhait des clients."

Gestion des haut-parleurs individuelle, groupée ou bien centralisée de manière manuelle ou automatique.

"Je peux même envoyer des messages sur le haut-parleur des cuisiniers!"

Lorsque l'installation prévoit aussi l'utilisation d'un portier audio ou vidéo, ce dernier me permet d'envoyer des messages sur une partie ou sur l'ensemble des haut-parleurs.

Solution + **Associer My Home Eclairage avec My Home Diffusion sonore**

Solution confort son et lumière

- D'un seul geste, créer une ambiance lumineuse et sonore selon l'heure, le jour, le nombre de clients...
- La diffusion sonore peut être pilotée depuis l'écran tactile pour gérer visuellement les différentes sources ainsi que l'activation et le réglage du volume des haut-parleurs.

Descriptif de l'installation

- 7 amplificateurs.
- 14 haut-parleurs pour faux plafond.
- 4 commandes locales.
- 1 commande générale et une commande d'ambiance.
- 1 entrée RCA.
- **En option:** un portier vidéo mains libres et un amplificateur avec commande et haut-parleurs pour la cuisine.

Coffret électrique	Un tuner radio RDS
Réception / Bar	4 haut-parleurs encastrés avec une commande d'ambiance derrière le bar. Une entrée RCA reliée à une chaîne hi-fi ou démodulateur. Une commande générale de diffusion sonore pour l'ensemble de l'établissement. **En option:** un moniteur vidéo mains libres couleur.
Salle 1	Une commande d'ambiance de volume pour les quatre haut-parleurs de la salle.
Salle 2	Une commande d'ambiance de volume pour les quatre haut-parleurs de la salle.
Cuisine	**En option:** deux haut-parleur encastrés avec une commande de volume locale. Une platine de rue pour la porte de service.
Toilettes	Deux haut-parleurs avec une commande de volume dans le couloir.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande spéciale 2 modules	6	75101	L4651/2	75101	L4651/2	75101	L4651/2	75401	H4651/2	75401	H4651/2
Manette bascule 2 modules variation On/Off	5	77118	N4911/2AIM	77318	L4911/2AI	77218	NT4911/2AIM	77418	HC4911/2AI	77518	HS4911/2AI
Manette bascule 1 module variation On/Off	1	77138	N4911AIM	77338	L4911AI	77238	NT4911AIM	77438	HC4911AI	77538	HS4911AI
Manette bascule 1 module fonction diffusion sonore	1	77141	N4911BFM	77341	L4911BF	77241	NT4911BFM	77441	HC4911BF	77541	HS4911BF
Entrée RCA 2 modules	1	75180	N4560	75380	L4560	75280	NT4560	75480	HC4560	75580	HS4560
Tuner radio FM	1	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500
Amplificateur stéréo 4 modules DIN	8	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502
Haut-parleur encastrable pour faux plafond 8 Ohms 100W	12	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566
Haut-parleur encastrable 16 Ohms 12W	4	75184	N4565	75384	L4565	75284	NT4565	75484	HC4565	75584	HS4565
Module fin de ligne	5	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499
Alimentation diffusion sonore 8 modules DIN	1	346000	346000	346000	346000	346000					
Matrice multi-canaux audio / vidéo	1	75683	F441M	75683	F441M	75683	F441M	75683	F441M	75683	F441M
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification : GEN (Qté : 10)	1	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN	77720	3501/GEN
Cavaliers de codification : AMB (Qté : 10)	1	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB	77722	3501/AMB
Câble Bus pour système diffusion sonore My Home (100m)	1	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904
Options :											
Kit Polyx vidéo display bus 2 fils, platine de rue saillie	1	368411		368411		368411					
Alimentation vidéo bus 2 fils	1							346000		346000	
Boîtier d'encastrement	1							331120		331120	
Module caméra couleur	1							342550		342550	
Module micro H.P.	1							342170		342170	
Façade 1 appel, inox martelé	1							333814		333814	
Poste intérieur Axolute vidéo display	1							349311		349311	

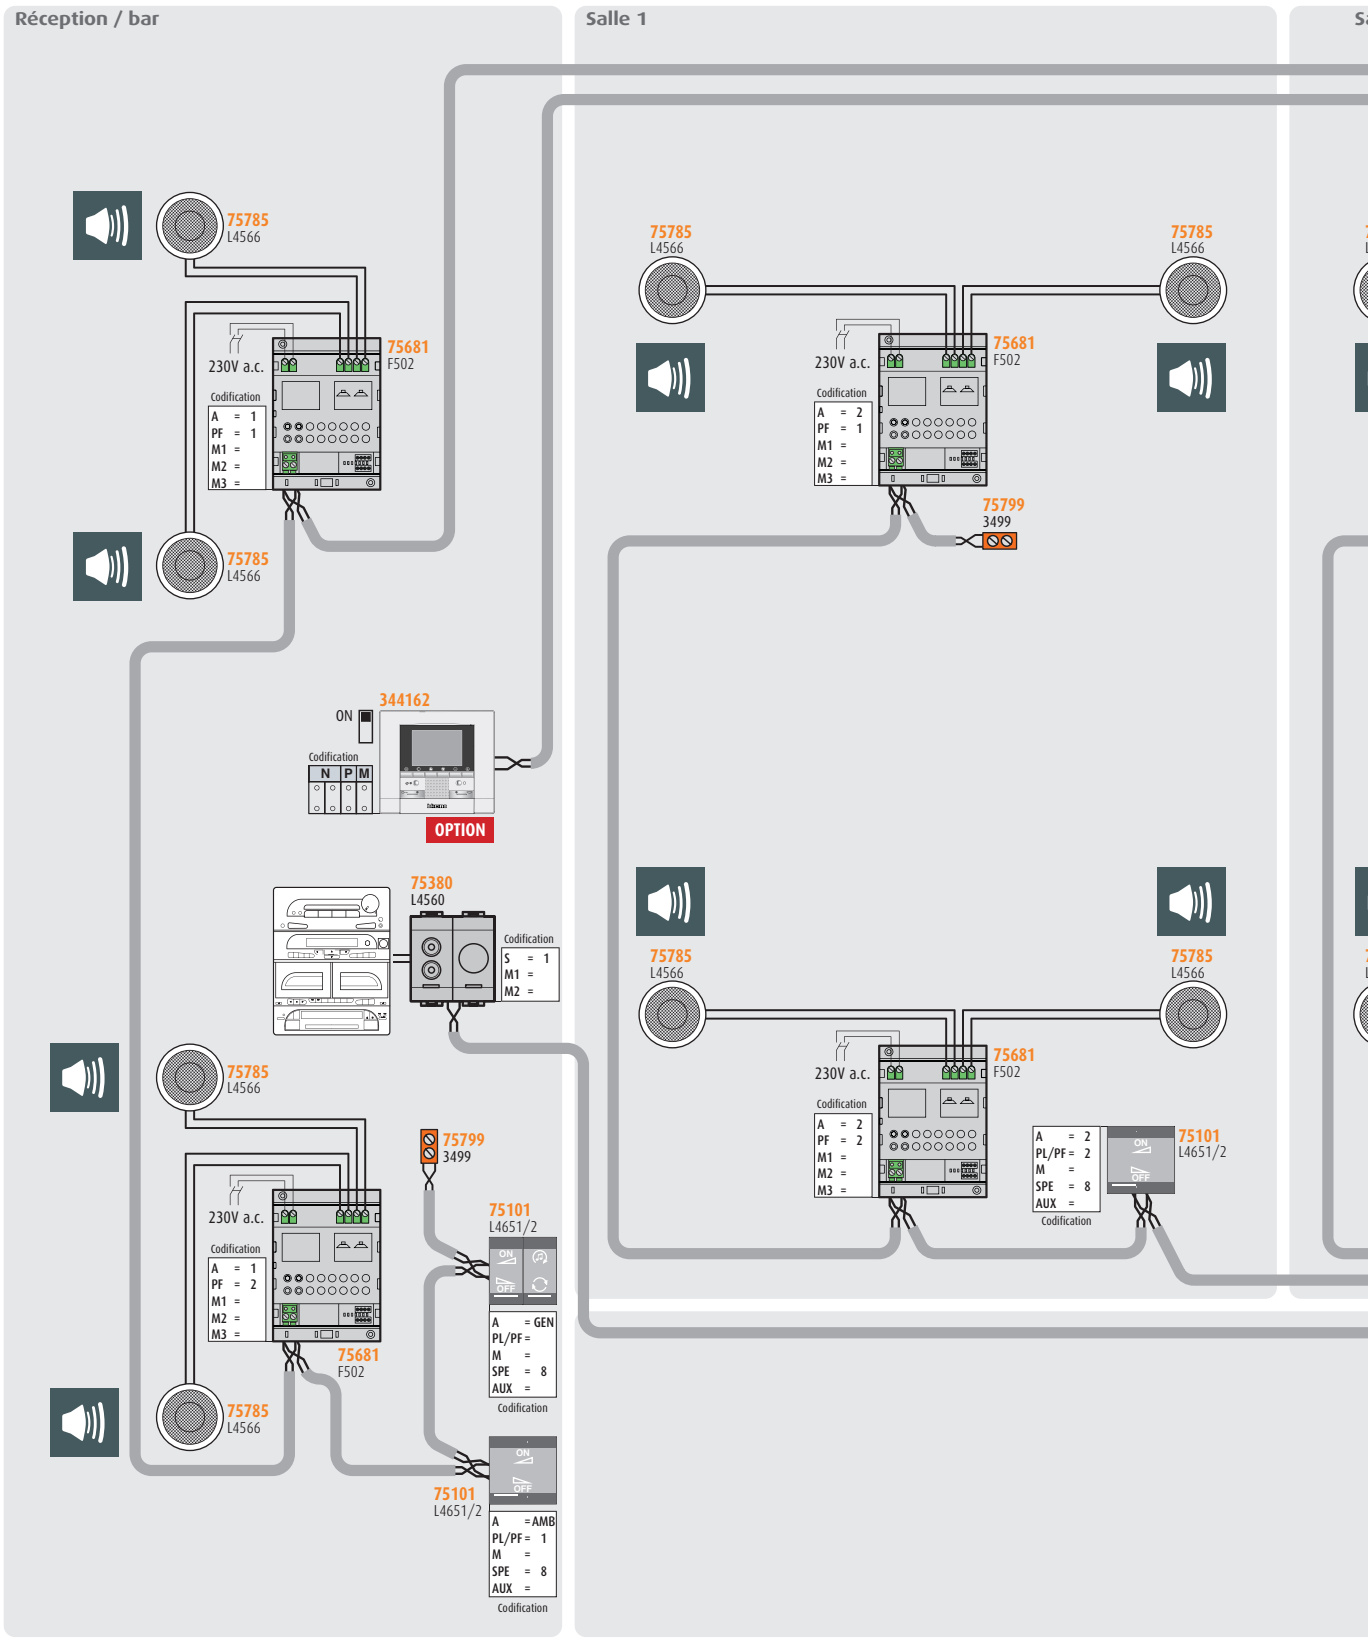
Réception / bar
Salle 1
75785
L4566
75681
F502
230V a.c.
Codification
A = 1
PF = 1
M1 =
M2 =
M3 =
75785
L4566
344162
ON
Codification
N P M
OPTION
75380
L4560
Codification
S = 1
M1 =
M2 =
75785
L4566
75799
3499
75681
F502
230V a.c.
Codification
A = 1
PF = 2
M1 =
M2 =
M3 =
75101
L4651/2
ON
OFF
A = GEN
PL/PF =
M =
SPE = 8
AUX =
Codification
75785
L4566
75101
L4651/2
ON
OFF
A = AMB
PL/PF = 1
M =
SPE = 8
AUX =
Codification
75785
L4566
75785
L4566
75681
F502
230V a.c.
Codification
A = 2
PF = 1
M1 =
M2 =
M3 =
75799
3499
75785
L4566
75785
L4566
75681
F502
230V a.c.
Codification
A = 2
PF = 2
M1 =
M2 =
M3 =
75101
L4651/2
ON
OFF
A = 2
PL/PF = 2
M =
SPE = 8
AUX =
Codification

Diffusion sonore

Schémas de câblage

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 77

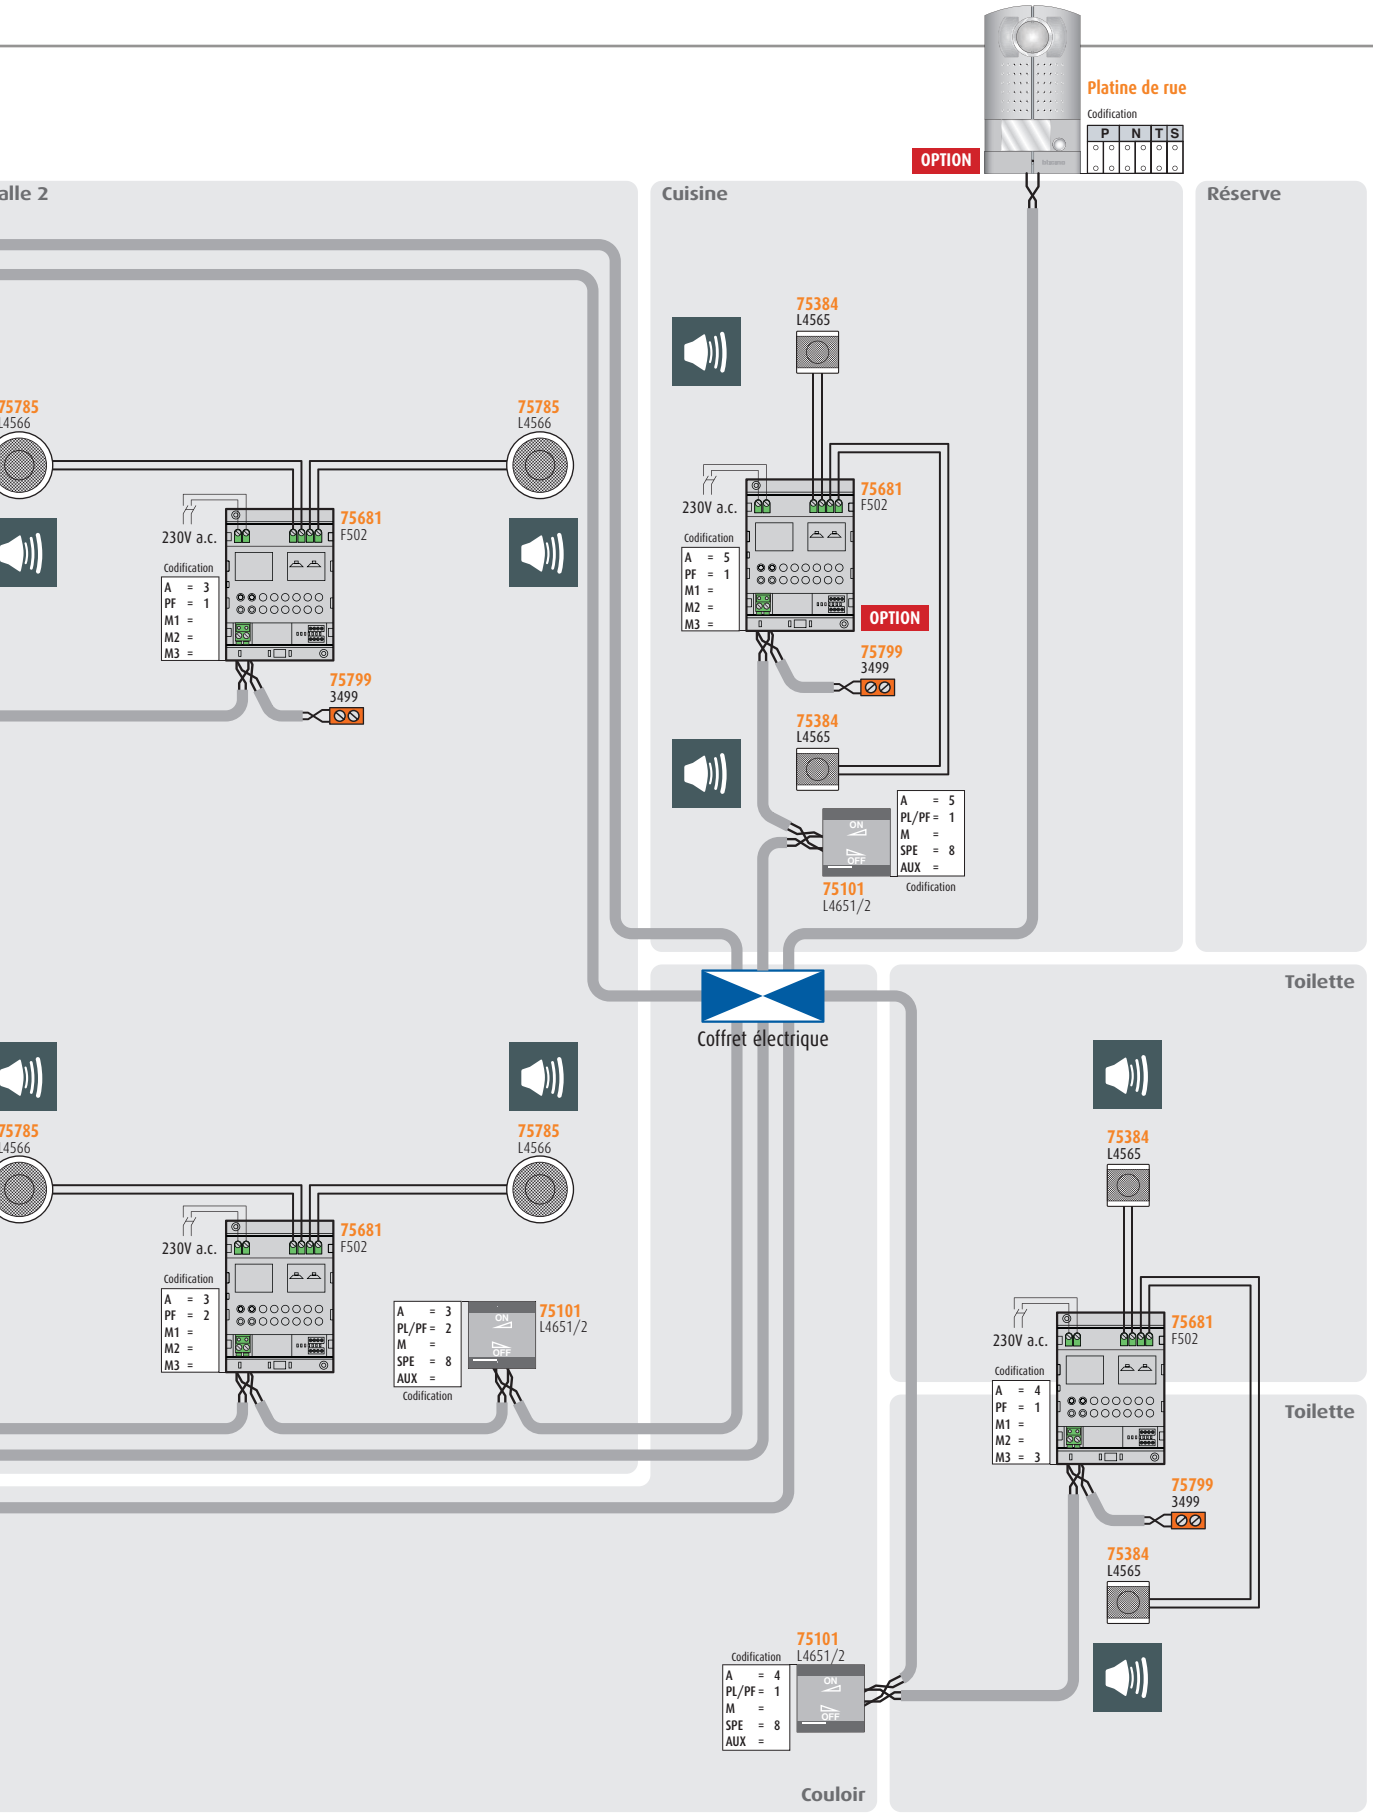

bticino

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

Alarme intrusion

"Protéger la sono, le bar, éviter les dégradations..."

L'alarme My Home est un moyen efficace pour prévenir et détecter toute intrusion: détecteurs périmétriques et volumétriques, transmetteur téléphonique, activation par badge, code ou télécommande, répartiteur 8 zones.

"Mon alarme se déclenche, l'information est automatiquement transmise sur mon téléphone portable."

L'alarme My Home dispose d'un transmetteur téléphonique permettant de rester toujours en contact avec son installation.

Lecteur de proximité — Détecteur de mouvement infrarouge

Solution + Associer My Home Alarme avec My Home Eclairage et My Home Diffusion sonore

"A la fermeture du restaurant, j'active le système d'alarme, l'éclairage et la diffusion sonore se coupent."

Descriptif de l'installation

- 1 centrale avec transmetteur téléphonique intégré.
- 5 détecteurs double technologie.
- 1 ligne de contacts magnétiques sur portes et fenêtres.
- 2 lecteurs de badges de proximité.
- 1 sirène extérieure autoalimentée avec signalisation optique et une sirène intérieure.

Chaque ouverture extérieure du restaurant est munie de **contacts magnétiques.**

Réception / Bar	A l'entrée, une commande par badge de proximité d'activation / désactivation de l'alarme. Sur le côté, un détecteur de mouvement et une sirène d'intérieur auto-alimentée. Derrière le bar, une centrale d'alarme avec transmetteur téléphonique.
Salle 1	Un détecteur de mouvement.
Salle 2	Un détecteur de mouvement.
Couloir	Un détecteur de mouvement couvrant toute la longueur du couloir.
Extérieur	Une sirène extérieure auto-alimentée avec signalisation optique.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Centrale avec transmetteur téléphonique intégré	1	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N
Lecteur de proximité 2 modules	2	76101	N4607	76301	L4607	76201	NT4607	76401	HC4607	76501	HS4607
Badge de proximité porte-clés	2	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN
Batterie 12V 12Ah	2	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12
Batterie 6V 0,5Ah pour sirène intérieur et centrale	2	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Sirène extérieur avec avertisseur optique auto-alimentée	1	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A	77673	4072A
Sirène intérieur auto-alimentée encastrée	1	76170	N4070	76170	N4070	76170	N4070	76170	N4070	76170	N4070
Détecteur de mouvement 2 modules	5	76132	N4613	76332	L4613	76232	NT4613	76432	HC4613	76532	HS4613
Contact magnétique saillie	8	76753	3511	76753	3511	76753	3511	76753	3511	76753	3511
Module interface contacts 2 modules DIN	1	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482
Câble Bus pour système d'alarme My Home (100m)	1	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S

4 Bouquet **Bar / Restaurant**

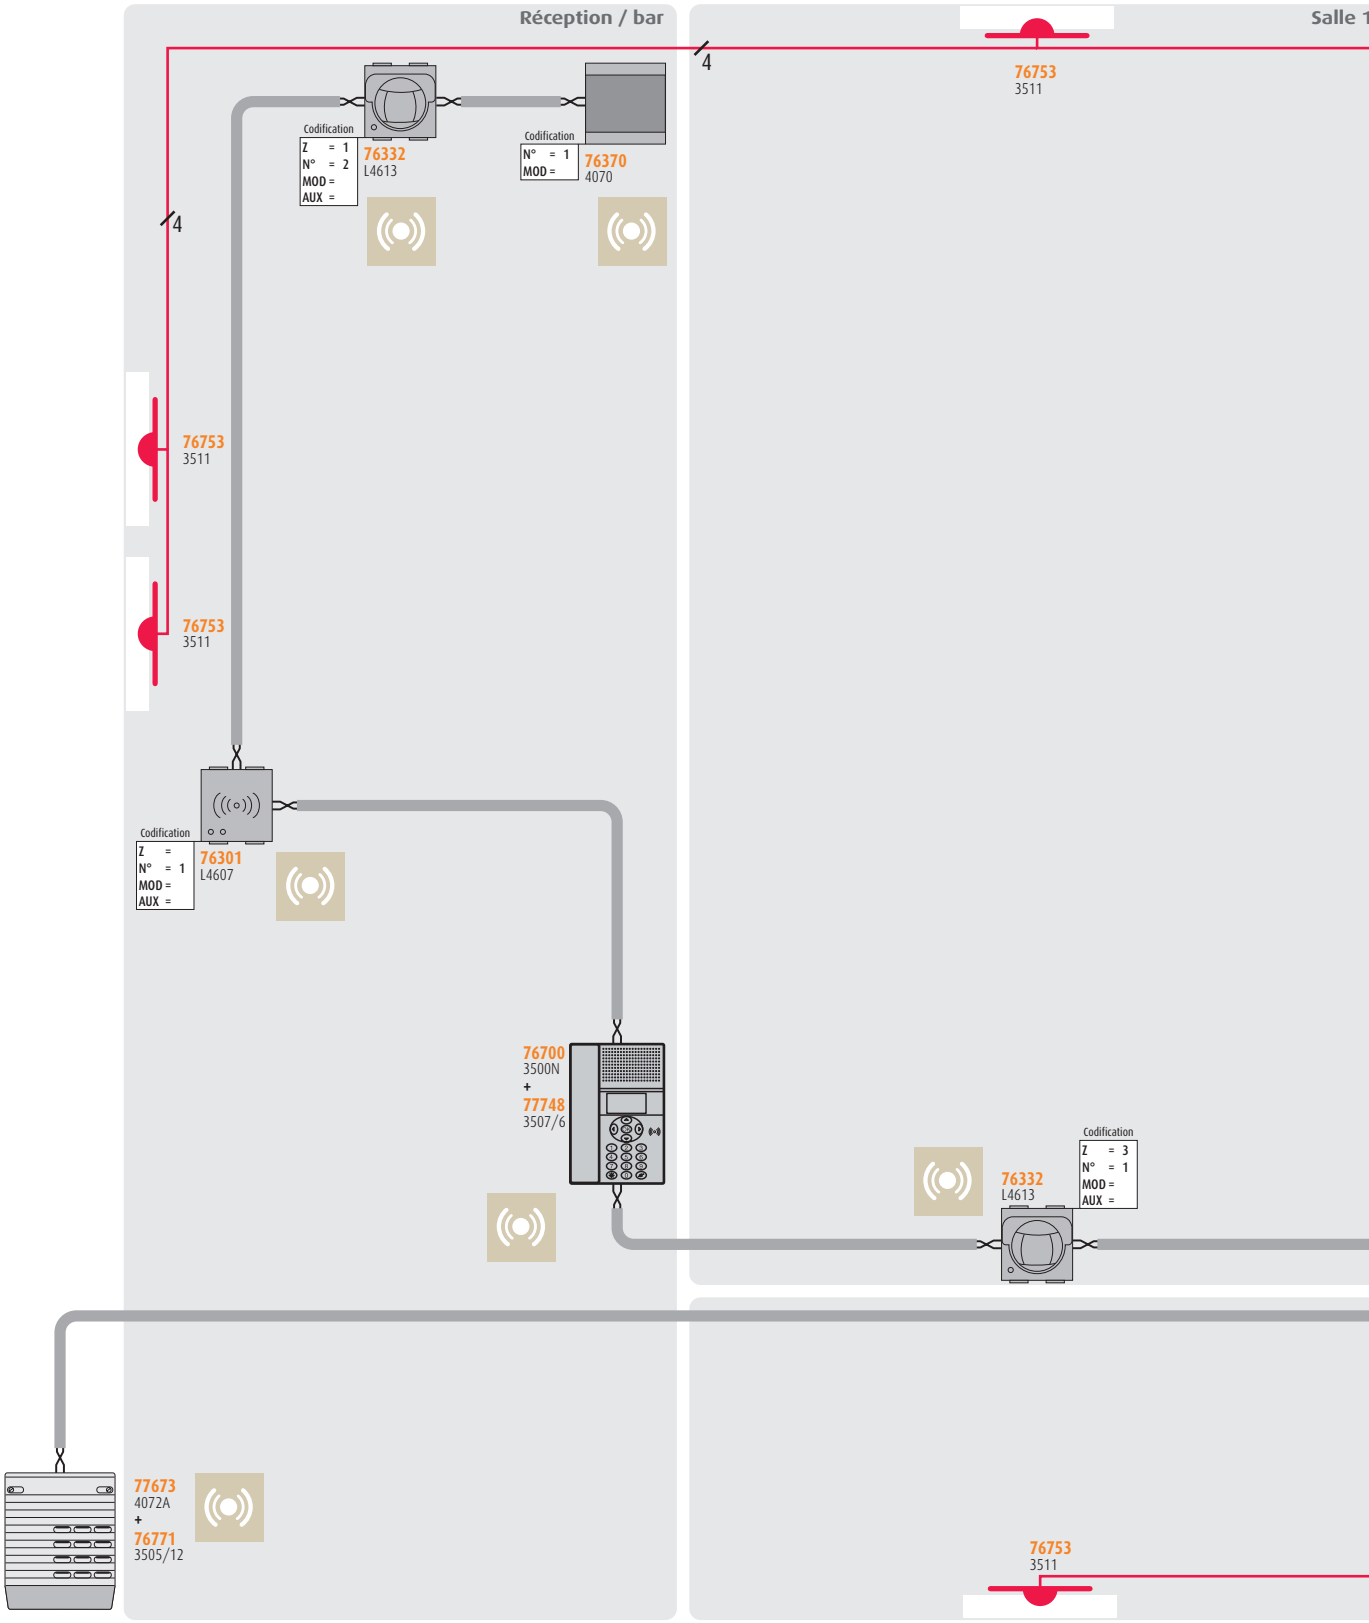

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 77

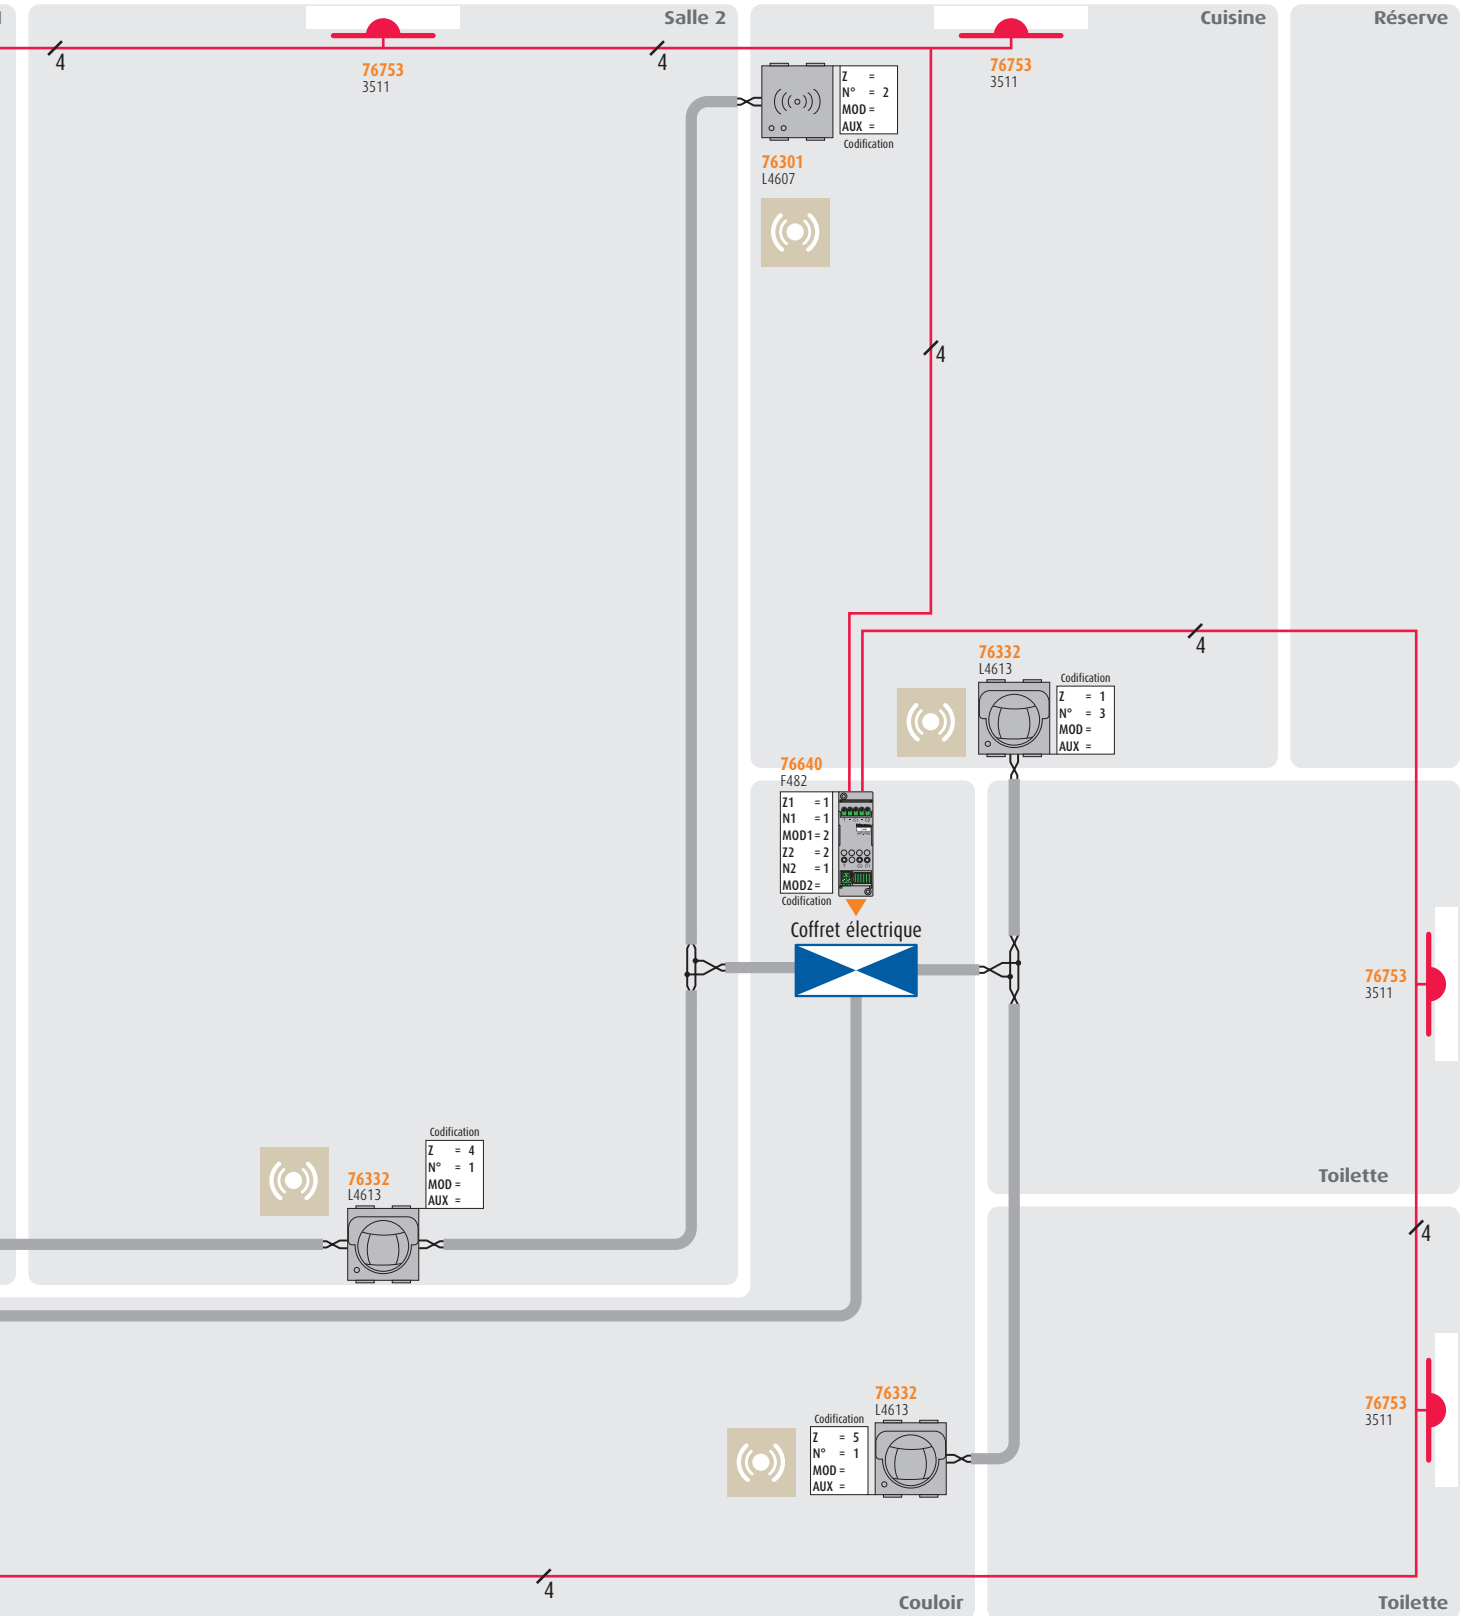

Eclairage

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 66/67

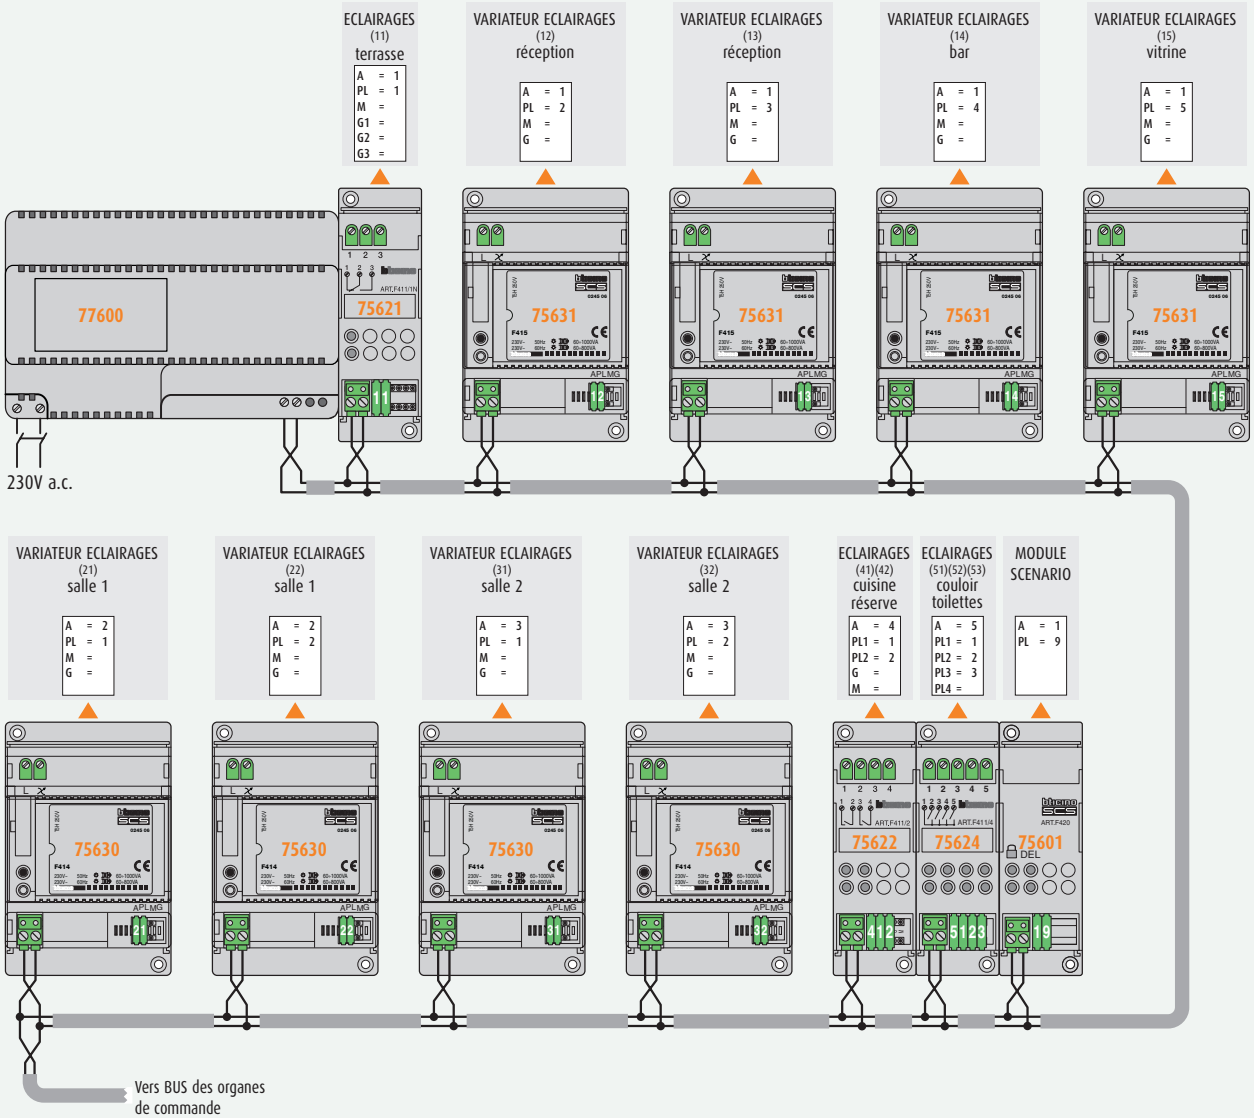

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

Diffusion sonore
Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 70/71

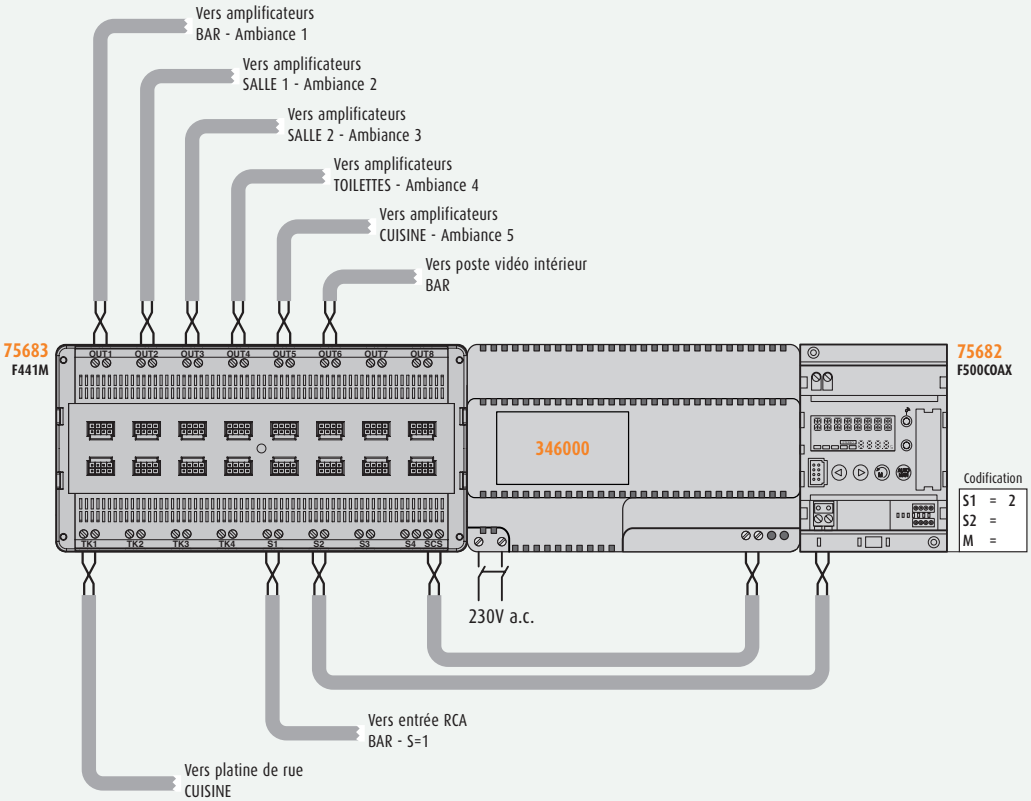

Alarme intrusion
Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 74/75

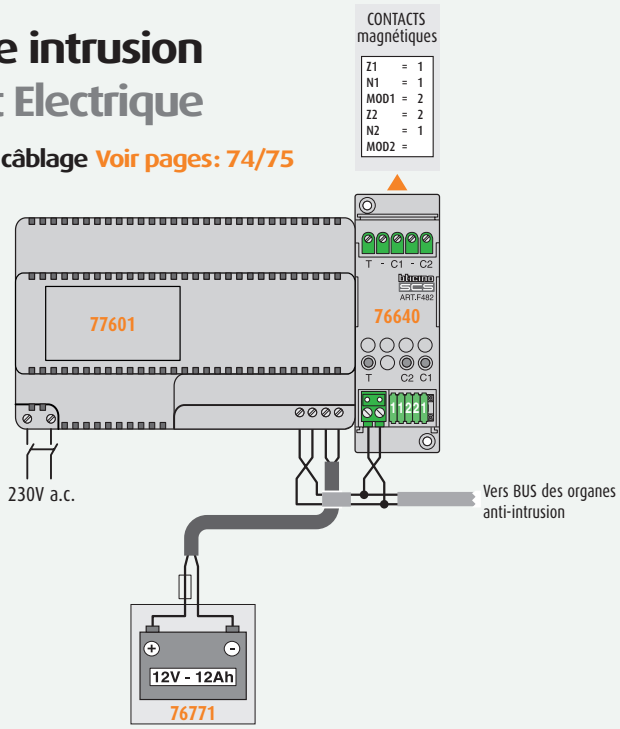

5 Bouquet **profession libérale**

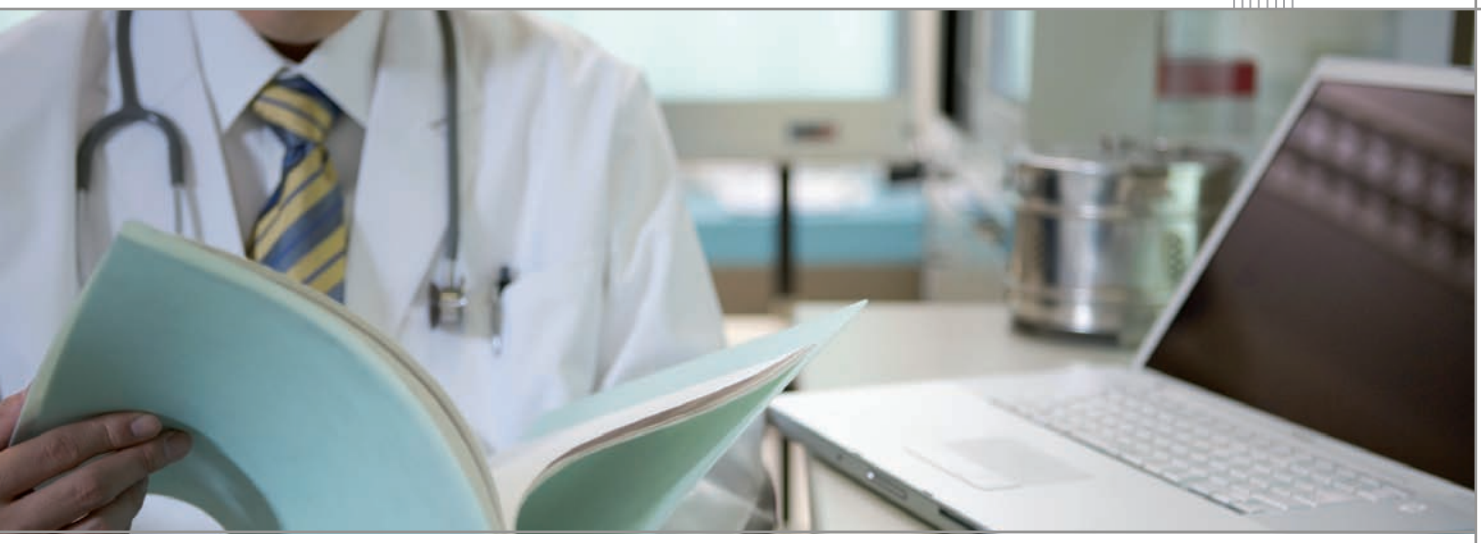

SOMMAIRE DE LA SECTION

Profession libérale

Portier | Diffusion sonore

Présentation de l'installation 80
Descriptif et tableau de composition 81
Schéma de câblage 82
Coffret électrique 92

Volets Roulants | Eclairage

Présentation de l'installation 84
Descriptif et tableau de composition 85
Schéma de câblage 86
Coffret électrique 93

Alarme intrusion

Présentation de l'installation 88
Descriptif et tableau de composition 89
Schéma de câblage 90
Coffret électrique 92

bticino

5 Bouquet **profession libérale**

Portier - Diffusion sonore

Je garde un œil sur la salle d'attente et la porte d'entrée... rassurant lors de journées qui s'éternisent.

Caméra dans la salle d'attente, portier vidéo à l'entrée du bâtiment: depuis le vidéophone, par simple appui sur une touche, l'image provenant des caméras devient facilement accessible.

Portier vidéo

Mini caméra d'intérieur

Moniteur vidéo mains libres Polyx

Commande de diffusion sonore

Musique ou message

Haut-parleurs

Un peu de musique, quoi de mieux pour rendre l'attente agréable...

Entrée RCA permettant de diffuser la source sonore de son choix (lecteur CD, ordinateur...). Tuner radio DIN pemettant de disposer d'une sélection de 5 stations radio. Source diffusée sur l'ensemble des haut-parleurs ou sur un groupe particulier, selon le souhait de chacun.

Rester en contact avec ma secrétaire, même sans décrocher mon téléphone.

Possibilité d'envoyer des messages sur les haut-parleurs depuis le vidéophone: appel général ou appel directionnel. La diffusion sonore baisse automatiquement le volume de la musique afin de rendre le message audible.

Descriptif de l'installation

- 1 portier vidéo mains libres avec 3 postes audio supplémentaires.
- 1 caméra de vidéo contrôle.
- 1 entrée RCA et un tuner radio RDS.
- 4 amplificateurs intégrés dans les commandes.

Coffret électrique	Un tuner radio RDS.
Extérieur	Platine de rue vidéo encastrée inox un appel.
Salle d'attente	Deux haut-parleurs à encastrer. Une caméra de vidéo contrôle.
Secrétaire	Une entrée RCA derrière la chaîne hi-fi. Une commande de diffusion sonore pour la salle d'attente. Un moniteur vidéo mains libres couleur.
Cabinet N° 1	2 haut-parleurs à encastrer avec une commande locale. Un poste audio.
Cabinet N° 2	2 haut-parleurs à encastrer avec une commande locale. Un poste audio.
Cabinet N° 2	2 haut-parleurs à encastrer avec une commande locale. Un poste audio.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light	Living	Light Tech	Axolute Alu.	Axolute Anth.
Kit Polyx vidéo display bus 2 fils, platine de rue saillie	1	368411	368411	368411		
Alimentation vidéo bus 2 fils	1				346000	346000
Boîtier d'encastrement	1				331120	331120
Module caméra couleur	1				342550	342550
Module micro H.P.	1				342170	342170
Façade 1 appel, inox martelé	1				333814	333814
Poste intérieur Axolute vidéo display	1				349311	349311
Mini caméra couleur d'intérieur type appareillage, 2 modules	1	391648	391647	391649	391651	391652
Convertisseur de signale vidéo coax / bus 2 fils	1	347400	347400	347400	347400	347400
Matrice multi-canaux audio / vidéo	1	75683 F441M	75683 F441M	75683 F441M	75683 F441M	75683 F441M
Amplificateur 2 modules	4	75181 L4562	75181 L4562	75181 L4562	75181 L4562	75181 L4562
Manette variation On/Off – 1 module type bascule	4	77138 N4911AIM	77338 L4911AI	77238 NT4911AIM	77438 HC4911AI	77538 HS4911AI
Manette fonction sonore – 1 module type bascule	4	77141 N4911BFM	77341 L4911BF	77241 NT4911BFM	77441 HC4911BF	77541 HS4911BF
Haut parleur encastrable 16 Ohms 12W	8	75184 N4565	75384 L4565	75284 NT4565	75484 HC4565	75584 HS4565
Entrée RCA pour source stéréo 2 modules	1	75180 L4560	75180 L4560	75180 L4560	75180 L4560	75180 L4560
Module fin de ligne	1	75799 3499	75799 3499	75799 3499	75799 3499	75799 3499
Mallette de codification	1	346900 3501K	346900 3501K	346900 3501K	346900 3501K	346900 3501K

5 Bouquet **Profession libérale**

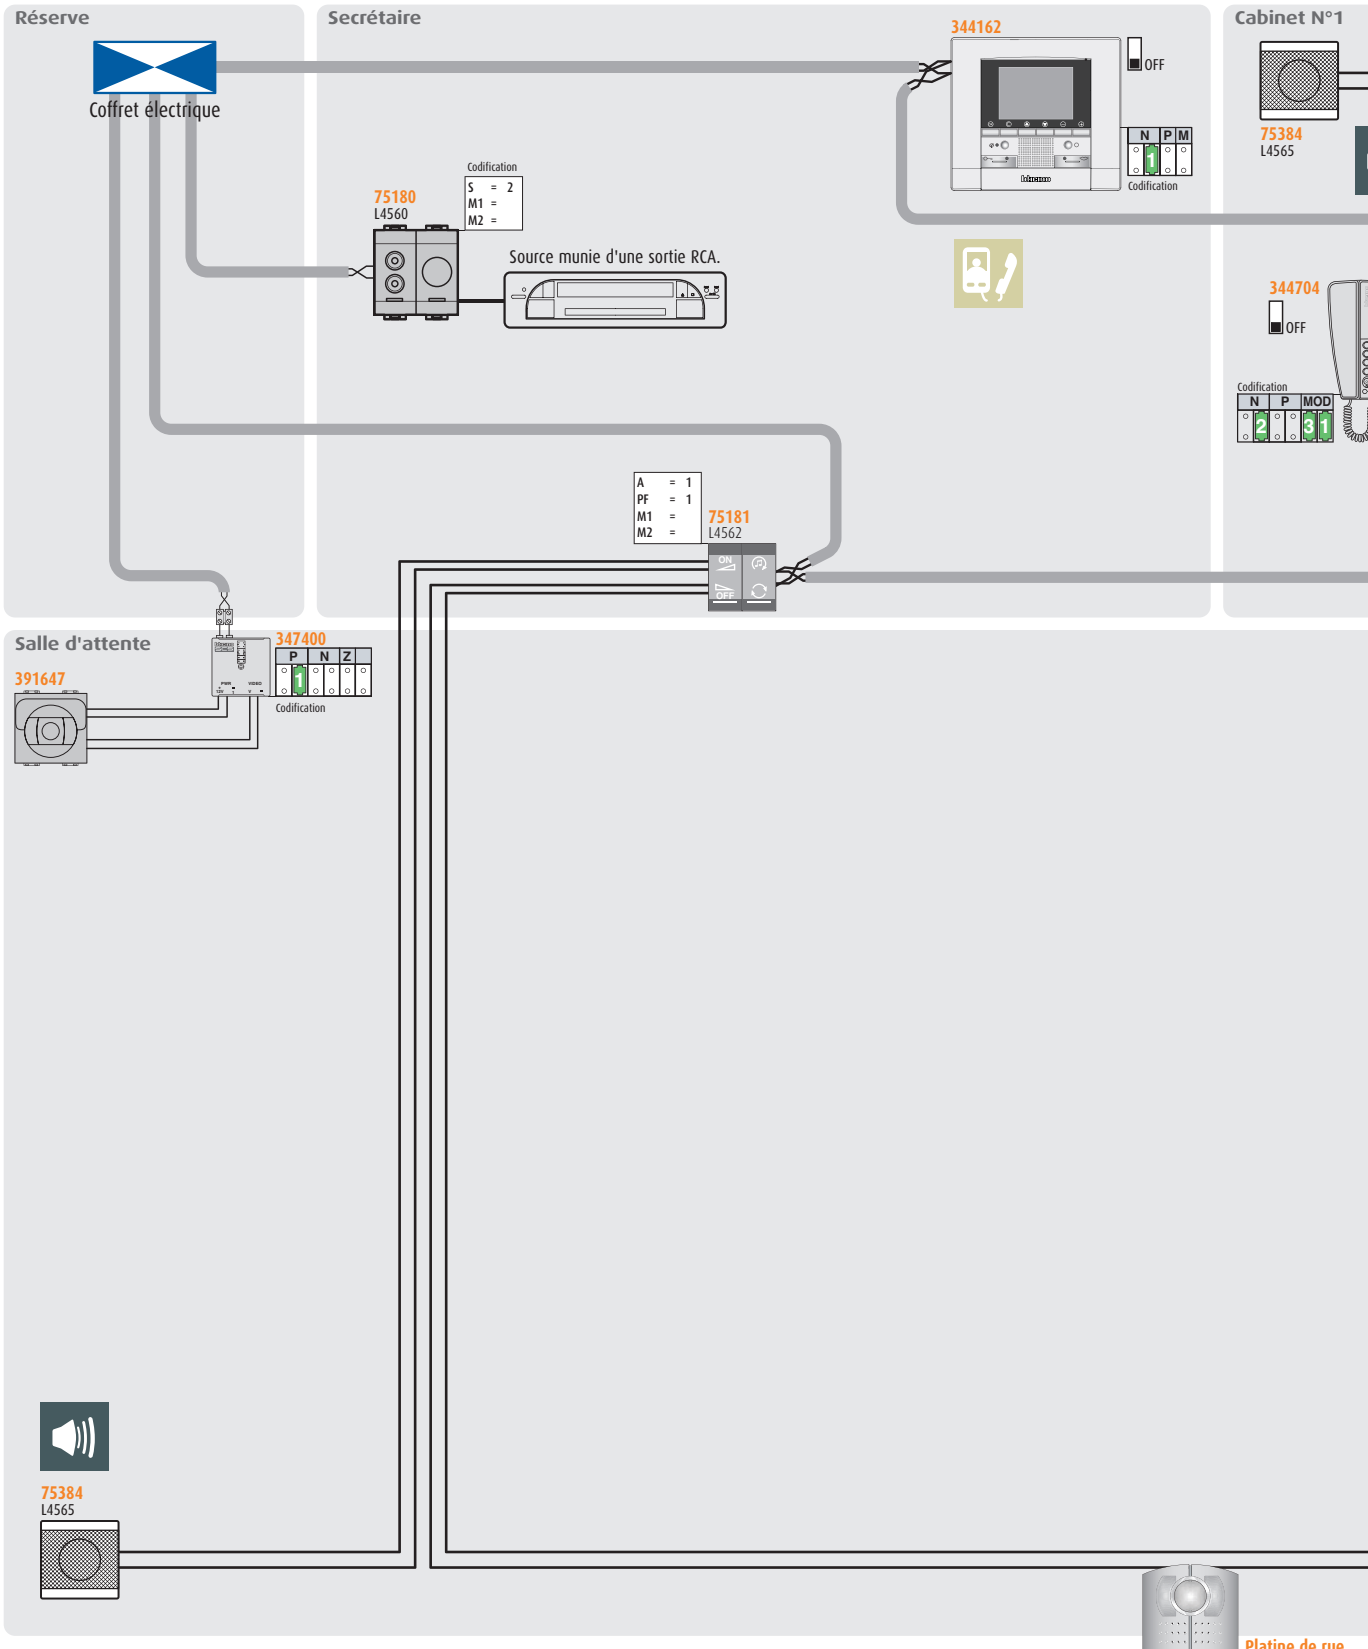

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 92

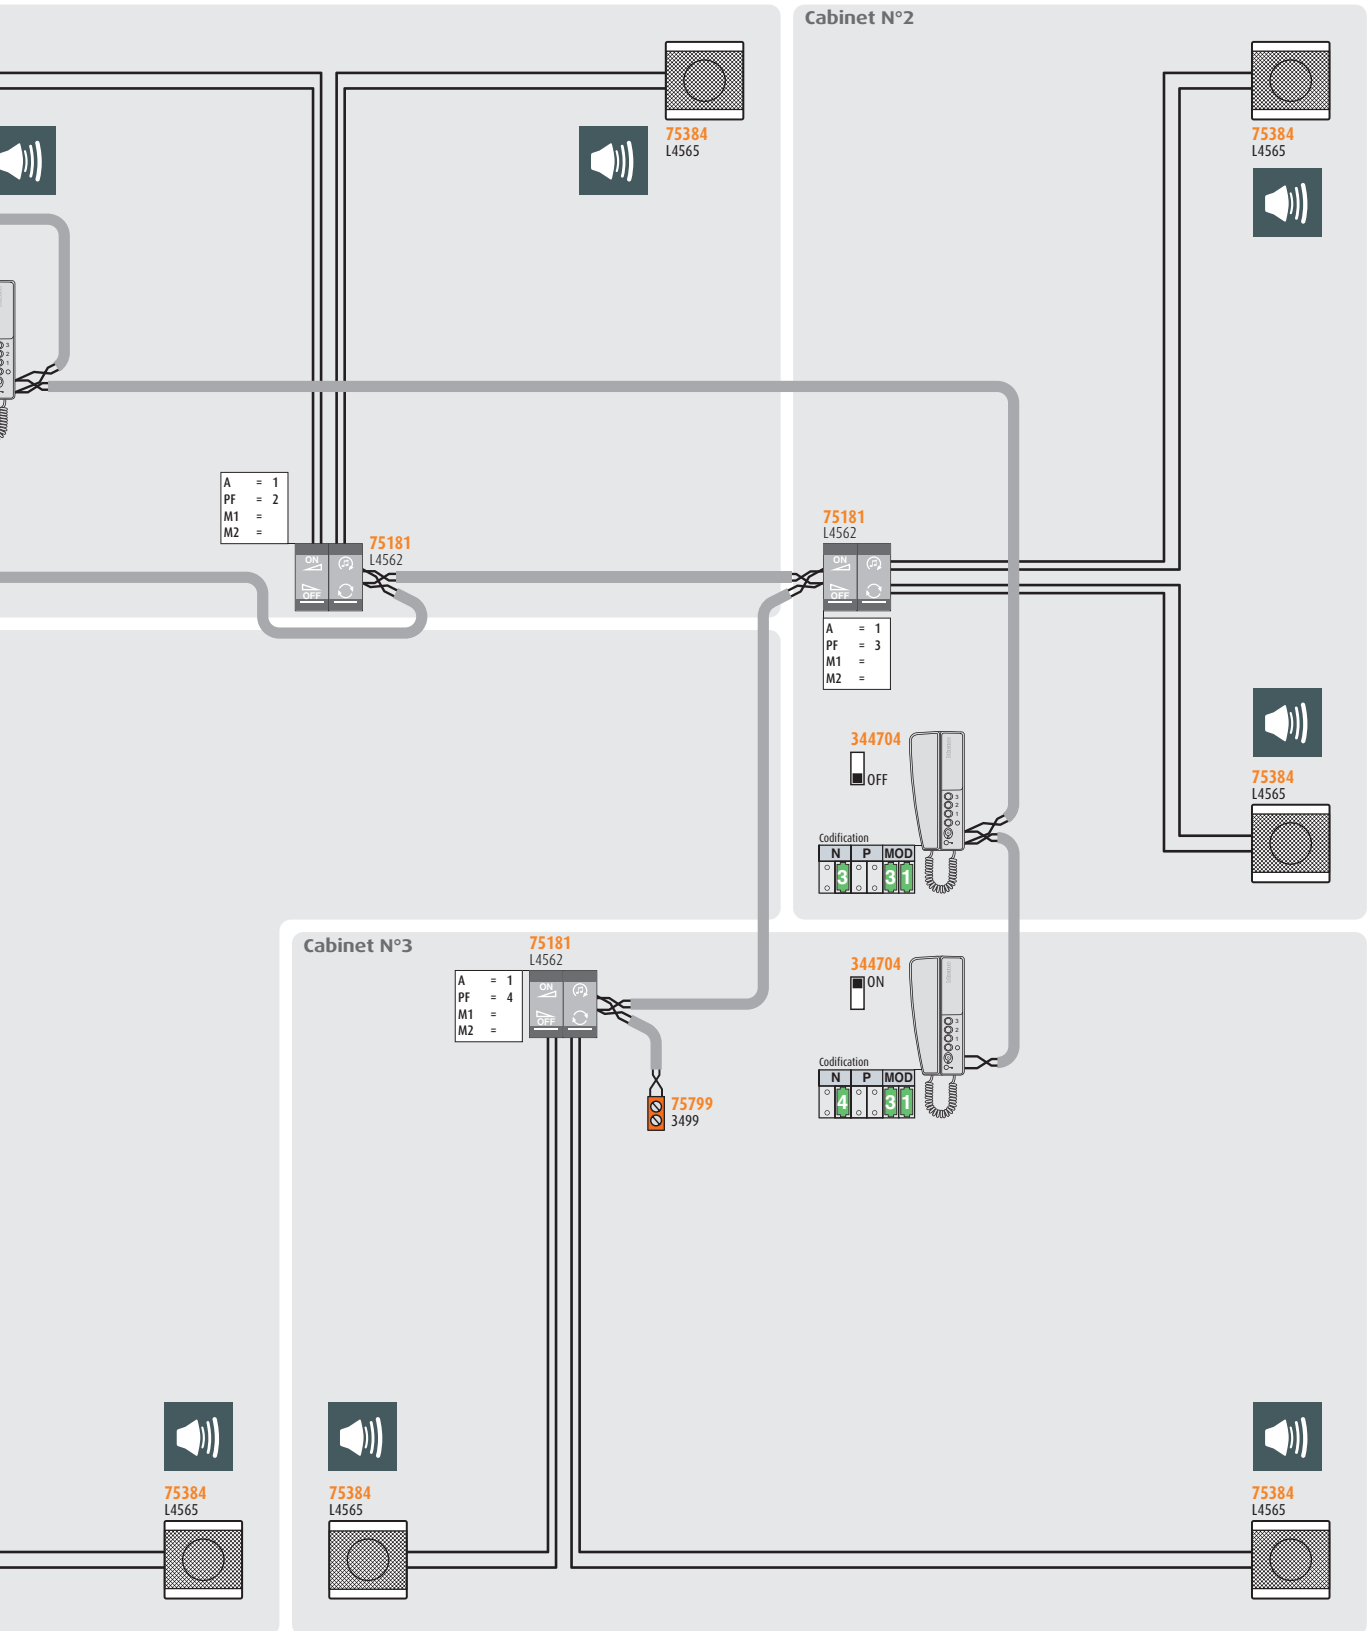

bticino

5 Bouquet **profession libérale**

Volets Roulants | Eclairage

"Un simple geste et le scénario «fin de journée» pilote pour moi l'ensemble des lumières, des volets et même certaines prises commandées."

My Home permet des réaliser de manière simple, aussi bien en termes d'installation que d'utilisation, des commandes centralisées et des commandes scénarios afin piloter en même temps différentes fonctions de l'installation.

"Mon installation électrique pourra sans problème s'adapter à toutes modifications d'agencement."

Le rajout ou le changement d'affectation de commande devient possible sans câble à tirer.
L'installation devient évolutive (ajout de cloison, réaménagement d'une pièce...) avec un minimum de travaux pour la partie électrique.

Solution + **Associer My Home Eclairage et Volets avec My Home Portier et Diffusion sonore**

Une installation électrique qui sait s'adapter à l'activité du moment et à l'heure de la journée.

Les scénarios peuvent être accessibles depuis une simple commande 4 poussoirs, tout comme depuis l'écran vidéo portier, selon les besoins et les prestations retenues.

1) Ouverture cabinet : éclairage accueil et hall, ouverture des volets de la salle d'attente, et activation de la diffusion sonore.

2) Activation diffusion sonore à 50% dans la salle d'attente, depuis la chaîne hi-fi de l'accueil.

3) Départ secrétaire : extinction et descente volets (salle d'attente, hall et accueil).

4) Fermeture du cabinet : extinction générale des lumières et des prises commandées, descente de l'ensemble des volets, coupure de la diffusion sonore.

Descriptif de l'installation

- 8 volets roulants.
- 10 points d'éclairages.
- 10 commandes locales.
- 1 Commande 4 scénarios.

Salle d'attente	A l'entrée, une commande 4 scénarios.
Réserve	Un éclairage avec une commande locale **(61)**.
Secrétaire	Un éclairage avec une commande locale **(12).** Un volet roulant avec commande locale **(11).** Deux commandes d'éclairage de la salle d'attente **(53) (54).** Deux commandes de volets roulant de la salle d'attente **(51-52).**
Cabinet N° 1	Deux éclairages avec commandes locales **(22-23).** Un volet roulant avec commande locale **(21).**
Cabinet N° 2	Deux éclairages avec commandes locales **(32-33).** Un volet roulant avec commande locale **(31).**
Cabinet N° 3	Deux éclairages avec commandes locales **(42-43).** Un volet roulant avec commande locale **(41).**

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Commande 4 scénarios	1	75104	N4680	75304	L4680	75204	NT4680	75404	HC4680	75504	HS4680
Commande 2 modules	10	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Manette bascule 2 modules monter / descendre	3	77117	N4911/2AHM	77317	L4911/2AH	77217	NT4911/2AHM	77417	HC4911/2AH	77517	HS4911/2AH
Manette poussoir 1 module sans sérigraphie	9	77103	N4915M	25351	L4915	77203	NT4915M	77403	HC4915	77503	HS4915
Manette bascule 1 module monter / descendre	3	77137	N4911AHM	77337	L4911AH	77237	NT4911AHM	77437	HC4911AH	77537	HS4911AH
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	1	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	1	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	6	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Module 16 scénarios, 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	2	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification N°2 (Qté : 10)	1	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2	005244	3501/2
Cavaliers de codification N°3 (Qté : 10)	1	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3	005245	3501/3
Cavaliers de codification ↓↑ (Qté : 10)	1	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T	77730	3501/T
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669
Options :											
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684



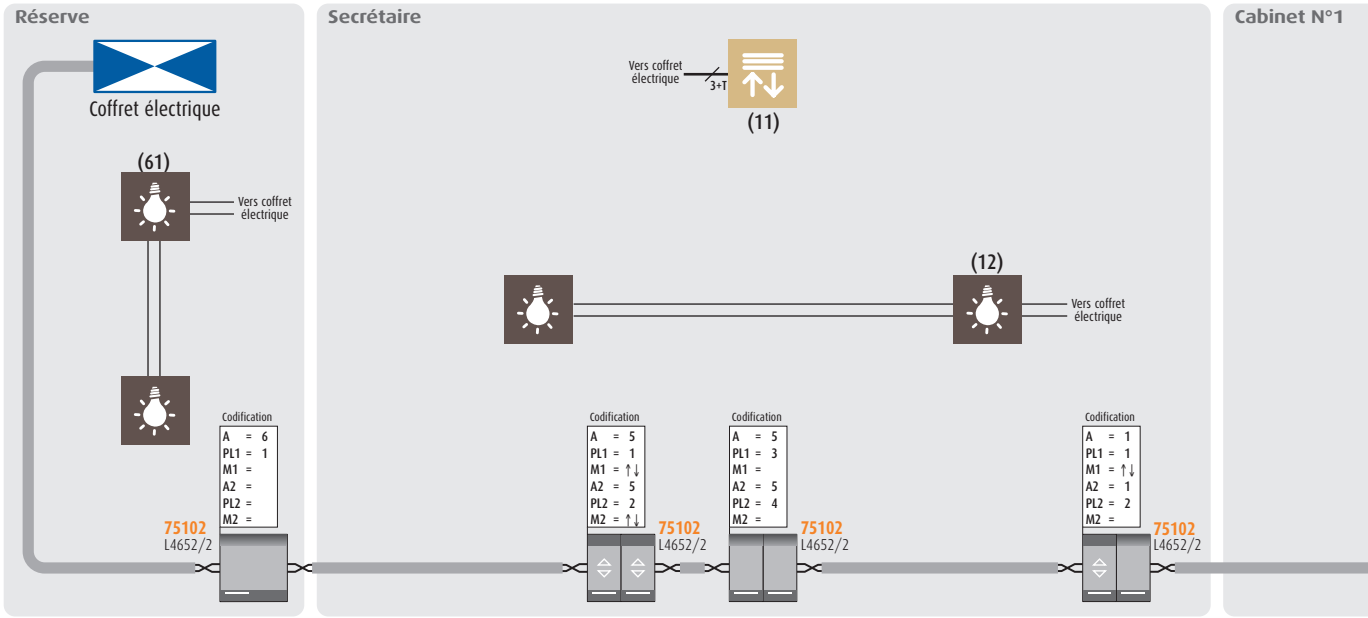
Réserve
Coffret électrique
(61)
Vers coffret électrique
Codification
A = 6
PL1 = 1
M1 =
A2 =
PL2 =
M2 =
75102
L4652/2
Secrétaire
Vers coffret électrique
3+T
(11)
(12)
Vers coffret électrique
Codification
A = 5
PL1 = 1
M1 = ↑↓
A2 = 5
PL2 = 2
M2 = ↑↓
75102
L4652/2
Codification
A = 5
PL1 = 3
M1 =
A2 = 5
PL2 = 4
M2 =
75102
L4652/2
Codification
A = 1
PL1 = 1
M1 = ↑↓
A2 = 1
PL2 = 2
M2 =
75102
L4652/2
Cabinet N°1

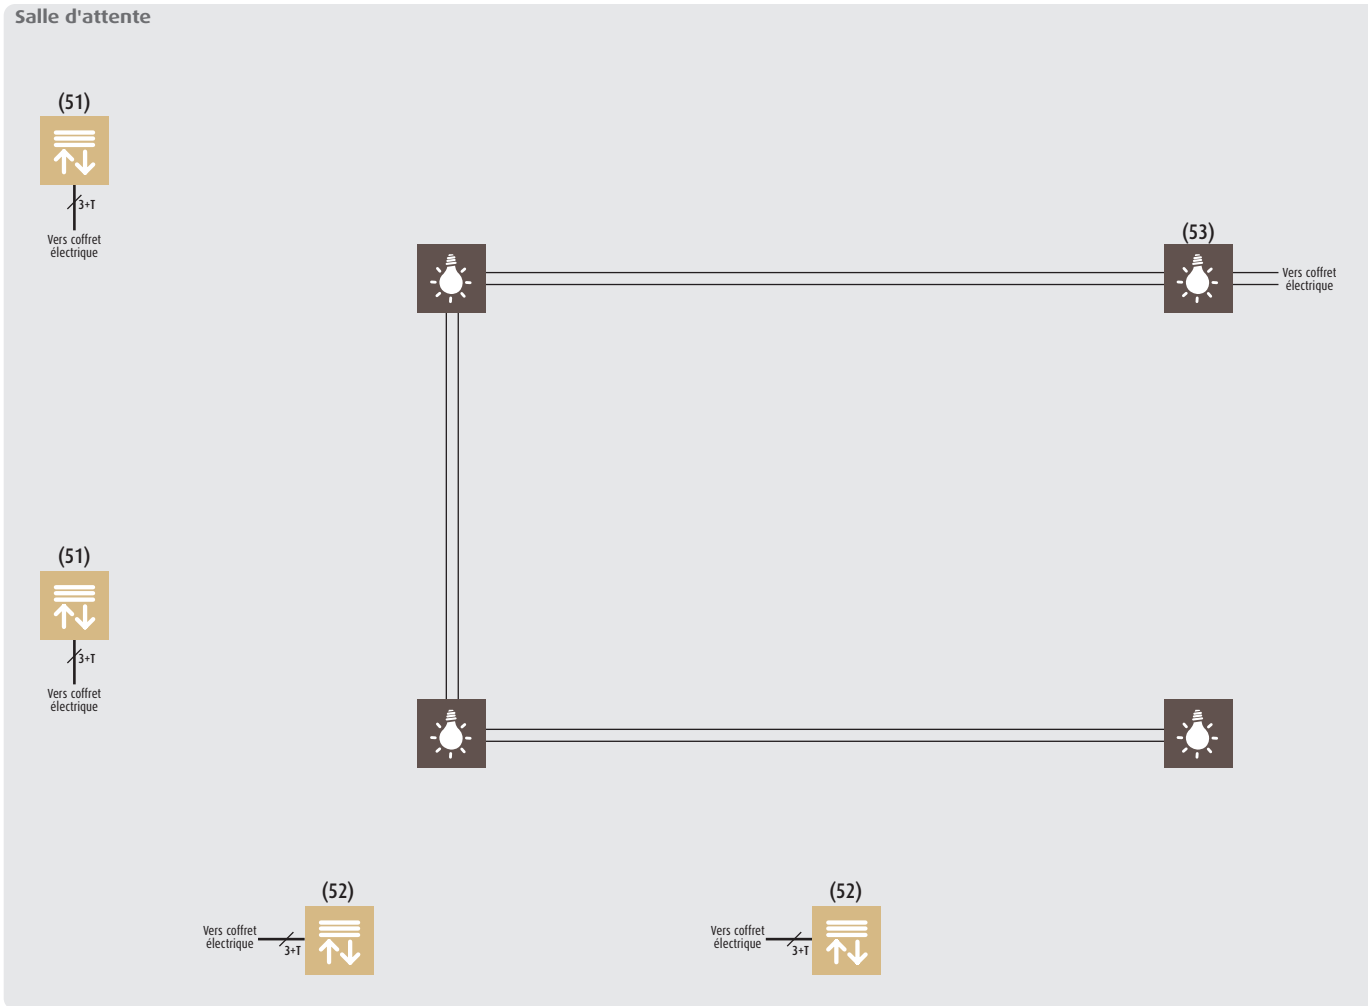
Salle d'attente
(51)
3+T
Vers coffret électrique
(53)
Vers coffret électrique
(51)
3+T
Vers coffret électrique
(52)
Vers coffret électrique
3+T
(52)
Vers coffret électrique
3+T

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 93

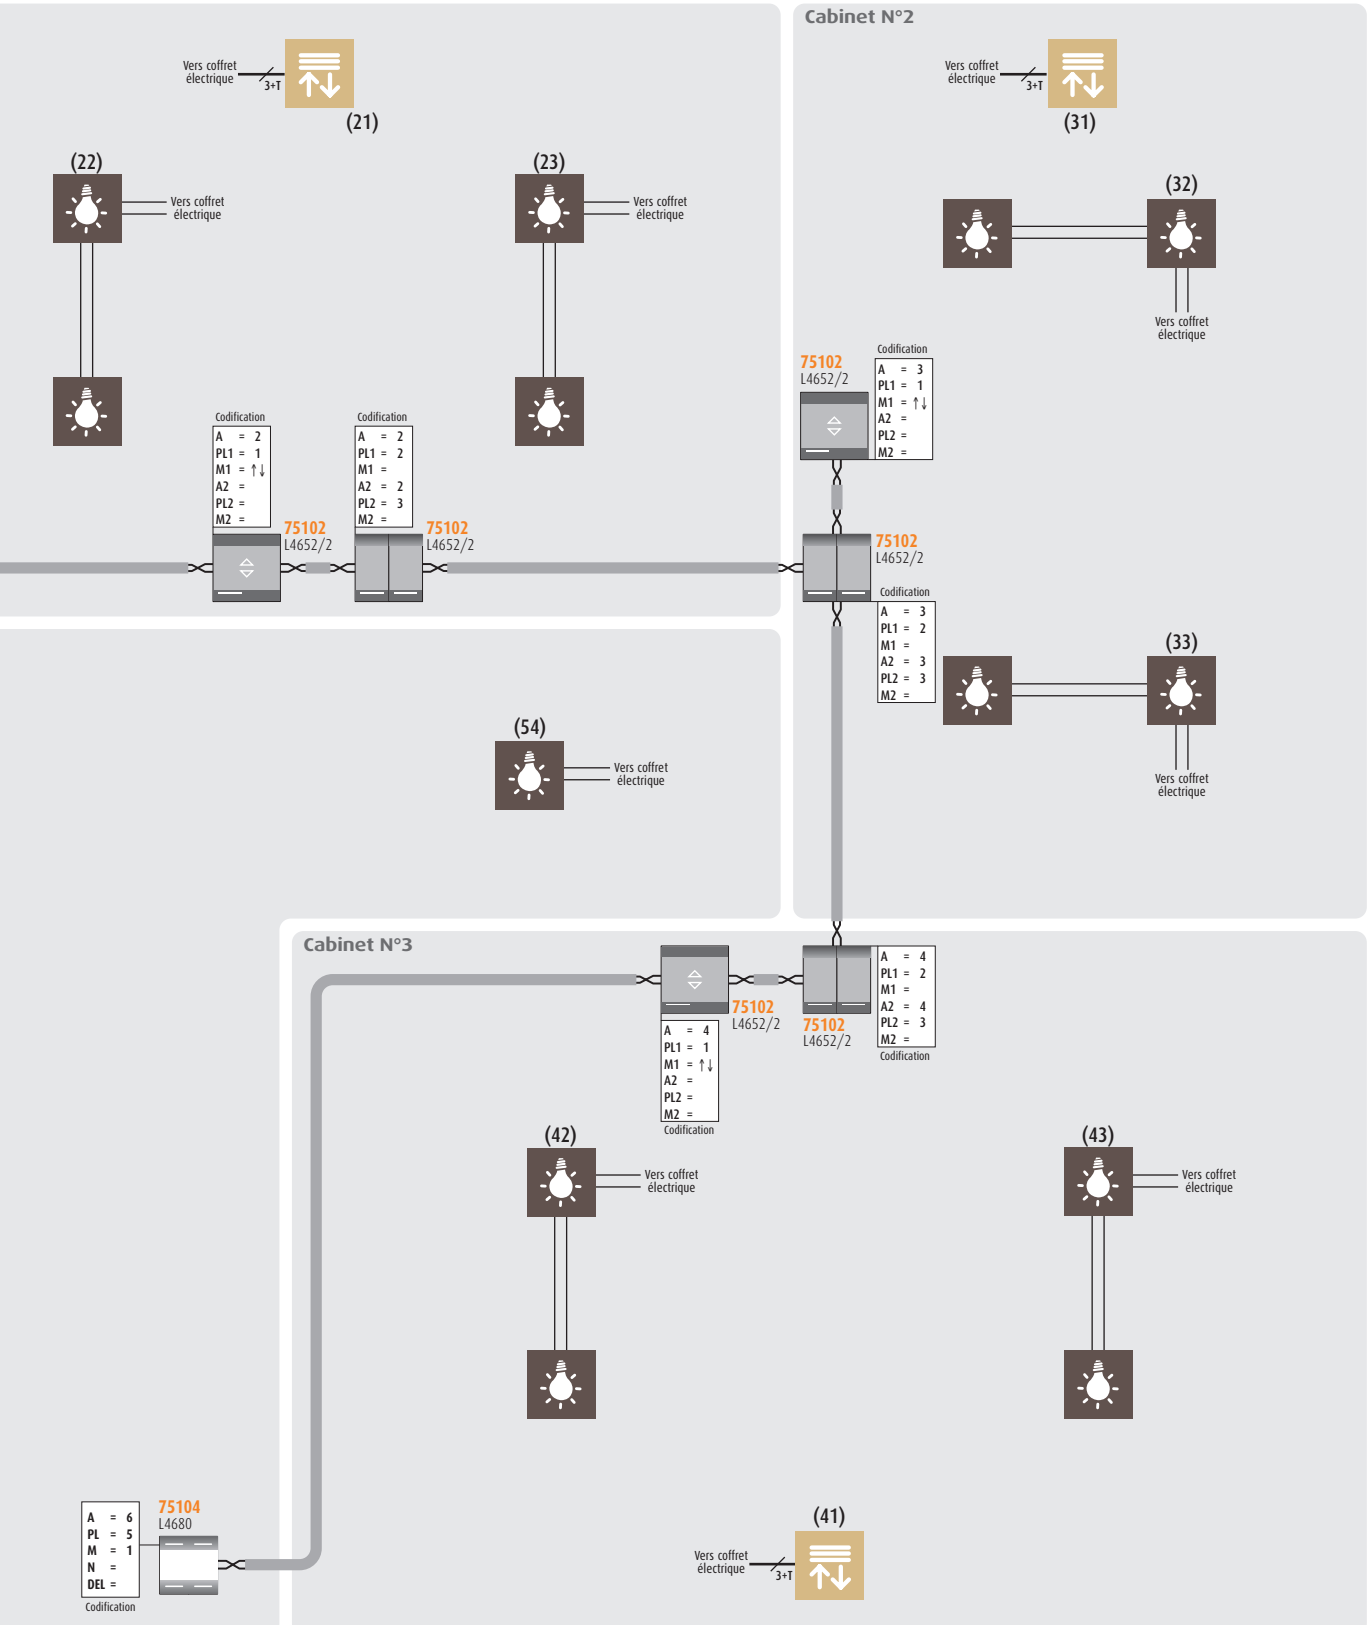

bticino

5 Bouquet **profession libérale**

Alarme intrusion

"Protéger mes archives, mes machines, détecter l'entrée dans la réserve de médicaments, éviter les dégradations..."

My Home propose un système d'alarme filaire permettant un contrôle péri métrique et volumétrique de l'installation. Possibilité de scinder l'installation jusqu'à 8 zones.

Activateur alarme par badge de proximité

Détecteur de mouvement infra-rouges

"Je suis informé instantanément du déclenchement d'une alarme et peux vérifier à distance l'état de mon système: un vrai gage de sérénité."

Alarme avec transmetteur téléphonique pour recevoir les messages d'alarmes directement sur son GSM.

"Les pièces à risque restent sous surveillance même quand l'entreprise de nettoyage est dans le cabinet."

Selon le code ou badge d'activation, il est possible de désactiver toute l'installation ou seulement certaines pièces.

Descriptif de l'installation

- 1 centrale avec transmetteur téléphonique intégré.
- 6 détecteurs double technologie.
- 2 lignes de contacts sur porte et fenêtres.
- 1 lecteur de badges de proximité.
- 1 sirène intérieure auto-alimentée.

Chaque ouverture extérieure de l'établissement est munie de contacts magnétiques.

Salle d'attente	A l'entrée, une commande par badge de proximité d'activation / désactivation de l'alarme. En face de l'entrée un détecteur de mouvement infrarouge et une sirène intérieure auto-alimentée.
Réserve	Un détecteur de mouvement
Secrétaire	Un détecteur de mouvement Une centrale d'alarme avec transmetteur téléphonique.
Cabinet N° 1	Un détecteur de mouvement.
Cabinet N° 2	Un détecteur de mouvement.
Cabinet N° 3	Un détecteur de mouvement.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Badge de proximité porte clés	4	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540
Lecteur de proximité 2 modules	1	76101	N4607	76301	L4607	76201	NT4607	76401	HC4607	76501	HS4607
Détecteur de mouvement double technologie 2 modules	6	76132	N4613	76332	L4613	76232	NT4613	76432	HC4613	76532	HS4613
Module interface contacts 2 modules DIN	1	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482	76640	F482
Contact magnétique encastré	9	76750	3510	76750	3510	76750	3510	76750	3510	76750	3510
Sirène intérieure auto-alimentée encastrée	1	76170	N4070	76370	4070	76270	NT4070	76470	HC4070	76570	HS4070
Batterie 12V 12Ah	1	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12	76771	3505/12
Centrale avec transmetteur téléphonique intégré	1	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N	76700	3500N
Batterie séparée pour centrale d'alarme et sirène intérieure	2	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6	77748	3507/6
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN	77601	E47ADCN
Câble Bus pour système d'alarme My Home (100m)	1	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S	77703	L4669S
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K

Bouquet **Profession libérale**

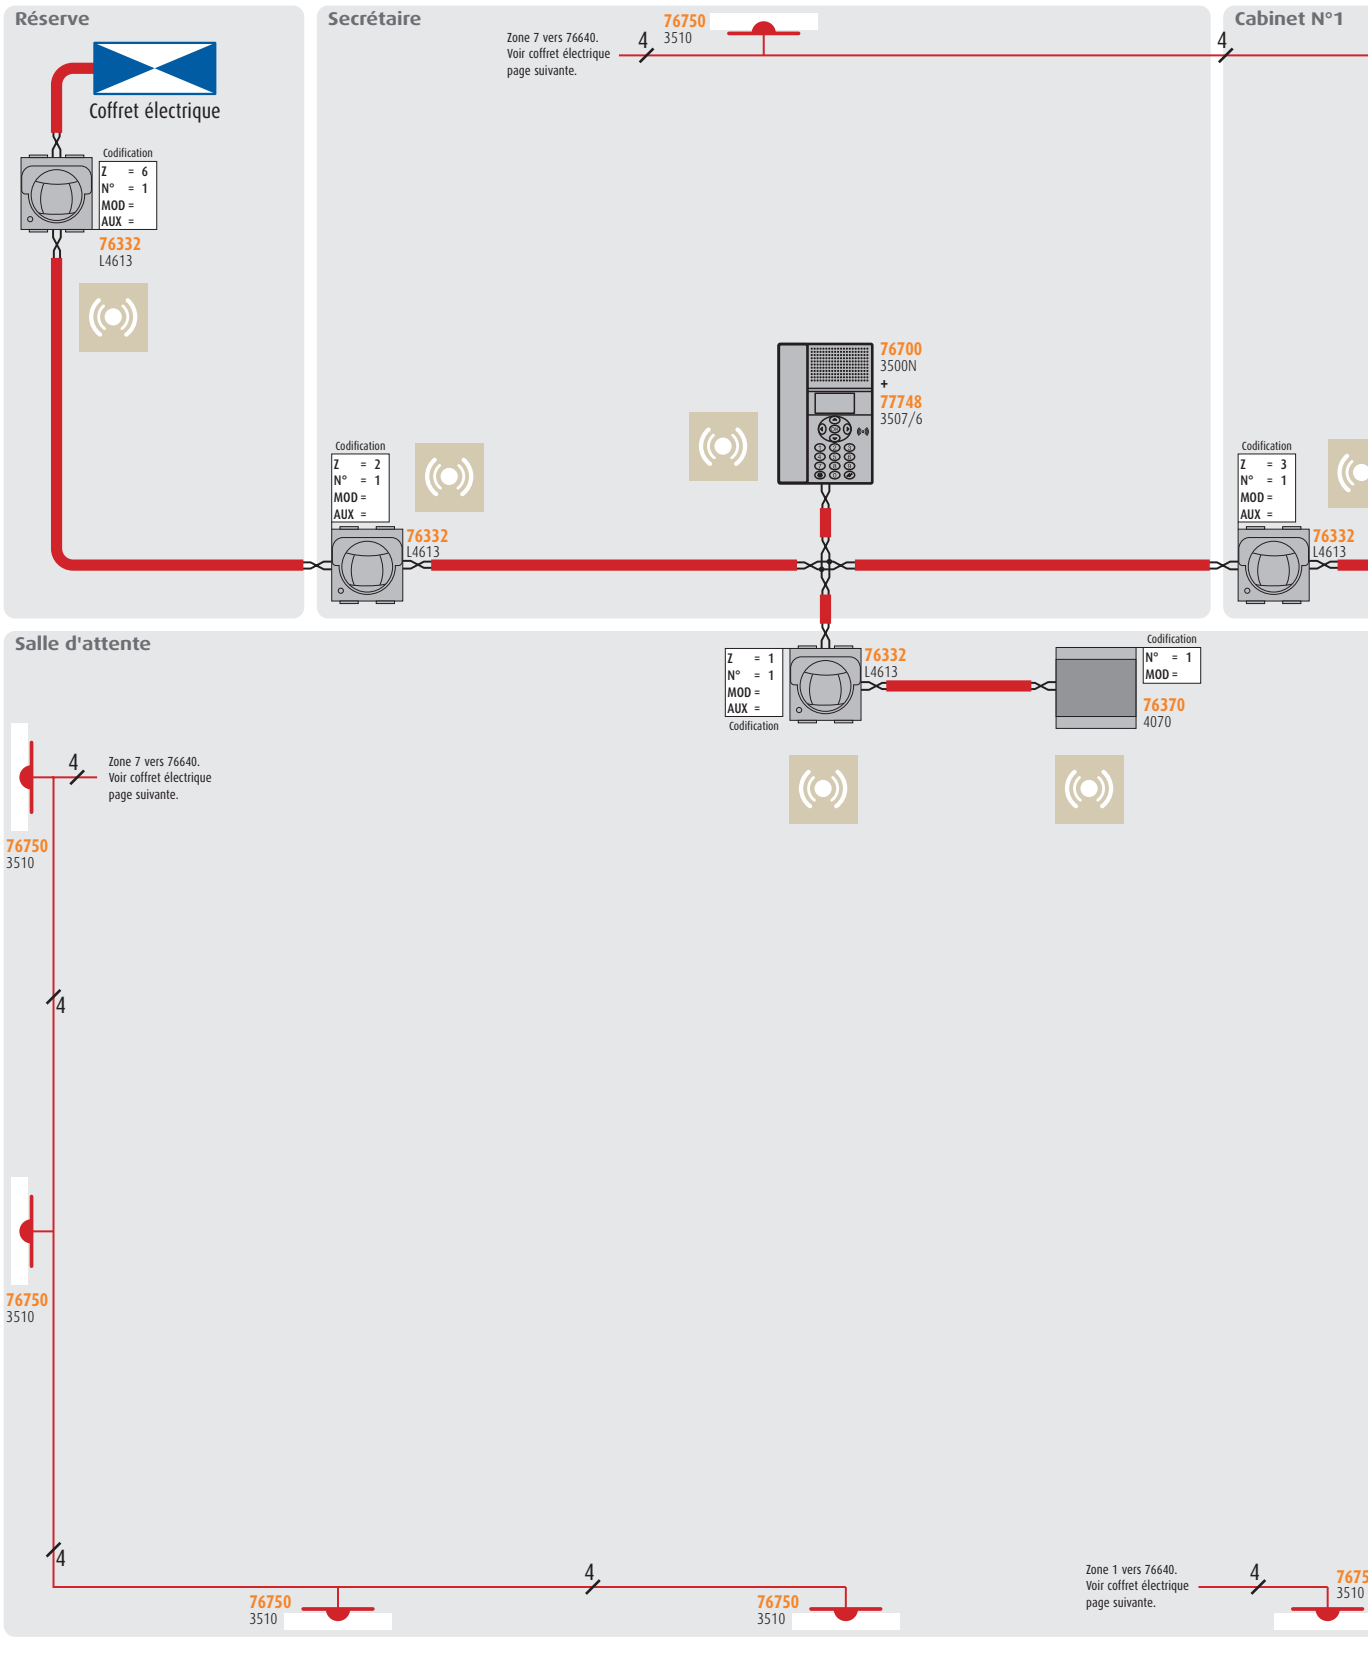

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 92

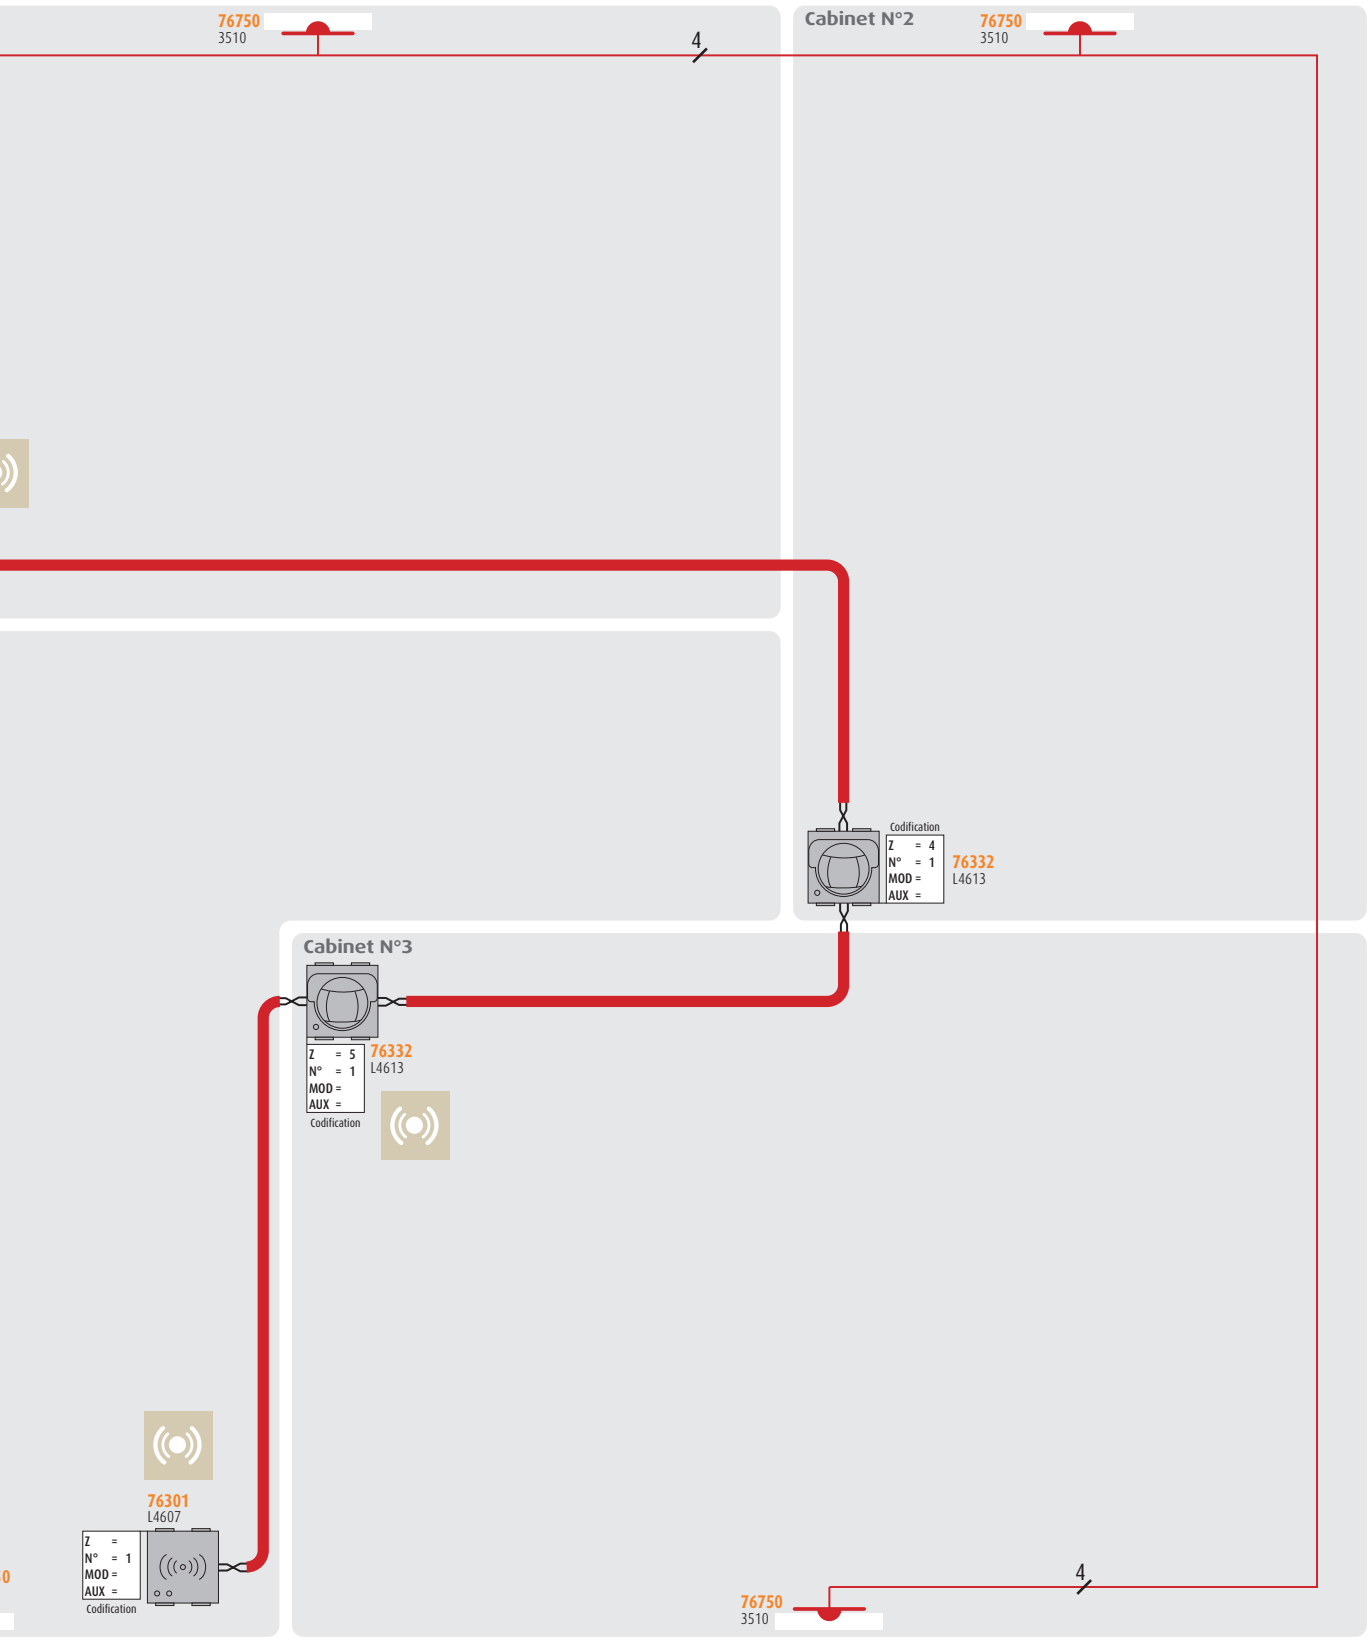

Portier | Diffusion sonore

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 82/83

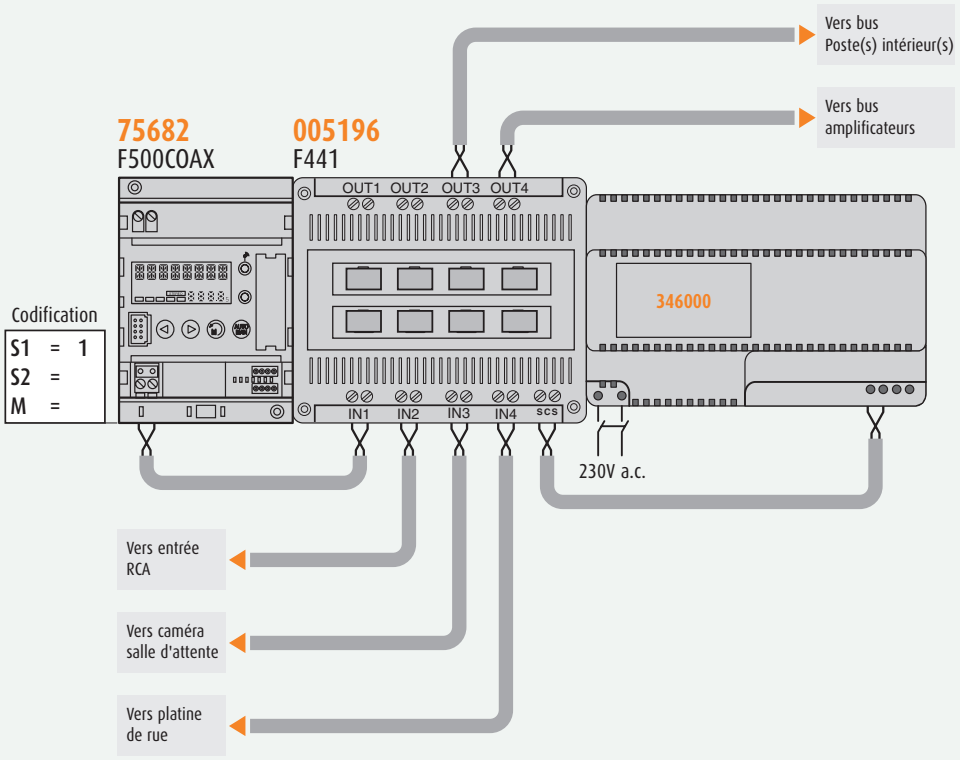

Alarme intrusion

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 90/91

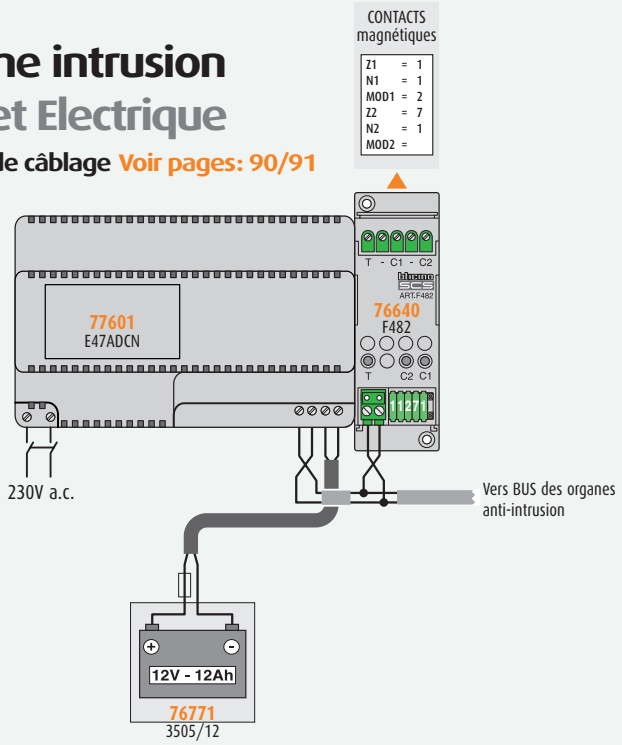

Volets Roulants | Eclairage
Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 86/87

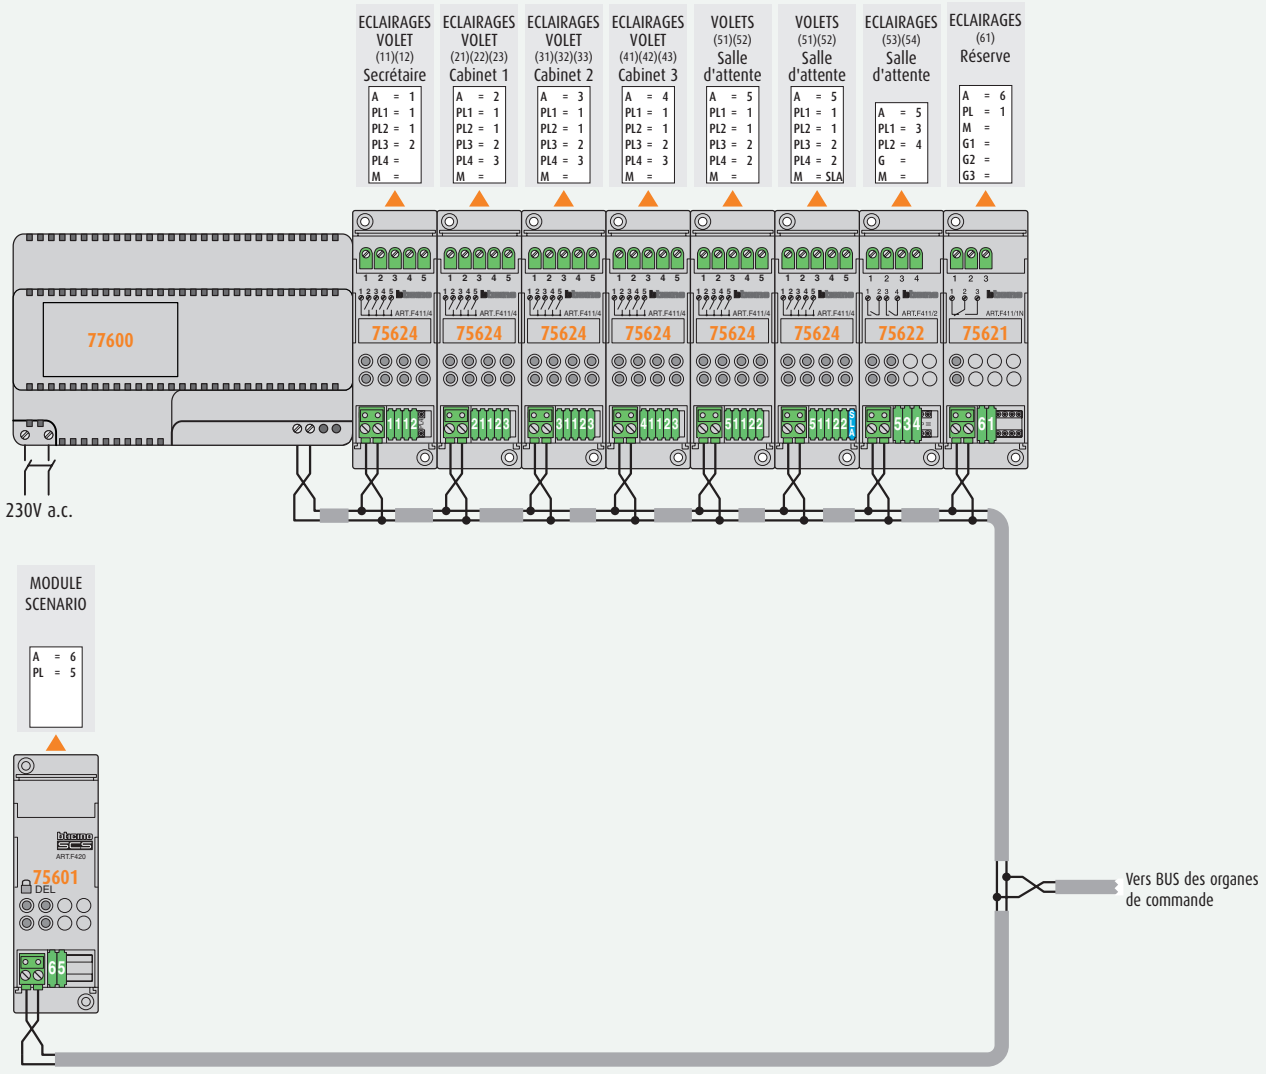

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

6 Bouquet **Boutique / Show-room**

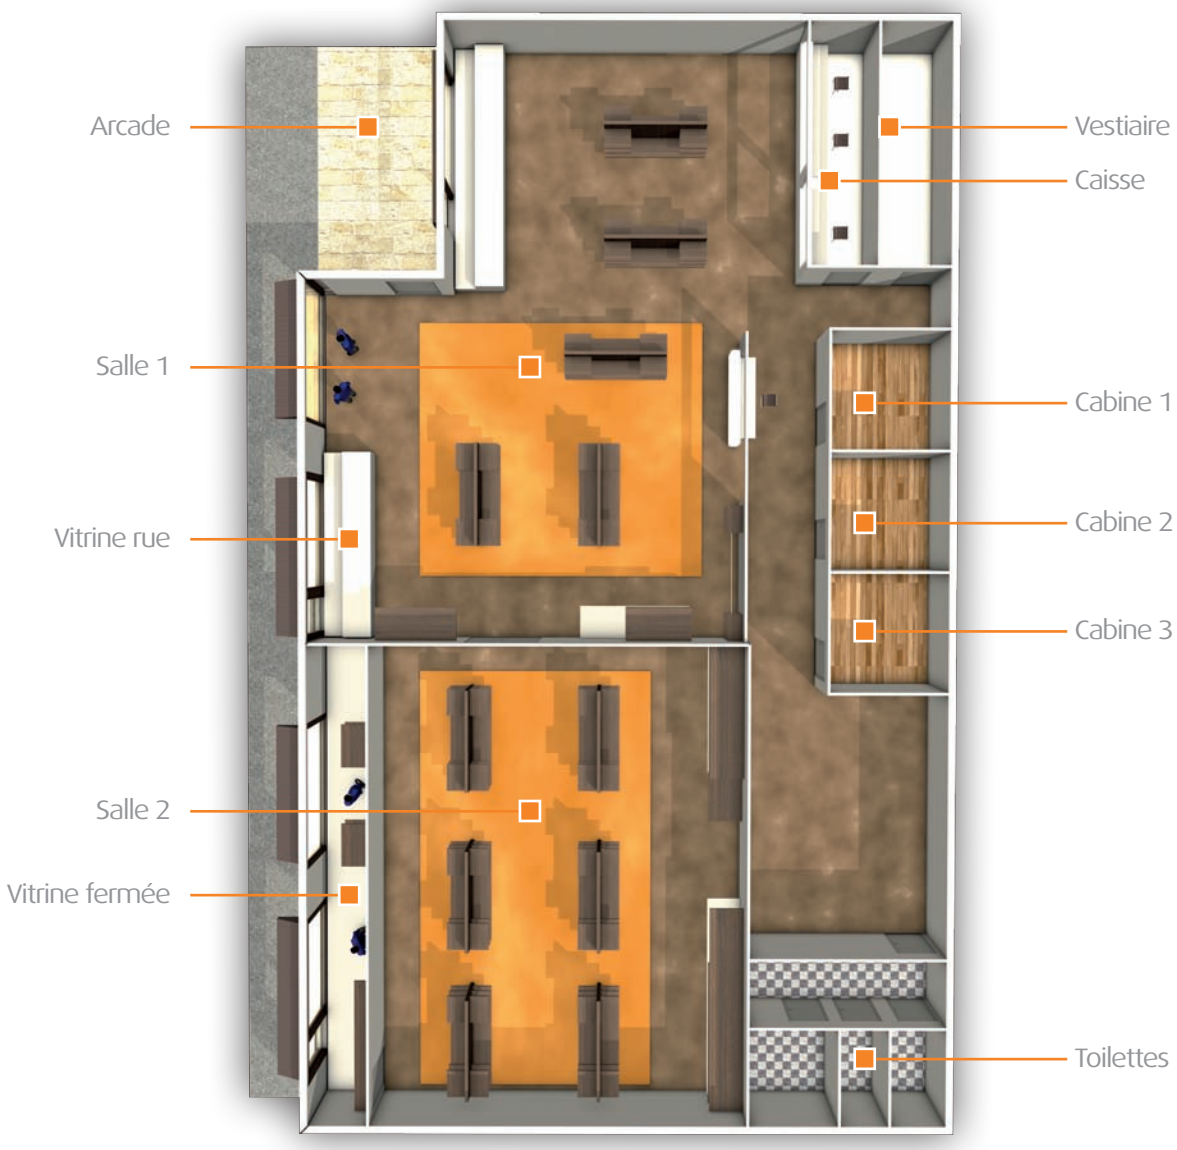

SOMMAIRE DE LA SECTION

Boutique Show-room

Eclairage

Présentation de l'installation 96
Descriptif et tableau de composition 97
Schéma de câblage 98
Coffret électrique 104

Diffusion sonore | Portier

Présentation de l'installation 100
Descriptif et tableau de composition 101
Schéma de câblage 102
Coffret électrique 105

6 Bouquet **Boutique / Show-room**

Eclairage

"Grâce à l'écran tactile, je gère l'ensemble des lumières depuis un même point, tout simplement au doigt et à l'œil !"

- Grande simplicité d'utilisation, pas besoin de formation, utilisable par n'importe quel employé.
- Icones intuitifs et personnalisables permettant une identification claire de chaque circuit.
- Changement d'état des icones permettant de vérifier l'état des circuits situé dans les pièces distantes.

"A la fermeture, d'un seul geste j'active le scénario «fin de journée» pour éteindre l'ensemble des lumières."

My Home permet de créer différentes ambiances lumineuses selon l'activité du moment : ouverture, accueil clients, fermeture... Ces ambiances peuvent être déclenchées manuellement ou même automatiquement selon un horaire ou suite à un évènement (ex. la fermeture du rideau active l'extinction générale des lumières).

"J'ai choisi un scénario d'éclairage de nuit pour mettre en valeur ma vitrine de la fermeture à 1h00 du matin, heure à laquelle tout s'éteint automatiquement."

L'écran tactile My Home intègre une horloge et permet d'effectuer des scénarios avancés en fonction de l'heure.

Descriptif de l'installation

- 21 points d'éclairage.
- 3 prises commandées.
- 4 commandes automatiques.
- 1 commande 4 scénarios protégée par badge de proximité.
- 1 commande locale.
- 1 écran tactile.

Caisse	A la caisse une commande locale pour l'éclairage du vestiaire (23) et un écran tactile pour le contrôle de l'ensemble de l'établissement.
Salle 1	A l'entrée, commande de scénarios protégée par badge de proximité.
Cabines 1 - 2 - 3	Chaque cabine est munie de détecteur infrarouge pour la commande de leurs éclairages respectifs.
Toilettes	Une commande infrarouge pour l'éclairage (34).

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Détecteur infrarouge passif	4	76130	N4610	76330	L4610	76230	NT4610	76430	HC4610	76530	HS4610
Commande 2 modules	1	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75102	L4652/2	75402	H4652/2	75402	H4652/2
Manette poussoir 2 modules sans sérigraphie	1	77101	N4915/2M	25451	L4915/2	77201	NT4915/2M	77401	HC4915/2	77501	HS4915/2
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Commande 4 scénarios protégée par badge de proximité	1	76102	N4607/4	76302	L4607/4	76202	NT4607/4	76402	HC4607/4	76502	HS4607/4
Badge de proximité format porte-clé	2	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540	76721	3540
Actionneur 1 relais, 2 modules DIN	3	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N	75621	F411/1N
Actionneur 2 relais, 2 modules DIN	3	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2	75622	F411/2
Actionneur 4 relais, 2 modules DIN	4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4	75624	F411/4
Module 16 scénarios 2 modules DIN	1	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420	75601	F420
Alimentation système My Home 8 modules DIN	1	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN	77600	E46ADCN
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Cavaliers de codification N°1 (Qté : 10)	1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1	005243	3501/1
Cavaliers de codification ON (Qté : 10)	1	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON	77724	3501/ON
Câble Bus pour système d'automatisation My Home (100m)	1	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669	77700	L4669

Bouquet **Boutique / Show-room**

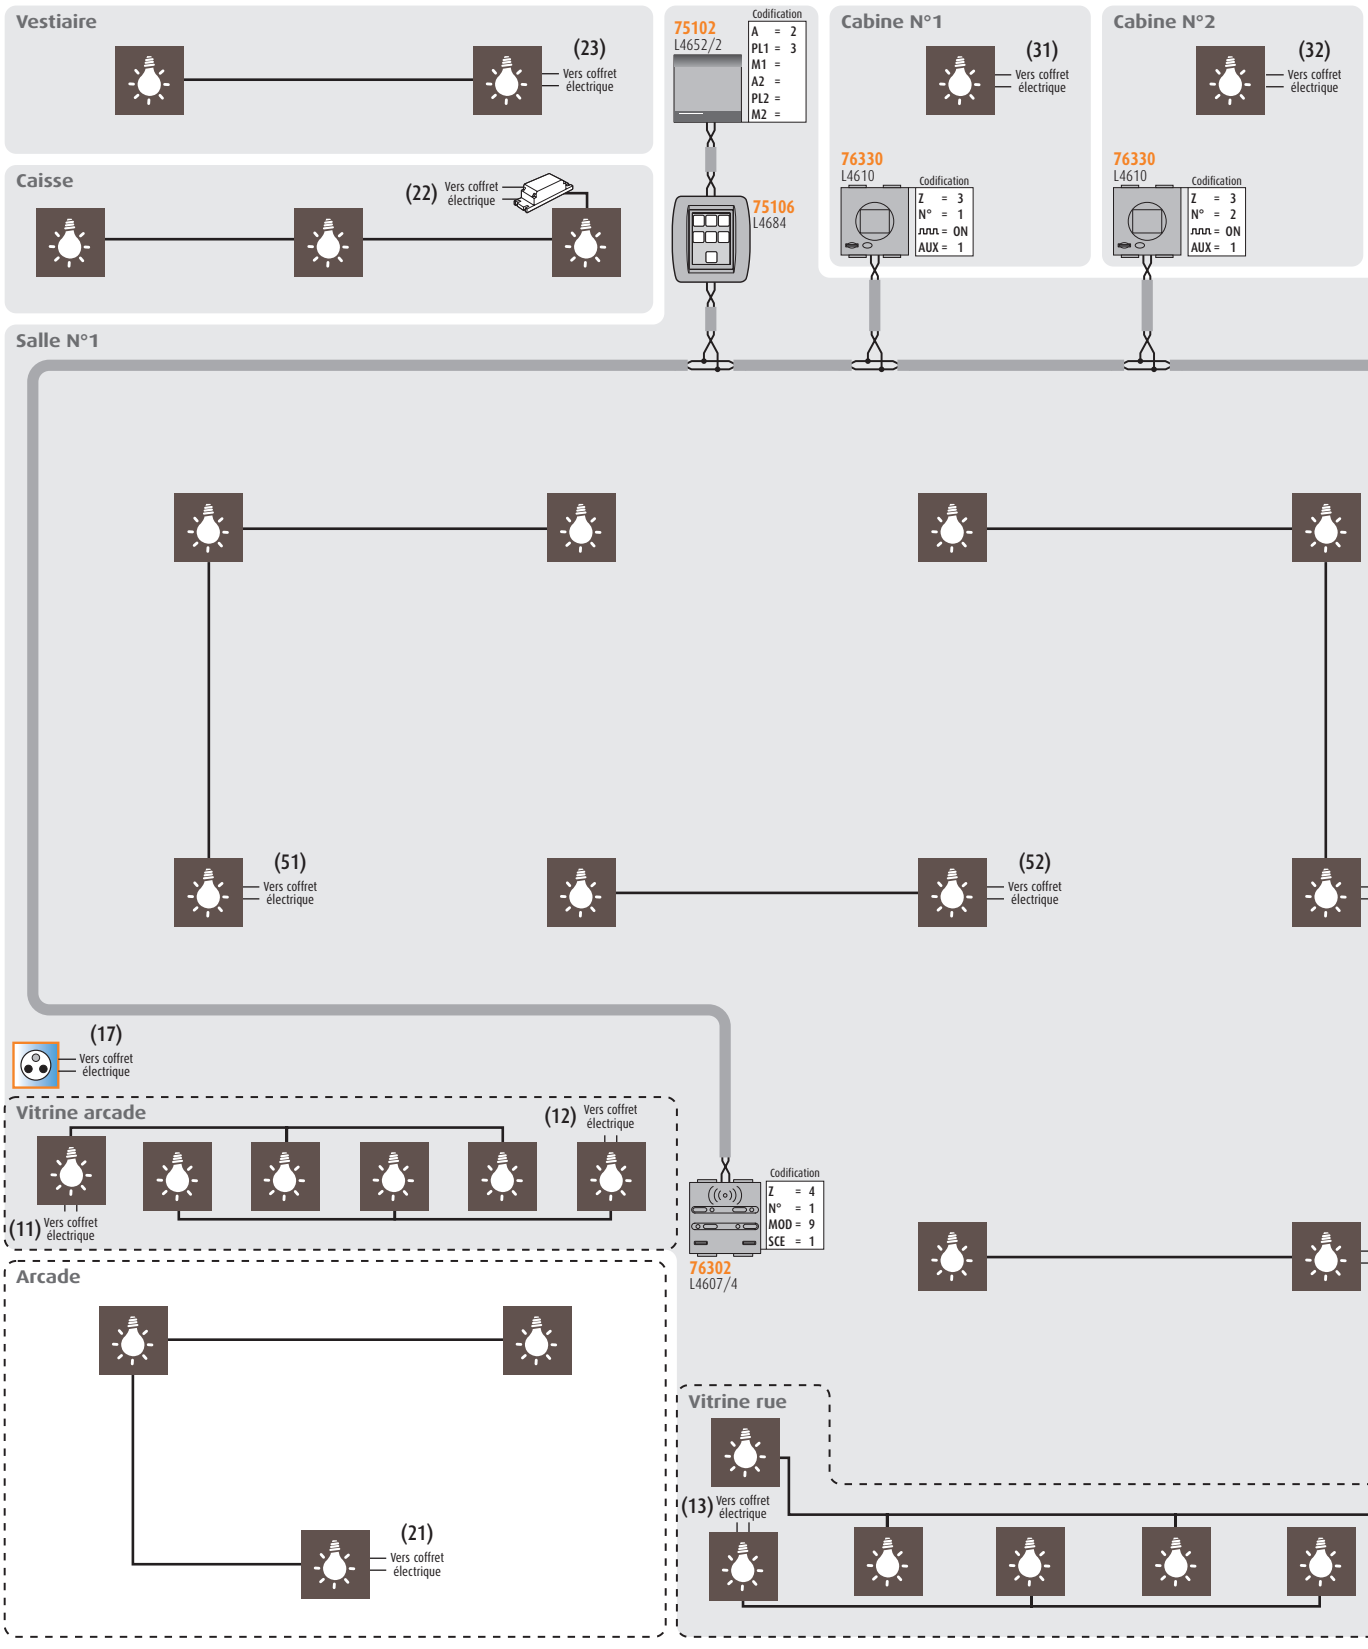

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 104

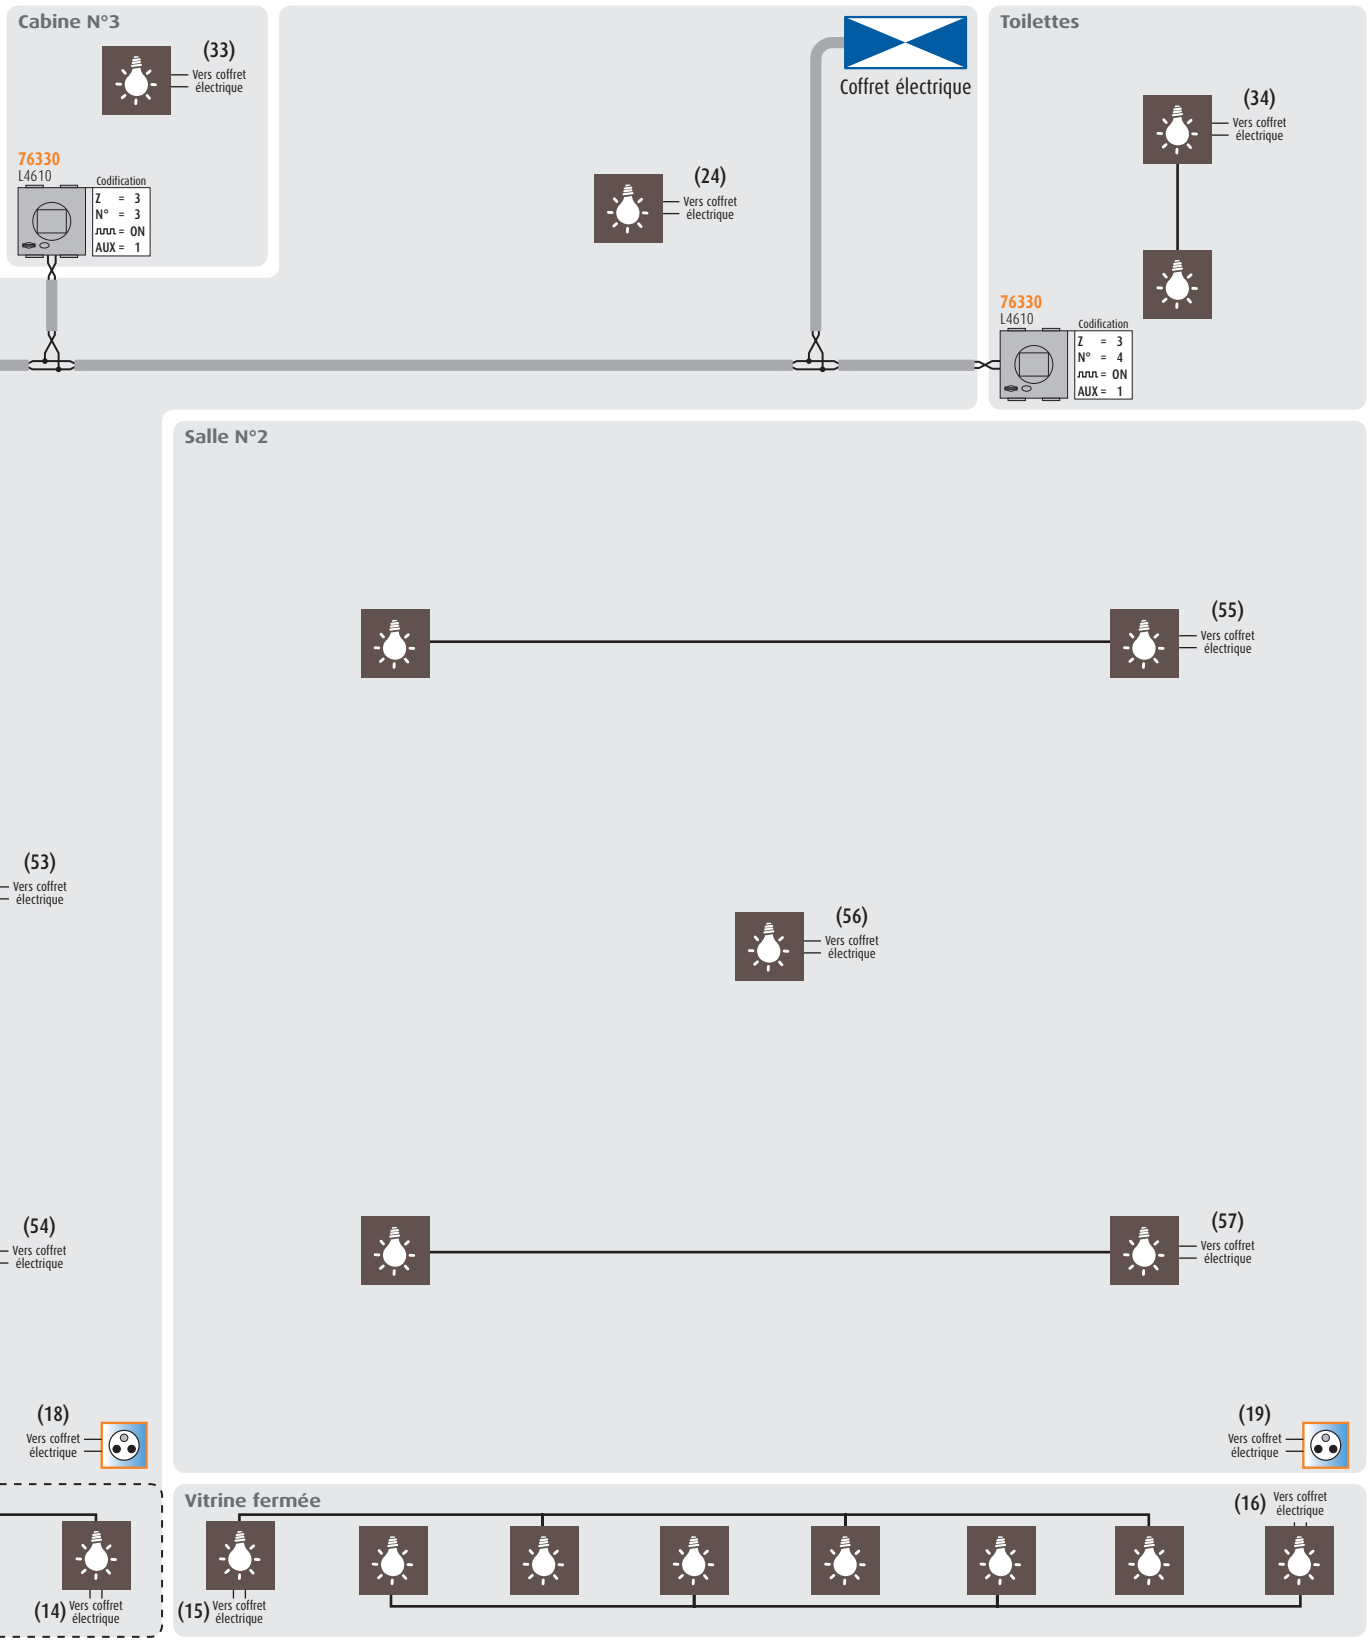

6 Bouquet **Boutique / Show-room**

Diffusion sonore | Portier

"Musique, programme télé, émission radio... diffusés ça et là dans l'installation... un moyen efficace pour créer une atmosphère particulière pour recevoir mes clients."

La diffusion sonore My Home de base permet de distribuer une source sonore vers différents haut-parleurs.

Les sources peuvent être externes via des entrées RCA (lecteur CD, télévision, lecteur MP3, chaîne Hi-fi...) ou interne au système, avec un tuner DIN proposant 6 stations radio à mémoriser.

La version multicanaux permet de distribuer en même temps jusqu'à 4 sources vers 8 zones de haut-parleurs

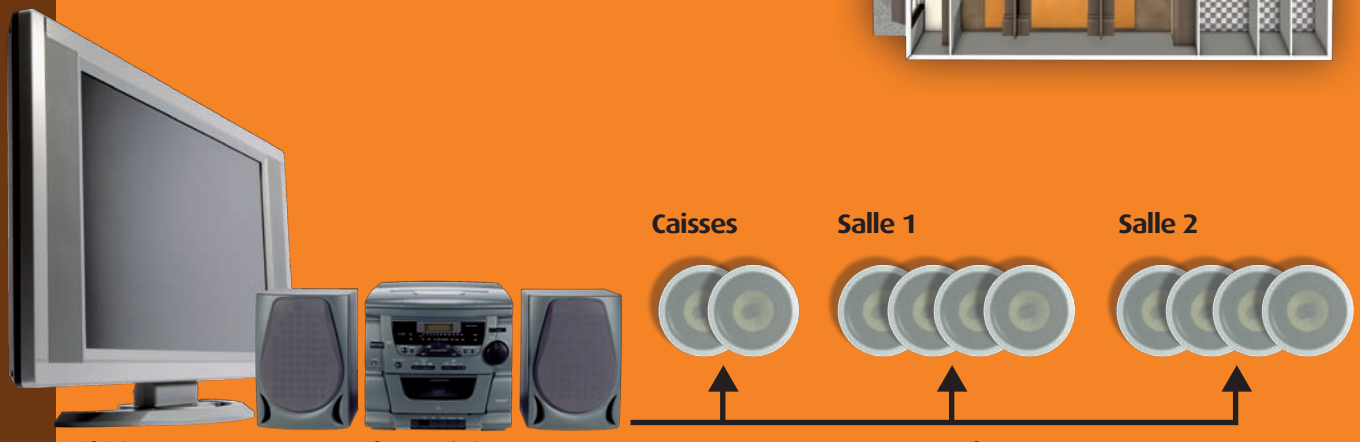

"Depuis le poste intérieur de mon portier, je peux même envoyer des messages sur les haut-parleurs de la diffusion sonore, aux clients comme au personnel."

Solution +

Associer My Home Diffusion sonore et My Home Eclairage

Possibilité de gérer la diffusion sonore depuis l'écran tactile : pilotage des haut-parleurs individuellement, groupé ou centralisé, mémorisation stations radio, changement de source...

Descriptif de l'installation

- 1 portier vidéo mains libres.
- 1 écran tactile.
- 1 entrée RCA et 1 tuner radio RDS.
- 5 amplificateurs.
- 10 haut-parleurs pour faux plafond.

10 haut-parleurs encastrés répartis sur l'ensemble de l'établissement.

Coffret électrique Un tuner radio RDS.

Arcade Une platine de rue encastrée inox vidéo couleur.

Caisse Un écran tactile pour la gestion de l'ensemble de l'établissement.
Un moniteur vidéo mains libres couleur.
Une entrée RCA derrière la chaîne hi-fi ou le démodulateur.

Tableau de composition

Désignation	Qté	Light		Living		Light Tech		Axolute Alu.		Axolute Anth.	
Ecran tactile couleur	1	75106	L4684	75106	L4684	75106	L4684	75406	H4684	75406	H4684
Entrée RCA 2 modules	1	75180	N4560	75380	L4560	75280	NT4560	75480	HC4560	75580	HS4560
Tuner radio FM	1	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500	75680	F500
Amplificateur stéréo 4 modules DIN	5	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502	75681	F502
Haut-parleur encastrable pour faux plafond 8 Ohms 100W	10	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566	75785	L4566
Module fin de ligne	1	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499	75799	3499
Kit Polyx vidéo display bus 2 fils, platine de rue à encastrer*	1	368511		368511		368511					
Alimentation vidéo bus 2 fils	1							346000		346000	
Boitier d'encastrement	1							331120		331120	
Module caméra couleur	1							342550		342550	
Module micro H.P.	1							342170		342170	
Façade 1 appel, inox martelé	1							333814		333814	
Poste intérieur Axolute vidéo display	1							349311		349312	
Mixer audio / vidéo	1	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441	005196	F441
Mallette de codification	1	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K	346900	3501K
Câble Bus pour système diffusion sonore My Home (100m)	1	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904	77702	336904

6 Bouquet **Boutique / Show-room**

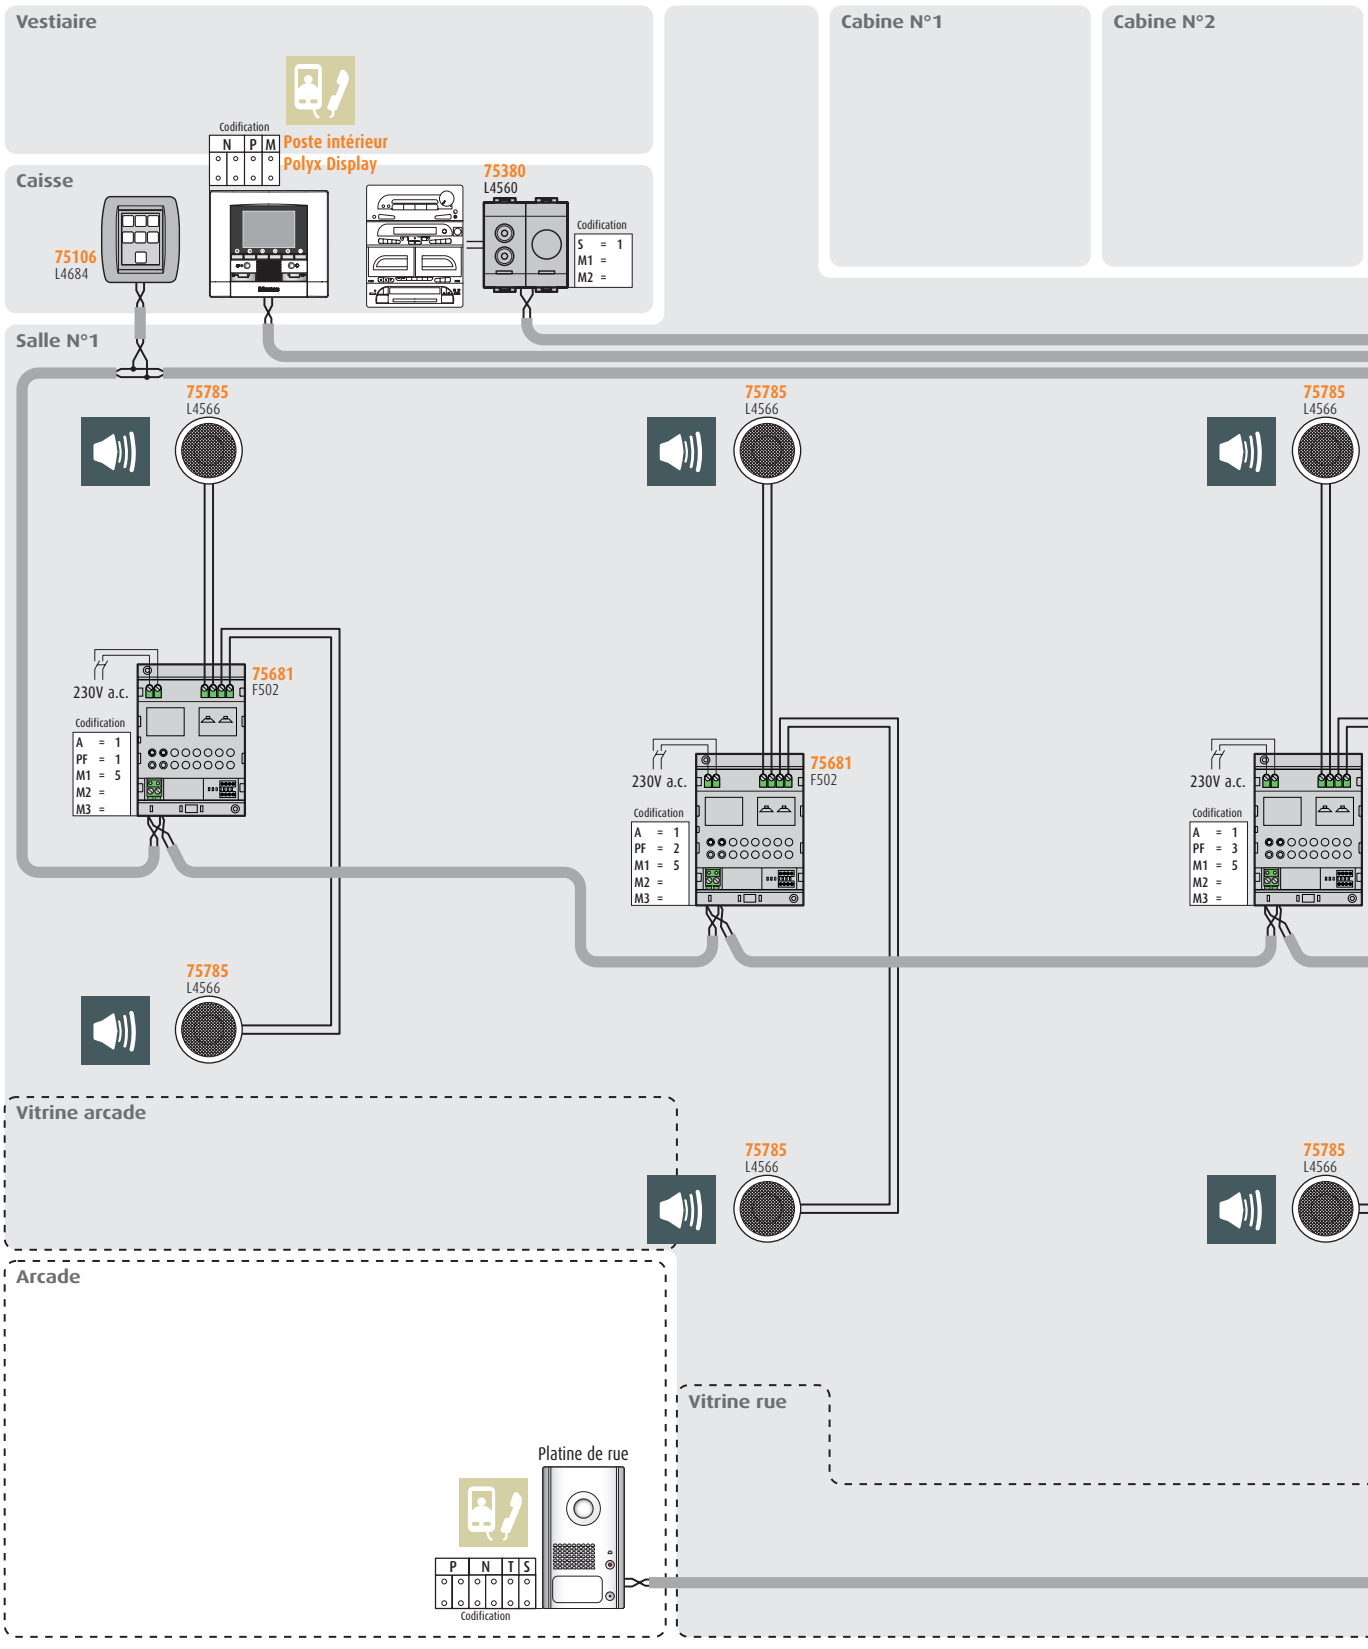

Câblage des dispositifs DIN / Coffret Electrique Voir page: 105

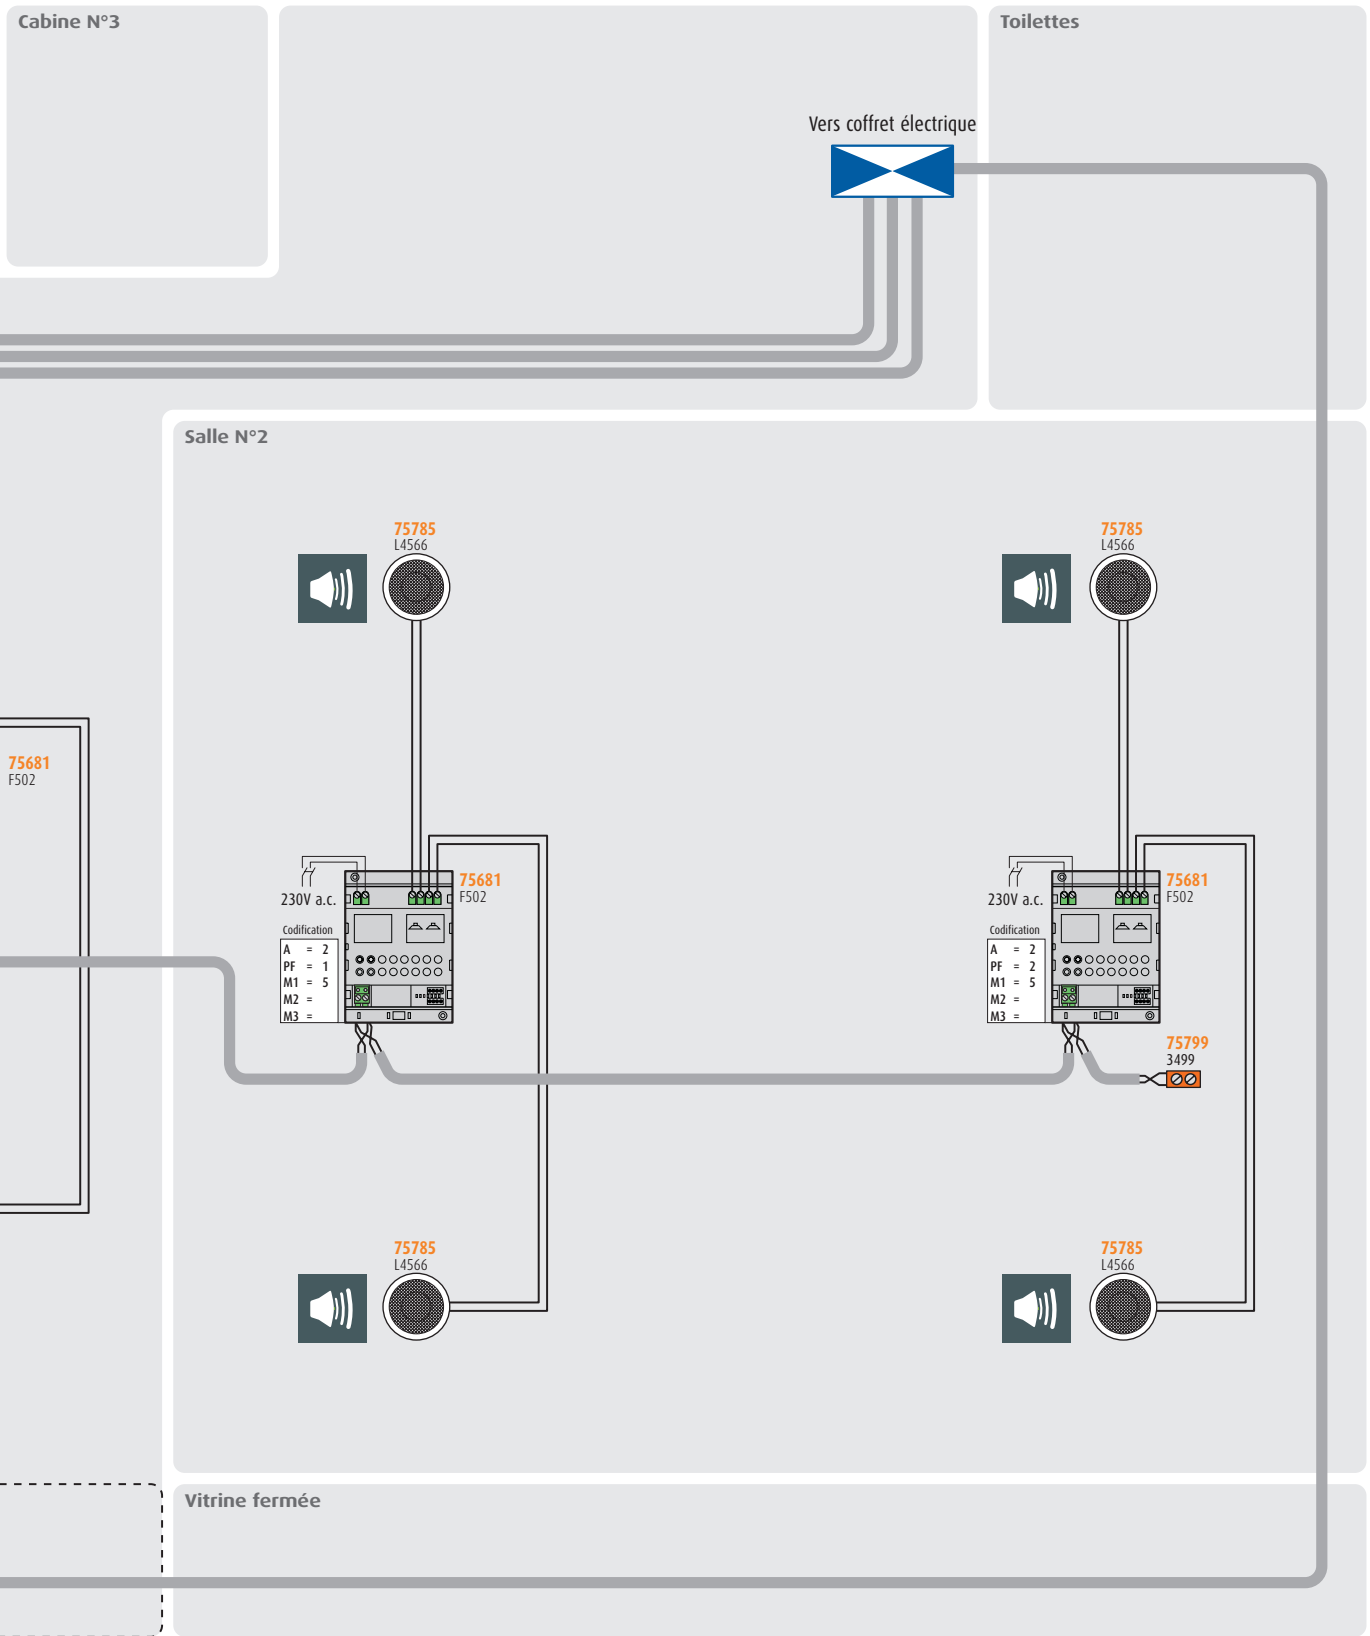

Automatisation Eclairage

Coffret Electrique

Schéma de câblage Voir pages: 98/99

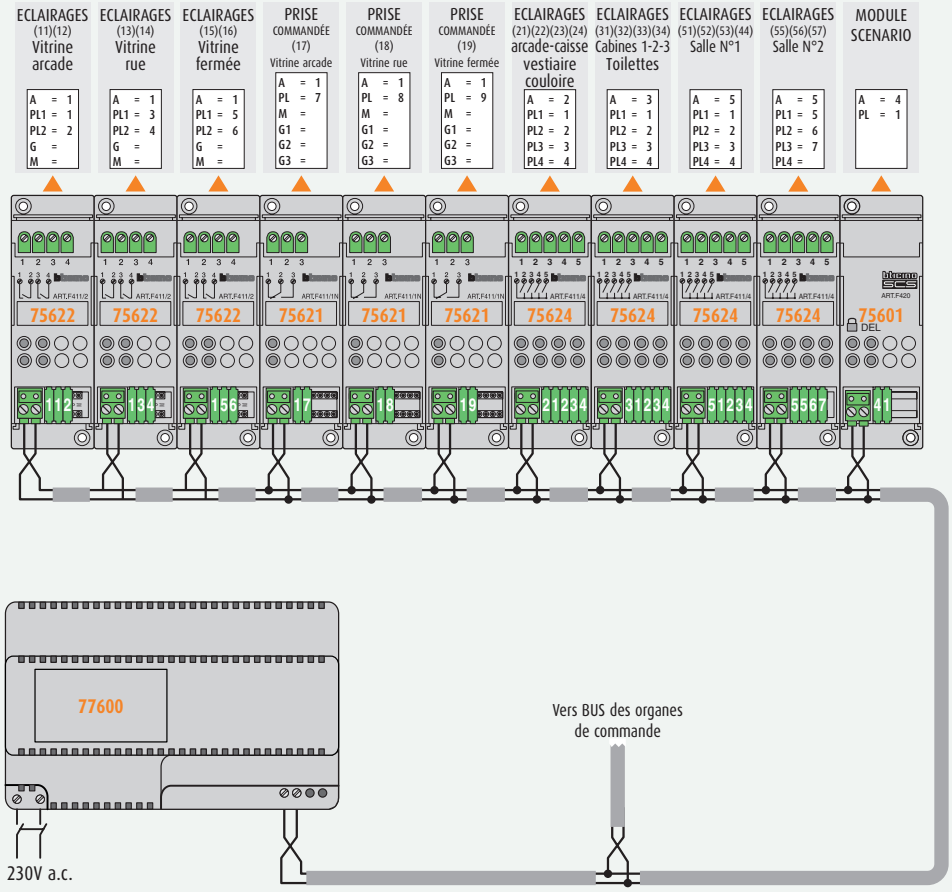

Les références d'actionneurs (lumières, volets, variateurs et chauffage) présentes dans ces schémas ne le sont qu'à titre d'exemple. Selon le type de charge et la puissance des circuits, ces références peuvent varier. Se reporter impérativement au tableau d'équivalence de nos guides techniques.

Diffusion sonore

Coffret Electrique

Schéma de câblage **Voir pages: 102/103**

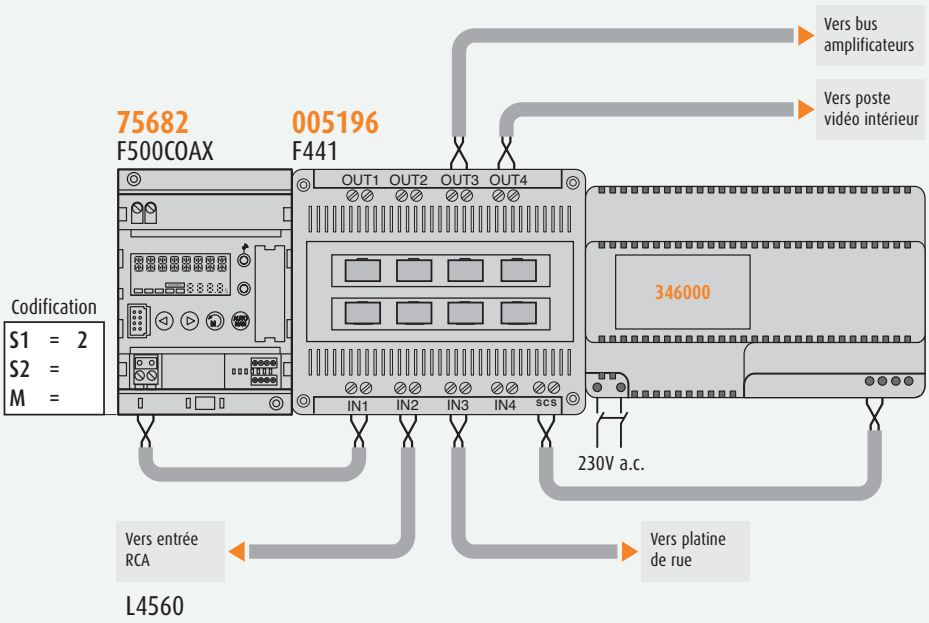

NOTE:	Les amplificateurs réf.:F502 peuvent être installés dans le faux plafond ou bien dans le coffret électrique.